

A close-up photograph of two women lying on their backs on a green surface. The woman on top has long, wavy brown hair and is looking towards the camera with a slight smile. The woman on the bottom has dark hair and is looking towards the camera with a neutral expression. The background is a solid green color.

 **Trendcollection**  
BY GRANORTE

*The floor for you*

2022



*The floor for you*





Das portugiesische Familienunternehmen GRANORTE wurde 1972 mit dem Ziel gegründet, Korkabfälle, die bei der Herstellung von Weinkorken anfallen, zu recyceln. Von Anfang an haben wir uns auf die Produktforschung- und -entwicklung konzentriert und so die Grundlage für innovative Herstellungsverfahren und technische Spitzenleistungen geschaffen.

Dank unseres umfangreichen Know-hows in Sachen Kork haben wir uns zu einem expandierenden Unternehmen für technische Kork-Lösungen entwickelt. Heute ist GRANORTE nicht nur ein führender Hersteller nachhaltiger Bodenbeläge, sondern auch Produzent faszinierender, umweltverträglicher Produkte, die in über 50 Länder der Welt exportiert werden. Eine Tradition besteht jedoch unverändert fort: unsere wirklich revolutionäre Art und Weise kontinuierlich und konsequent kreative Errungenschaften

zu fördern. Diese innovative Kultur und unsere Teamarbeit bilden die Grundlage unseres Erfolges.

Es ist Teil unserer Philosophie, Routinen in Frage zu stellen und nie mit weniger als dem Besten zufrieden zu sein. Wir streben jeden Tag nach Perfektion, und stellen sicher, dass unsere Produkte alle internationalen Qualitätsanforderungen und technischen Vorgaben erfüllen.

Unser Ziel ist es, Menschen zu begeistern und umwerfende Produkte zu schaffen, die die Fantasie beflügeln und zu schönen, umweltfreundlichen Räumen inspirieren.

GRANORTE verwendet nur beste Rohstoffe und neuste Technologie, um eine breite Produktpalette für den privaten und gewerblichen Bereich mit herausragendem Design und bester Qualität anzubieten.

Einige gute Gründe, sich für  
Trendcollection zu entscheiden

Trendcollection bietet Komfort, Wasserfestigkeit, Verschleißfestigkeit und ökologische Vorteile in einer Reihe kostengünstiger und einfach zu verlegender Böden.

#### Wasserbeständigkeit

Trendcollection SOLIDTrend ist wasserbeständig und ideal für die Installation in Bereichen, in denen Feuchtigkeit Probleme verursachen kann.

#### Widerstandsfähigkeit

Trendcollection-Böden bieten einen hervorragenden Schutz gegen Abrieb mit einer harten Nutzschicht von bis zu 0,55 mm Stärke und verbesserten DURAMOND- oder WEARTOP-Hochleistungsflächen.

#### Stabilität

Trendcollection Fußböden mit moderner Zusammensetzung ermöglichen die Verlegung von bis zu 400 m<sup>2</sup> ohne Dehnungsfugen und über beheizten Fußboden.

#### Leichte Verlegung

Trendcollection-Böden verfügen über patentierte UNICLIC- und 3L-TRIPLELOCK-Klicksysteme, die eine einfachere und schnellere Installation als vergleichbare Produkte ermöglichen. Die Dielen können ohne Vorbereitung auf fast jedem Untergrund verlegt werden.

#### Stil

Trendcollection schöne Oberflächenstrukturen und die hochauflösende Optik tragen zum natürlichen und stilvollen Erscheinungsbild des Bodens bei.

#### Umweltbewusst

Trendcollection-Böden sind recycelbar, wiederverwendbar und frei von Orthophthalate. Die Verwendung von Kork ist eine ökologische Wahl, bietet aber auch Wärme, Geh- und Stehkomfort und effektive Schall- und Wärmeisolierung.

#### Gesund

Trendcollection wird während des Herstellungsprozesses mit Microban-Technologie integriert. Dieser eingebaute Schutz reduziert aktiv das Wachstum von Schimmel und geruchsverursachenden Bakterien während der gesamten Lebensdauer des Produkts.

#### Zusammenfassend

Trendcollection-Böden zeichnen sich durch überragende Widerstandsfähigkeit und Stabilität aus. Sie vereinen die Schönheit von Holz, die Haltbarkeit von Vinyl, den Komfort von Kork und die einfache Klick-Installation. Trendcollection-Böden eignen sich ideal für jede Art des Wohn- und Objektbereiches.





**WEARTOP**  
high performance coating

**DURAMOND**  
surface coating technology

Hochleistungskeramiklack für höchste Ansprüche hinsichtlich Abrieb- und Schlagfestigkeit, so dass die Optik des Bodens über lange Zeit und Nutzun erhalten bleibt.



Zertifizierung, die sicherstellt, dass strenge Emissionsgrenzwerte für die Raumluft eingehalten werden.



Integrierter antibakterieller Schutz in der gepressten Korkunterlage und der Oberflächenveredelung dank exklusiver Microban®-Technologie.

**HDDP**  
high definition digital print

Die proprietäre HDDP-Technologie bietet unübertroffene digitale Druckqualität mit hoher nativer Auflösung, variablem Punktdruck und exklusiven Druckverfahren.

**MICRO BEVEL**  
4 edges micro-beveled

Verbesserte Optik durch Mikrofasen.

**µCERAMIC**  
enhanced wear layer

Diese Technologie verstärkt durch kleinste Silicium Partikel in der Nutzschicht die Abriebfestigkeit.

**UNICLIC**  
click installation system

**I4F**  
click installation system

Die Fertigböden von Trendcollection sind mit dem marktführenden UNICLIC®- und I4F-Profilen für eine einfache und schnelle Installation ausgestattet.

**JOINT SHIELD**  
edge sealing technology

Imprägnierung der Kanten und Trägerplatten für verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit und hervorragenden Fugenschutz.

**AWS**  
authentic wood structure

Produktionstechnik für natürlich geprägte Holzstruktur lässt den Boden natürlich aussehen und anfühlen.

**AGGLOPURE** **NOPHTHALATE**  
no added formaldehyde 100% orthophthalates free

Formaldehydfreie, PVC-freie und Phthalate freie Bindemitteltechnologie.





*Funktionelle Leistung*

**SOLIDTrend**

□ **Loft**  
38 505 05







-  Solider Polymer-kern
-  Wasserfest
-  Unempfindlich gegenüber Licht und hohen Temperaturen
-  Fußbodenheizung geeignet
-  Korktrittschalldämmung
-  Leicht zu reinigen und zu pflegen
-  Orthophthalat-frei
-  Nutzschrift 0,55 mm
-  Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
-  Stoß- und druckfest
-  Kein Übertragungs Effekt
-  Schnelle Winkel- / Drop-Lock-Verbindung
-  Sehr niedrige Raumluftemissionen
-  Wiederverwendbar




Wohnbereich  
Garantie  
**25**  
Jahre

Objektbereich  
Garantie  
**10**  
Jahre



- 1 DURAMOND® Strapazierfähig Super mattes Finish
- 2 0,55 mm Nutzschrift mit Prägung
- 3 Authentischer Look bedruckte Dekorfolie
- 4 Wasserfester Solider Polymer-kern
- 5 i4F Winkel / Drop-Lock-System für eine schnelle Installation
- 6 Korkschrift zur thermischen und akustischen Isolierung

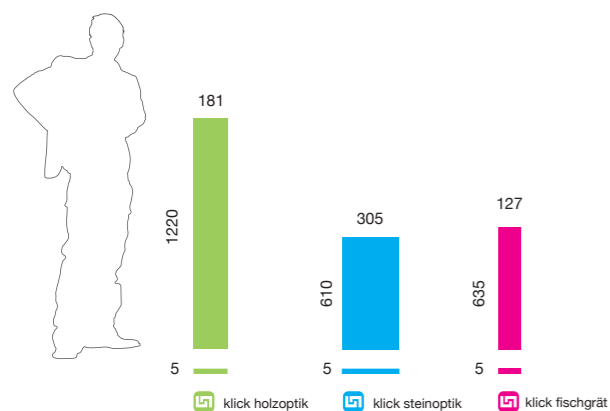

 surface coating technology
  click installation system
  waterproof solid rigid core
  4 edges micro-beveled
  100% orthophthalates free
  23
  34

 GREENGUARD
  BB
  A+
  CE





NEU  
**Sea Sand Herringbone**  
■ 238 605 02




NEU  
**Timberland Herringbone**  
■ 238 605 09




NEU  
**Barnwood Herringbone**  
■ 238 605 07




NEU  
**Soho Grey Herringbone**  
■ 238 605 03



**Sheridan**  
■ 38 505 06




**Silver moon**  
■ 38 505 04




**Montana**  
■ 38 505 08




**Soho grey**  
■ 38 505 03



**Everest**  
■ 38 505 01



**Loft**  
■ 38 505 05




**Barnwood**  
■ 38 505 07




**Classic**  
■ 38 505 10




**Sea sand**  
■ 38 505 02



**Timberland**  
■ 38 505 09



**Concrete graphite**  
■ 138 505 12



**Concrete grey**  
■ 138 505 11


□ **Barnwood**  
38 505 07



□ Sheridan  
38 505 06



□ Sea sand  
38 505 02

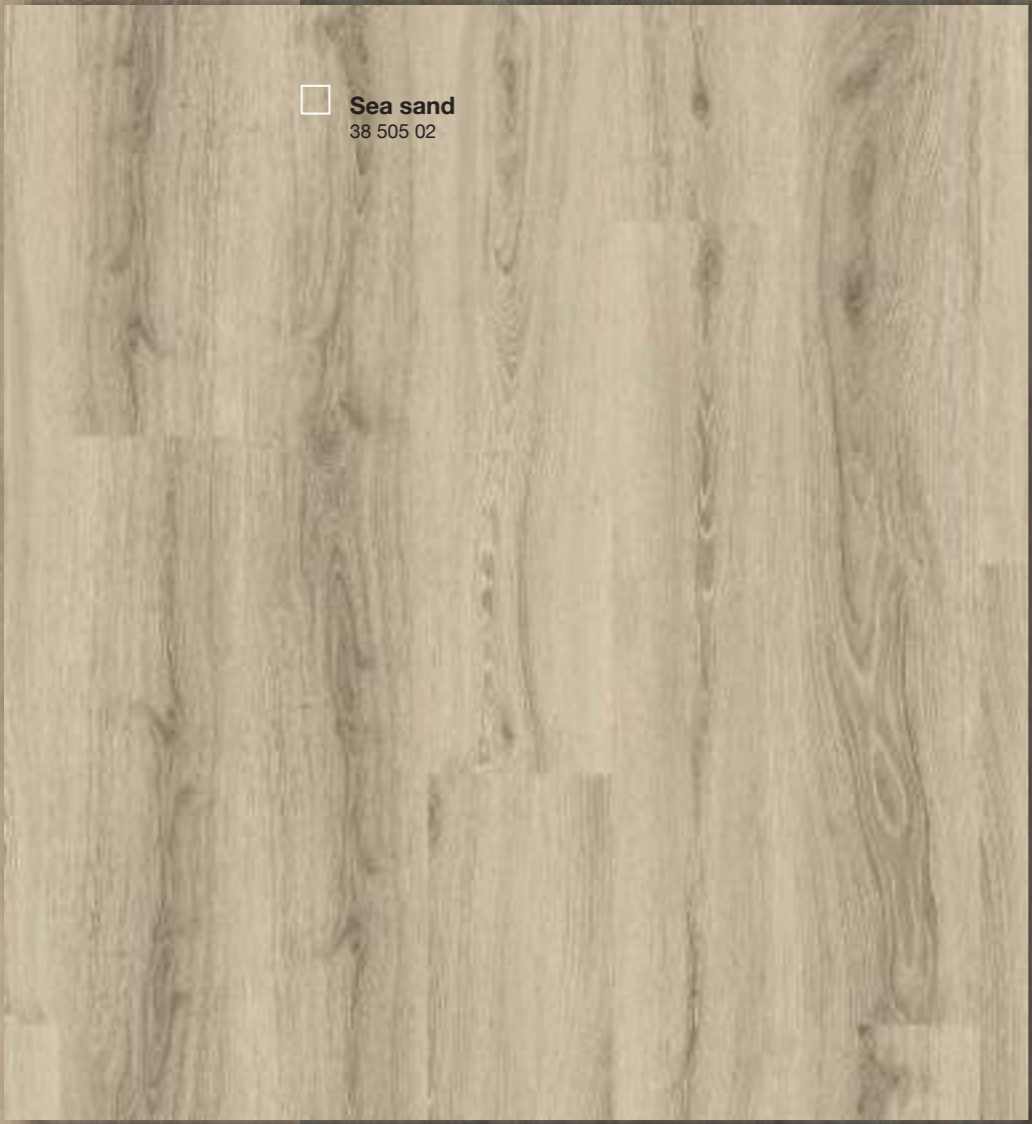

□ Silver moon  
38 505 04



□ Sea Sand Herrignbone  
238 605 02





Fußbodenheizung geeignet



Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit





Home is the starting place of love, hope and dreams.





Der charmante Boden

**VINYLTrend**








-  LVT auf HDF
-  Nutzschrift 0,33 mm
-  Stoß- und druckfest
-  Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
-  Fußbodenheizung geeignet
-  Kein Übertragungs Effekt
-  Korktrittschalldämmung
-  Kein Übertragungs Effekt
-  Leicht zu reinigen und zu pflegen
-  Sehr niedrige Raumluftemissionen
-  Orthophthalat-frei
-  Wiederverwendbar

Wohnbereich Garantie **20** Jahre  
Objektbereich Garantie **10** Jahre

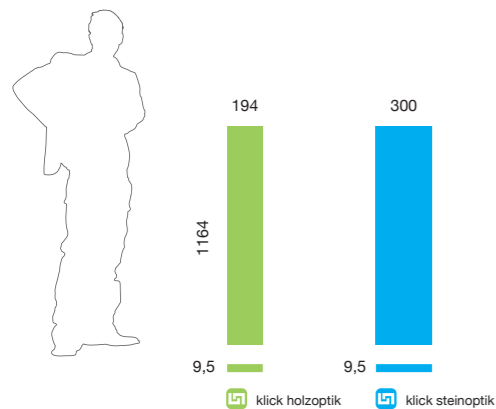

- 1 DURAMOND® Strapazierfähig Super mattes Finish
- 2 0,33 mm MICROCERAMIC Nutzschrift mit Prägung
- 3 Authentischer Look bedruckte Dekorfolie
- 4 Vinyl Kernschicht
- 5 Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- 6 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 7 JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- 8 CleanCork Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz

 DURAMOND surface coating technology  
 MICERAMIC enhanced wear layer  
 HDFCORE high-density fibreboard  
 UNICLIC click installation system  
 JOINTSHIELD edge sealing technology  
 NOPHTHALATE 100% orthophthalates free  
 23  
 32



FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.



Concrete Warm  
234 066 03





**Hacienda**  
■ 33 081 07



**Newance**  
■ 33 074 07




**Newport**  
■ 33 013 81



**Barn**  
■ 33 081 17




**Alpine**  
■ 33 070 22




**Chester**  
■ 33 033 10



**Pearl**  
■ 33 000 05




**Dune**  
■ 33 019 05




**Fawn**  
■ 33 019 06




**Tavern**  
■ 33 014 01



**Iceland**  
■ 33 081 33



**Cornfield**  
■ 33 002 32



**Cottage**  
■ 33 013 51




**Graphite**  
■ 33 081 14




**Sunset**  
■ 33 070 01



**Sahara**  
■ 33 070 03




**Galleon**  
■ 33 017 41




**Artisan**  
■ 33 054 61



**Dove**  
■ 33 031 52



**Navajo**  
■ 33 031 51




**Midwest**  
■ 33 019 13



**Polar**  
■ 33 013 31



**Castle**  
■ 33 031 30




**Helios**  
■ 33 031 50




**Mountain**  
■ 33 031 12



**Concrete Light**  
■ 234 066 02



**Concrete Warm**  
■ 234 066 03



**Concrete Dark**  
■ 234 066 04



**Autumn**  
■ 33 033 25



**Spike**  
■ 33 032 71



**Harvest**  
■ 33 033 71



**Saddle**  
■ 33 033 11



**Lakeside**  
■ 33 033 02



**Harbor**  
■ 33 032 61



Artisan  
33 054 61

Barn  
33 081 17

Pearl  
33 000 05

Barn  
33 081 17







Sehr niedrige  
Raumluftemissionen



Hohe Kratz- und  
Abriebfestigkeit





Home is where family belong  
and laughter never ends.





□ Chestnut  
129 008 40

*Stil und Ökologie*

**KENKO**Trend NEU








□ **Satin**  
129 008 39



- |   |  |
|---|--|
|  Authentische Optik und Haptik     |  PVC-frei und phthalatfrei        |
|  Komfortabel                       |  Warm                             |
|  Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit  |  Stoß- und druckfestigkeit        |
|  Fußbodenheizung geeignet          |  Kein Übertragungs Effekt         |
|  Geh- und Trittschalldämmung       |  Schnelle Klick-Verbindung        |
|  Leicht zu reinigen und zu pflegen |  Sehr niedrige Raumluftemissionen |
|  Extra breite Bodendiele          |  Wiederverwendbar und recycelbar |

Wohnbereich  
Garantie  
**15**  
Jahre

Objektbereich  
Garantie  
**5**  
Jahre

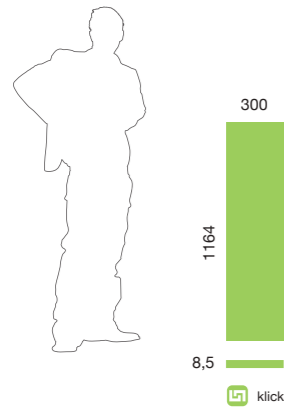

- 1 Hochabriebfestes Finish mit Elektronenstrahlhärtungstechnologie
- 2 Hochwertige, authentische Optik, Polypropylen-Dekoroberfläche
- 3 Naturkork mit hoher Dichte
- 4 Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- 5 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 6 JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- 7 CleanCork Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz







□ Ivory  
129 024 08



Ivory  
■ 129 024 08



Ashland  
■ 129 024 09



Saddle  
■ 129 004 96



Satin  
■ 129 008 39



Amber  
■ 129 023 54



Chestnut  
■ 129 008 40



□ **Satin**  
129 008 39

□ **Sadlle**  
129 004 96

□ **Ivory**  
129 024 08

□ **Amber**  
129 023 54







Fußbodenheizung geeignet



PVC-frei und phthalatfrei





Home is where  
our story begins.





□ **Moccasin**  
490 001 14

*Nachhaltiges Design*

**DESIGN**Trend





□ Seashell  
490 001 13






Vanilla  
490 001 17

- Hochauflösender Digitaldruck*
- Nachhaltige Korkoberfläche*
- Komfortabel*
- Warm*
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit*
- Stoß- und druckfestigkeit*
- Geh- und Trittschalldämmung*
- kein Übertragungseffekt*
- Fußbodenheizung geeignet*
- Schnelle Klick-Verbindung*
- Leicht zu reinigen und zu pflegen*
- Sehr niedrige Raumluftemissionen*
- PVC-frei und phthalatfrei*
- Wiederverwendbar und recycelbar*



Wohnbereich Garantie **10** Jahre  
Objektbereich Garantie **5** Jahre

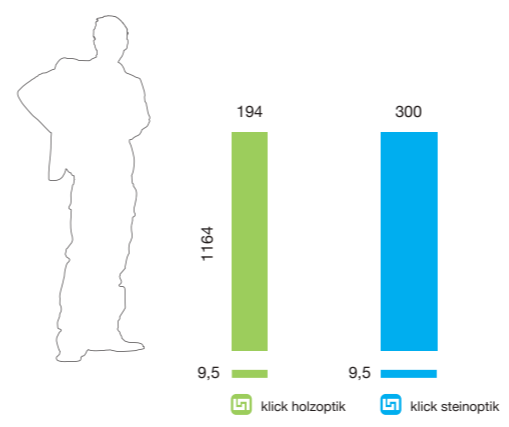

- 1 WEARTOP® Strapazierfähiges supermattes Finish mit CleanSurface-Technologie
- 2 Authentischer, hochauflösender Digitaldruck
- 3 Naturkork mit hoher Dichte
- 4 Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- 5 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 6 JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- 7 CleanCork Korkschiene zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz



FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.





**Blanc**  
■ 490 001 06



**Seashell**  
■ 490 001 13




**Pearl**  
■ 490 001 05



**Breeze**  
■ 490 001 35



**Blond**  
■ 490 001 02



**Moccasin**  
■ 490 001 14



**Antique**  
■ 490 001 01



**Rust**  
■ 490 001 20



**Greystone**  
■ 490 001 10



**Smoke**  
■ 490 001 16



**Vanilla**  
■ 490 001 17



**Bisque**  
■ 490 001 18



**Snow**  
■ 490 001 15



**Oasis**  
■ 490 001 12



**Tweed**  
■ 490 001 34




**Spice**  
■ 490 002 01



**Vogue**  
■ 490 001 53



**Pure**  
■ 490 001 55



**Concrete Pearl**  
■ 491 002 70



**Concrete Cool**  
■ 491 002 71



□ **Blond**  
490 001 02



□ Greystone  
490 001 10

□ Bisque  
490 001 18

□ Rust  
490 001 20

□ Bisque  
490 001 18







Geh- und Trittschalldämmung



Sehr niedrige  
Raumluftemissionen



Warm





**This is us. Our life,  
our story, our home.**





□ **Fein Cream**  
12 214 11



*Natürlicher Komfort*

**NATUR**Trend






□ **Klassik**  
12 150 00

□ **Klassik white**  
12 150 17



- Nachhaltige Korkoberfläche
- Komfortabel
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
- Fußbodenheizung geeignet
- Geh- und Trittschalldämmung
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- PVC-frei und phthalatfrei
- Natürliche Textur
- Warm
- Stoß- und druckfestigkeit
- Kein Übertragungs Effekt
- Schnelle Klick-Verbindung
- Sehr niedrige Raumluftemissionen
- Wiederverwendbar und recycelbar

Wohnbereich Garantie **10** Jahre  
Objektbereich Garantie **5** Jahre

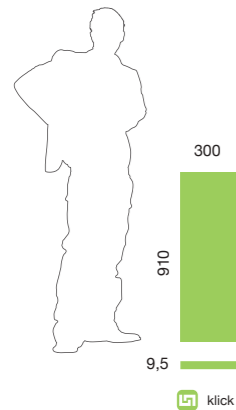

- 1 WEARTOP® Strapazierfähiges supermattes Finish mit CleanSurface-Technologie
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Naturkork mit hoher Dichte
- 4 Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- 5 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 6 JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- 7 CleanCork Korksicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz

- WEARTOP  
high performance coating
- HDF CORE  
high-density fibreboard
- UNICLIC  
click installation system
- JOINT SHIELD  
edge sealing technology
- NOPHTHALATE  
100% orthophthalates free
- AGGLOPURE  
no added formaldehyde
- 23
- 31



FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.




Element Rustic  
12 111 00







**Fein**  
■ 12 214 00




**Klassik sand**  
■ 12 150 14




**Mystic white**  
■ 12 440 17

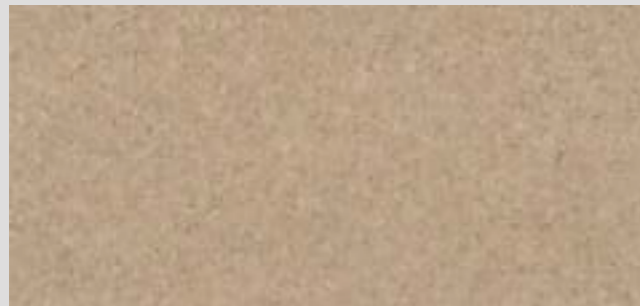


**Fein cream**  
■ 12 214 11




**Klassik**  
■ 12 150 00



**Klassik white**  
■ 12 150 17

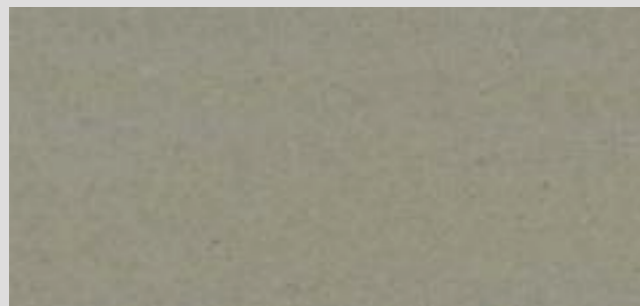

**Fein grey**  
■ 12 214 55



**Marmor cream**  
■ 12 910 11



**Marmor**  
■ 12 910 00




**Element rustic**  
■ 12 111 00



**Castello**  
■ 12 241 00



**Castello terracotta**  
■ 12 241 60

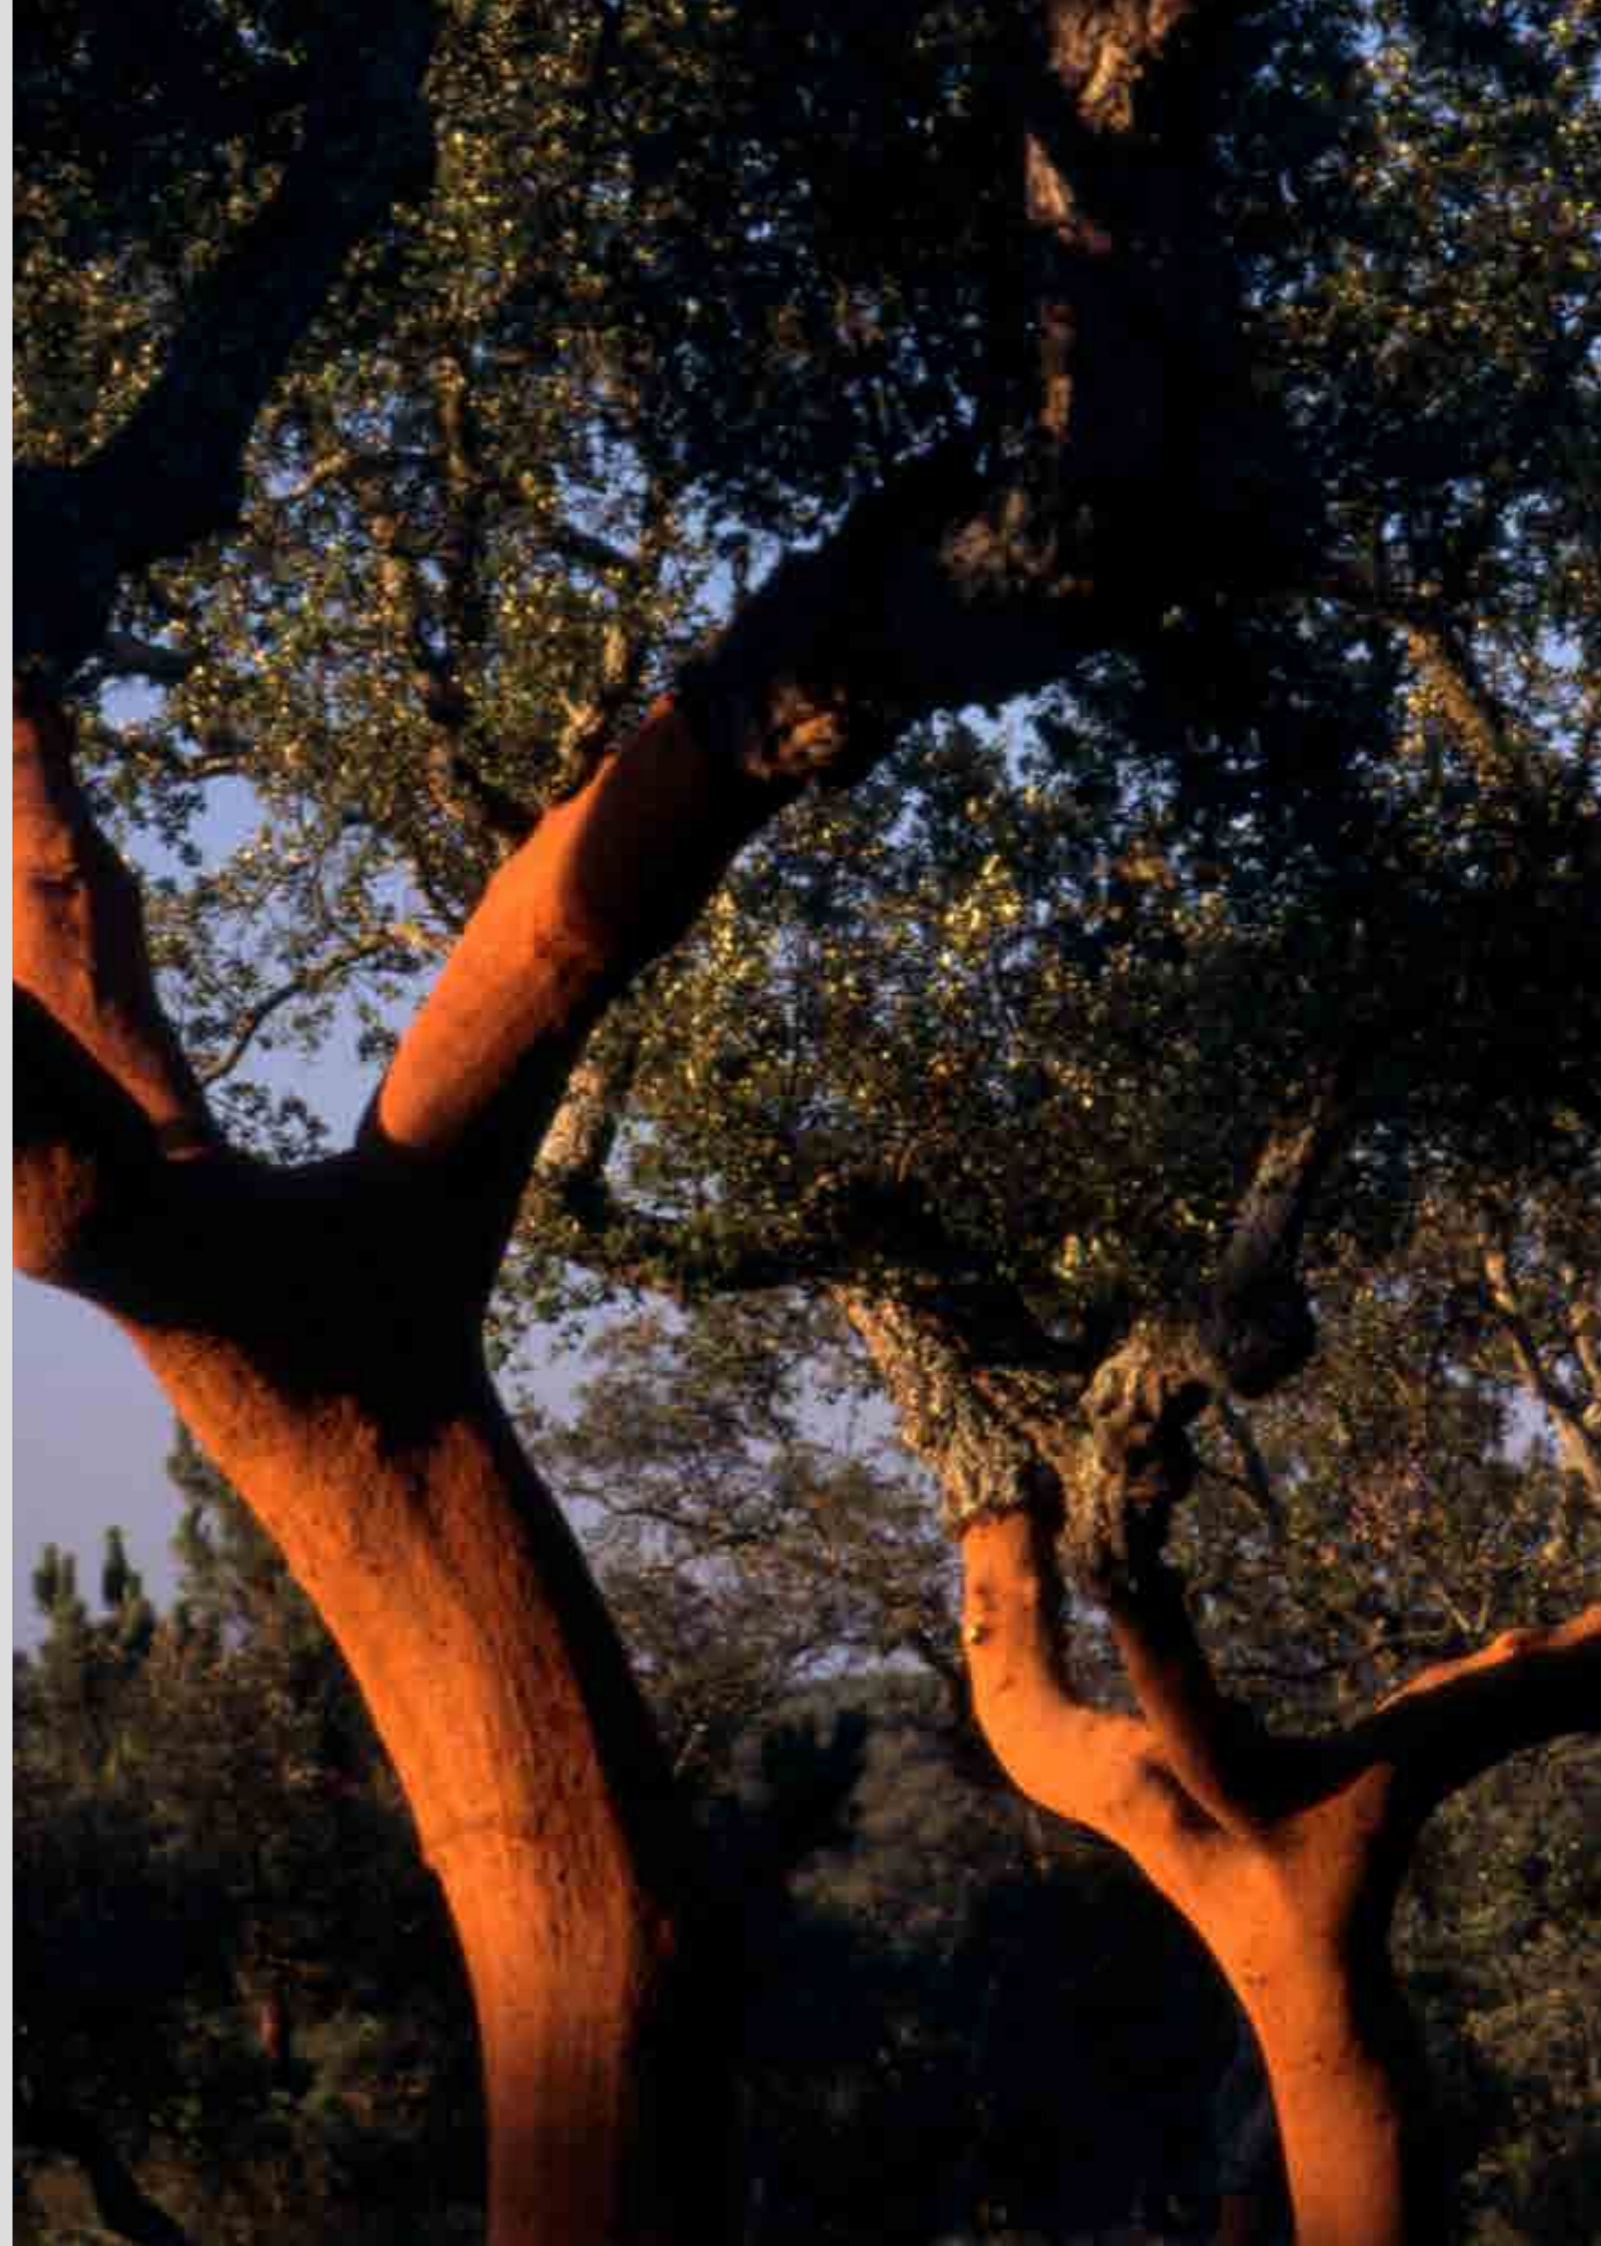





□ Mystic White  
12 440 17

□ Marmor Cream  
12 910 11

□ Castello Terracotta  
12 241 60

□ Marmor  
12 910 00





Warm



Komfortabel





Nothing feels better  
than staying at home.





□ **Country White**  
505 241 081

*Natürliche Wand*











**WALLTrend** NEU




□ Country Greige  
505 241 714





-  *Natürliche Textur*
-  *Komfortabel*
-  *Luftschallreduzierung*
-  *Leicht zu reinigen und zu pflegen*
-  *Formaldehydfrei, PVC-frei und phthalatfrei*
-  *100% Nachhaltige Kork*
-  *Warm*
-  *Einfache geklebte Installation*
-  *Sehr niedrige Raumluftemissionen*
-  *Recyclierbar*

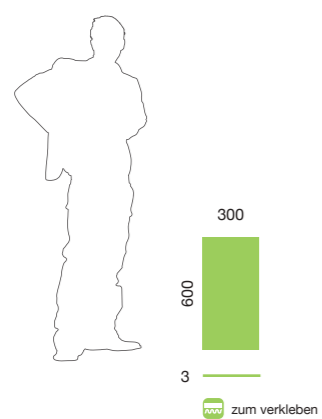

- 1 Wachsmattes Finish
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Weicher Presskork







**Grain**  
505 020 000



**Gem**  
505 200 000



**Mocha**  
505 100 000



**Element Rustic**  
505 110 000



**Forest**  
505 700 000



**River**  
505 131 000



**Twist Red**  
505 900 091



**Twist Green**  
505 900 092



**Country**  
505 241 000



**Country White**  
505 241 081



**Country Red**  
505 241 089



**Country Blue**  
505 241 087



**Country Pearl**  
505 241 074



**Country Greige**  
505 241 714



**Primus Rustic White**  
505 170 081



**Primus Rustic Brown**  
505 170 086



**Country Blue**  
505 241 087



□ **Mocha**  
505 100 000



□ **Country White**  
505 241 061

□ **River**  
505 131 000

□ **Mocha**  
505 100 000

□ **Gem**  
505 200 000








Natürliche Textur




Warm

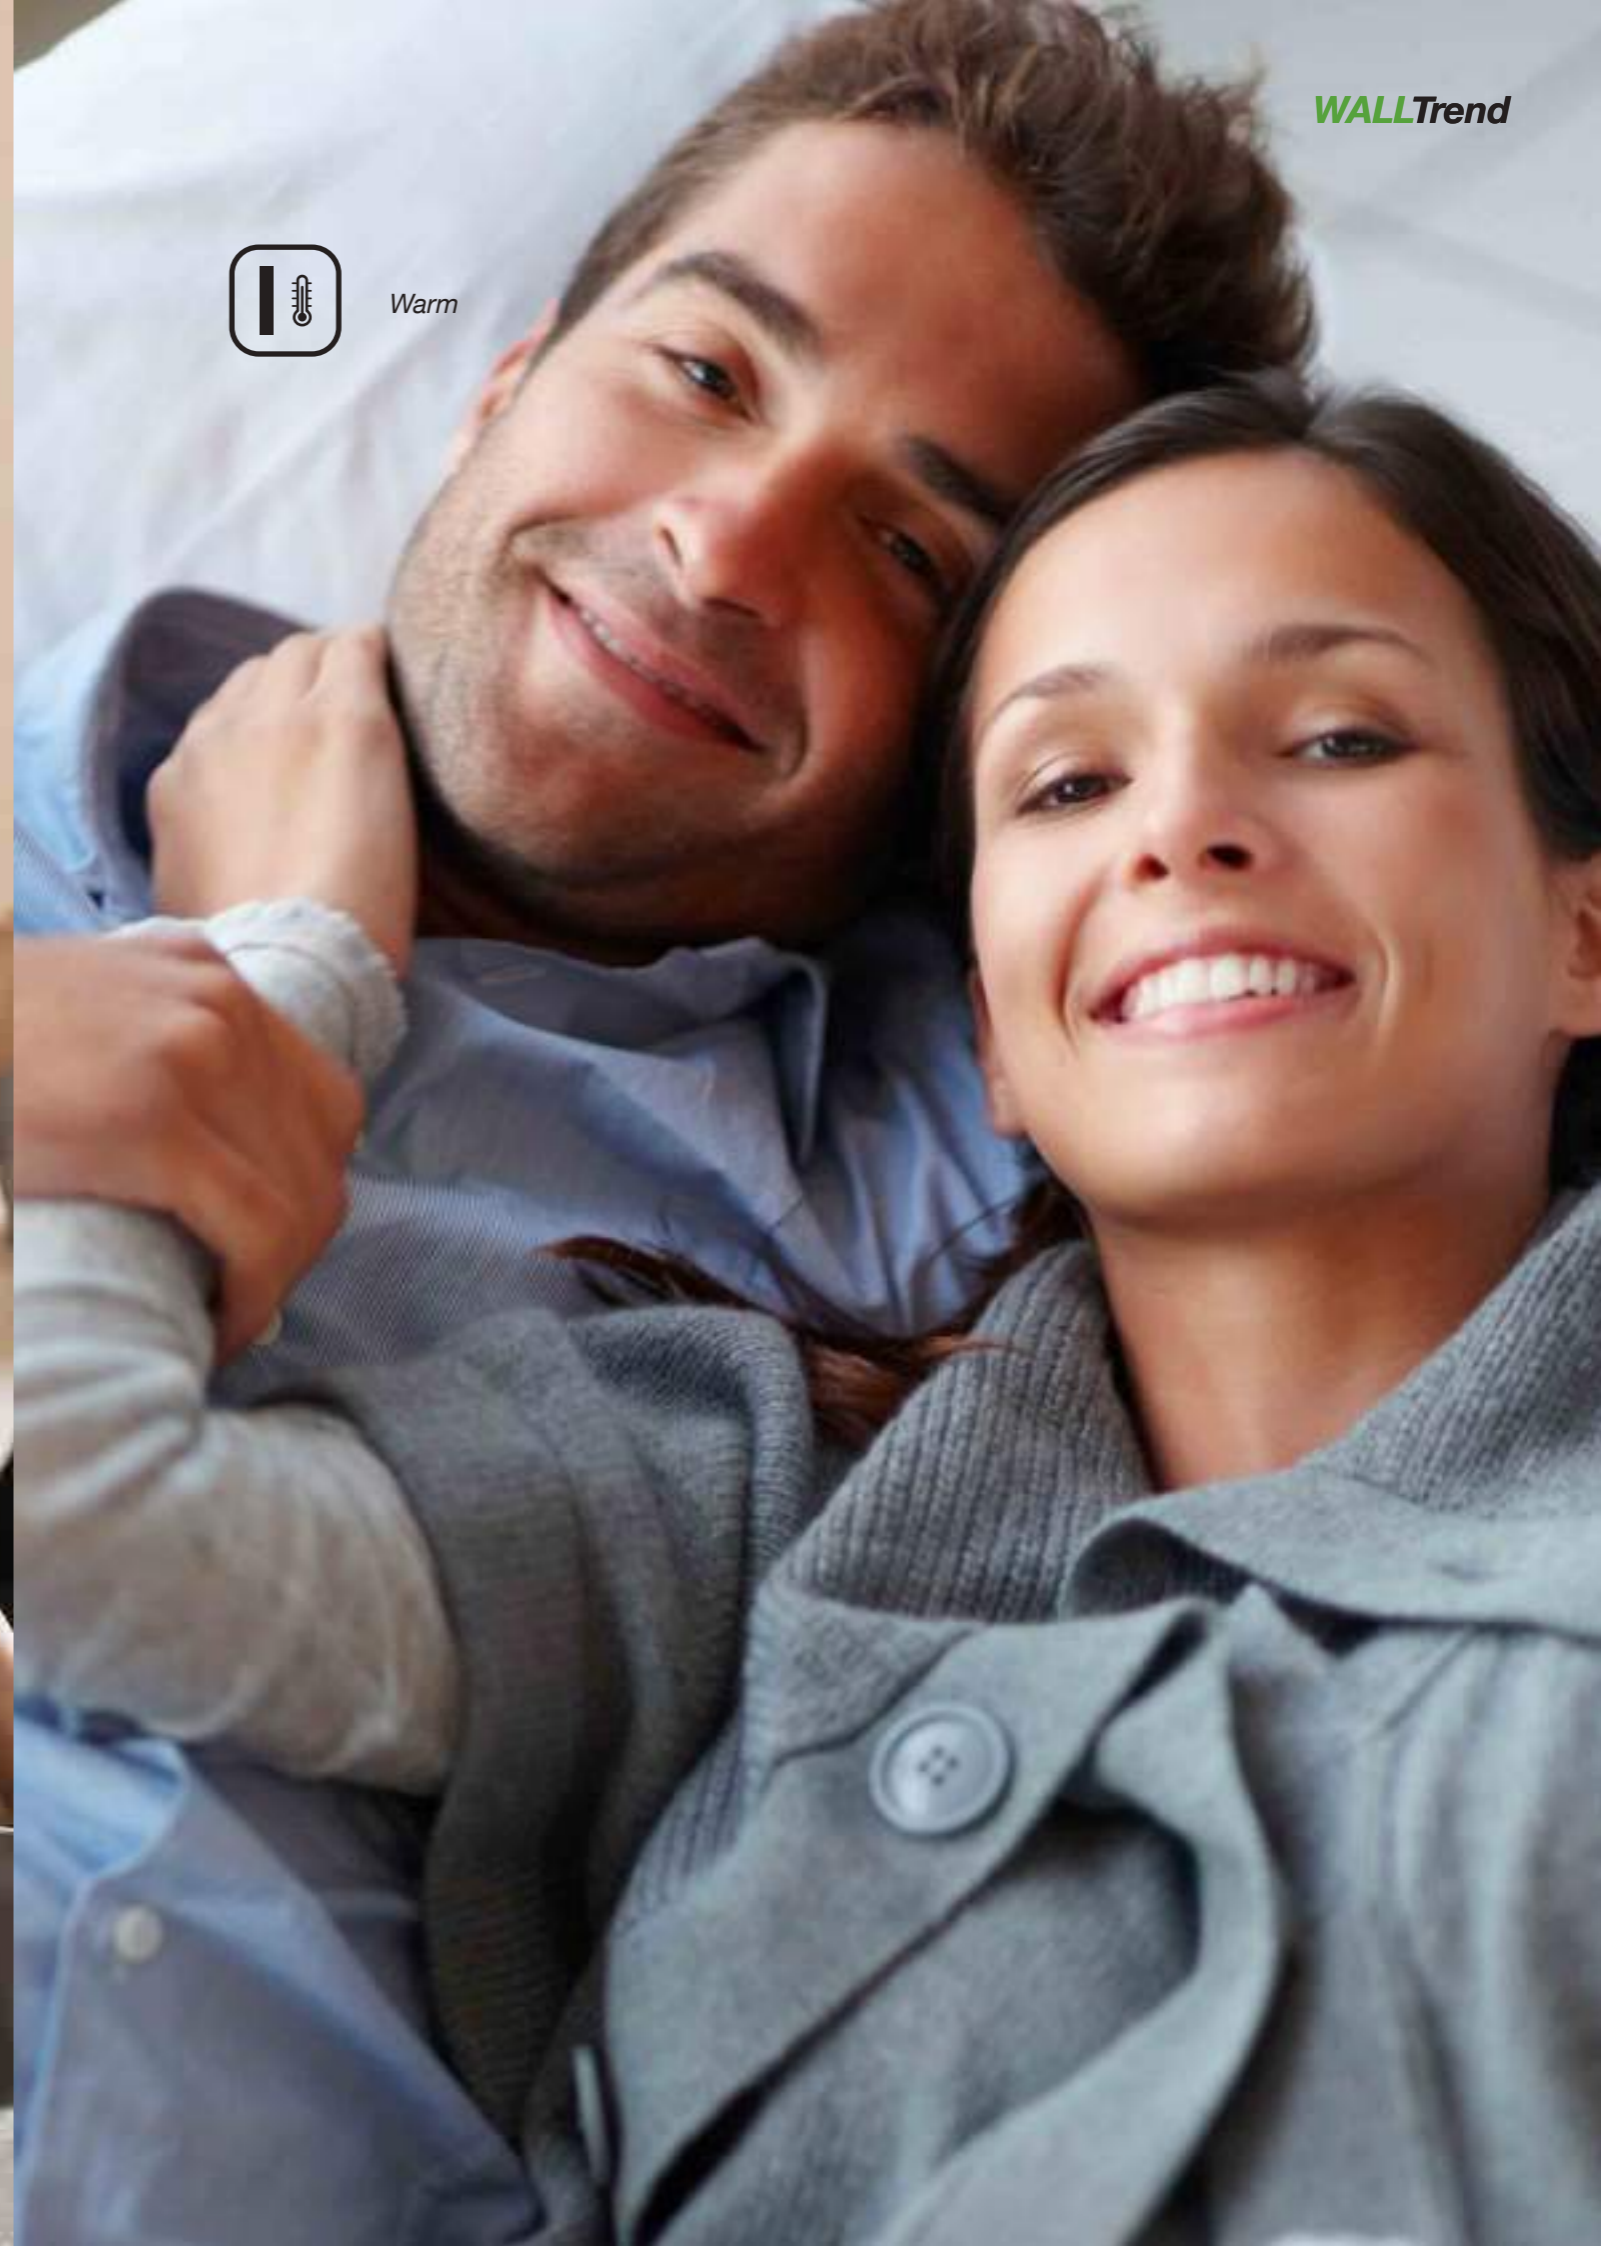



□ **Country Pearl**  
505 241 074

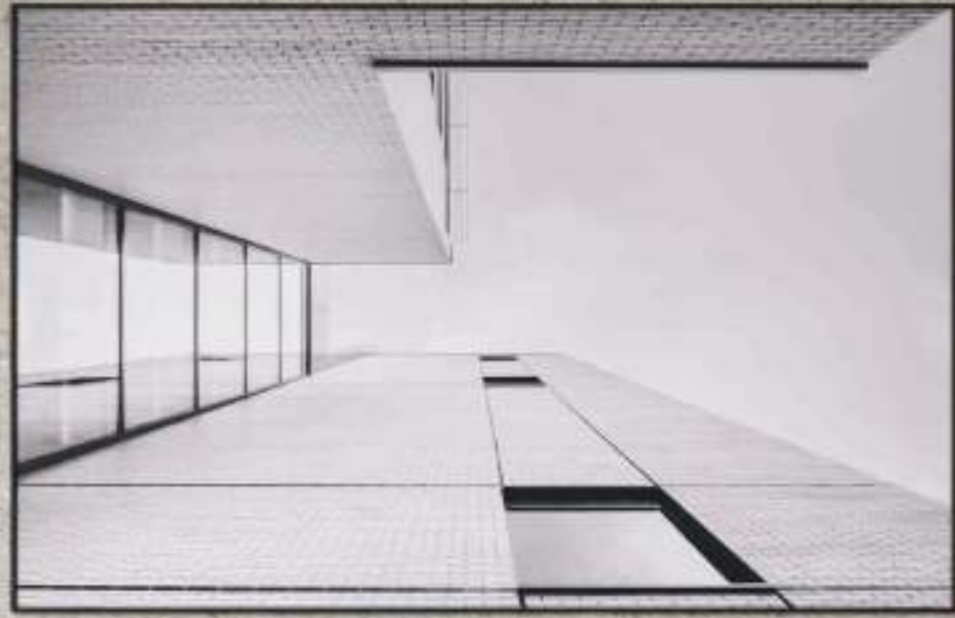



# Technische Daten

			<i>SOLID</i> Trend	<i>VINYL</i> Trend	<i>KENKO</i> Trend	<i>DESIGN</i> Trend	<i>NATUR</i> Trend	<i>WALL</i> Trend
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	Standard	Einheit						
Nutzungsklasse Wohnen / Gewerbe	EN ISO 10874	Klasse	23 / 34	23 /32	23 / 34	23 / 31	23 / 31	
Abmessungen	EN ISO 24342	mm	(WD) 1220x181±0,1% (ST) 610x305±0,1% (HB) 635x127±0,1%	(WD) 1164x194±0,1% (ST) 1164x300±0,1%	1164x300±0,1%	(WD) 1164x194±0,1% (ST) 1164x300±0,1%	910x300±0,1%	600x300±0,5%
Gesamtstärke	EN ISO 24346 ISO 7322	mm	5 ±0,2	9,5 ±0,2	8,5 ±0,2	9,5 ±0,2	9,5 ±0,2	3 ±0,2
Rechtwinkligkeit	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,4
Geradheit	EN ISO 24342	mm	< 0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Rohdichte	ISO 7322	kg/m³						290
Gewicht je Flächeneinheit	EN ISO 23997	g/m²	7700 ±10%	9100 ±10%	7400 ±10%	7400 ±10%	7300 ±10%	870 ±10%
Ebenheit des Elements Länge konkav/konvex Breite konkav/konvex	EN 16511	%	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	< 0,1 / 0,5 < 0,1 / 0,2	
Fugen zwischen den Elementen	EN 16511	mm	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
Höhendifferenz	EN 16511	mm	< 0,1	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	
Schließkraft der Verbindung Längsseite / Schmalseite	EN ISO 24334	kN/m	>3 / >4	>3 / >4	>3 / >4	>3 / >4	>3 / >4	
Dickenquellung	EN ISO 24336	%	< 0,8	< 16	< 16	< 16	< 16	
Maßänderung infolge wechselnder Luftfeuchte	ISO 24339	%	< 0,15	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	
Wirkung eines Möbelfußes	EN ISO 16581		keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	
Wirkung eines Rollen Stuhl	EN ISO 4918		keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	< 0,1	< 0,25	< 0,15	< 0,25	< 0,25	
Abriebwiderstand	EN 15468	Klasse	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	
Kompression	ISO 7322	%						≤ 40
Rückfederung	ISO 7322	%						≥ 75
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	%						< 0,4
Feuchtgehalt	EN 12105	%						≤ 8
Schüsselung	EN ISO 23999	mm						< 6
Zugfestigkeit	ISO 7322	kPa						≥ 700
<b>Sicherheitseigenschaften</b>	Standard	Einheit						
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1	Bfl-s1	Dfl-s1	Cfl-s1	Dfl-s1	E
Formaldehydmission	EN 717-2 EN 12149	Klasse mg/kg	E1	E1	E1	E1	E1	Pass
PCP-Gehalt	CEN/TR 14823	ppm	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	
Vinylchlorid-Monomer (VCM)	EN 12149	mg/kg						Pass
Migration von Schwermetallen und anderen Elementen	EN 12149	mg/kg						Pass
Schlagfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS	DS	DS	DS	DS	
Rutschfestigkeit	EN 13893 DIN 51130	Koeff.	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>	Standard	Einheit						
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12667	m².k/W	0,032	0,068	0,082	0,074	0,074	0,06
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/m.K	0,159	0,140	0,104	0,126	0,126	0,05
Trittschallminderung ΔLw	EN ISO 10140-3	dB	17	16	17	18	18	
Schallabsorptionskoeffizient	EN ISO 354	α <sub>w</sub>						0,05
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	blaue skala	6	6	6	6	5	
Kratzfestigkeit	EN 16094	Klasse	MSR-A2 / MSR-B1	MSR-A2 / MSR-B1	MSR-A2 / MSR-B2	MSR-A1	MSR-A1	
Stoßfestigkeit	EN 13329	mm	> 1800	> 1800	> 1800	> 1800	> 1800	
<b>Sonstige Eigenschaften</b>								
Installationssystem			i4F 3L TripleLock	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	zum verkleben
Oberfläche			DURAMOND®	DURAMOND®	EB-COATING	WEARTOP®	WEARTOP®	PARAWAX
Nutzschicht			0,55 mm	0,33 mm				
FSC®-Zertifizierung				Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich
VOC-Emissionszertifizierungen			AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+	AgBB Greenguard Gold A+
Antibakterieller Schutz				CleanCork Bereitgestellt von Microban®	CleanCork Bereitgestellt von Microban®	CleanCork/ CleanSurface Bereitgestellt von Microban®	CleanCork/ CleanSurface Bereitgestellt von Microban®	
Garantie (Verschleiß)		Jahre	25 Wohnbereich 10 Objektbereich	20 Wohnbereich 10 Objektbereich	15 Wohnbereich 5 Objektbereich	10 Wohnbereich 5 Objektbereich	10 Wohnbereich 5 Objektbereich	
m² / Stück pro Karton		m² (un)	(WD) 1220x181: 12/karton = 2,65 m² (ST) 610x305: 14/karton = 2,60 m² (HB) 635x127: 6/karton = 1,29 m²	(WD) 1164x194: 8/karton = 1,81 m² (ST) 1164x300: 7/karton = 2,44 m²	8/karton = 2,79 m²	1164x194: 8/karton = 1,81 m² 1164x300: 7/karton = 2,44 m²	8/karton = 2,184 m²	88/karton = 15,84 m²
m² / Kartons pro Palette		m² (un)	(WD) 1220x181: 52/pal = 137,8 m² (ST) 610x305: 60/pal = 156 m² (HB) 635x127: 98/pal = 126,5 m²	(WD) 1164x194: 56/pal = 101,4 m² (ST) 1164x300: 45/pal = 109,8 m²	45/pal = 125,7 m²	(WD) 1164x194: 56/pal = 101,4 m² (ST) 1164x300: 45/pal = 109,8 m²	56/pal = 122,3 m²	42/pal = 665,3 m²
Gewicht pro Karton		kg	(WD) (ST) 20 kg (HB) 10 kg	(WD) 17 kg (ST) 22 kg	20 kg	(WD) 14 kg (ST) 18 kg	16 kg	12 kg

## Pflegeanleitung für Fußböden

Alle GRANORTE Böden sind leicht zu pflegen. Jede Art von Boden erfordert jedoch kontinuierliche und ordnungsgemäße Reinigung und Pflege, so dass der Oberflächenschutz und die attraktive Optik des Bodens erhalten bleiben.

### Vorbeugende Pflege

Der Boden muss sauber gehalten werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit scheuernden Bestandteilen oder Lösungsmitteln.

Wischen Sie den Boden nur nebelfeucht. Zu viel Wasser kann dazu führen, dass der Boden quillt oder sich verzieht. An Möbelfüßen, sollten Schutz-Kappen angebracht sein, um Kratzer zu vermeiden. Möbel und andere schwere Gegenstände sollten vorsichtig platziert werden. Als Schutz vor Schmutz und Sand sollte eine Matte in Laufzonen des Innenbereiches, der Eingangstüre gelegt werden.

Stuhlrollen sollten Typ W (weich) sein. Für zusätzlichen Schutz können Matten unter Stuhlrollen verwendet werden. An Stellen mit größerer Beanspruchung, sollten Teppiche verwendet werden, z. B. vor Küchenspülen, am Ende von Stufen und auf stark frequentierten Bereichen. Teppiche mit Gummi- oder Vinylrücken sollten vermieden werden. Längerer Kontakt von weichmacherhaltigen Materialien (z. B. Gummi, Latex, Kunststoffe...) mit der Bodenoberfläche kann zu irreparablen Flecken/Verfärbungen auf dem Boden führen. Vermeiden Sie scharfe oder spitze Gegenstände mit konzentriertem Gewicht auf der Oberfläche des Bodens. Verwenden Sie niemals eines der folgenden Produkte (oder ähnliche) auf Ihrem Boden: Reiniger auf Ammoniakbasis, Produkte auf Wachsbasis, Bleichmittel, Ölseife, scheuernde Reinigungsseifen oder säurehaltige Materialien wie Essig. Viele dieser Produkte können das Finish stumpf machen oder verätzen. Die Oberflächen der Böden, können bei Sonneneinstrahlung zum Ausbleichen neigen. Verwenden Sie Jalousien, Vorhänge oder Sonnenschutzrollos, um ein Verblässen der Farben oder eine Verfärbung durch direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

### Reinigung

Trendcollection-Bodenbeläge müssen regelmäßig mit einem Wischmopp, Haarbesen oder Staubsauger gereinigt werden. Bei Bedarf (stärkere Verschmutzungen) kann der Boden mit einem geeigneten Reinigungsmittel nebelfeucht gewischt werden.

### Instandhaltung

Eine Instandhaltungspflege kann von Zeit zu Zeit notwendig werden, um die Schutzschicht zu erneuern. Reinigen Sie zuerst Ihren Boden und dann bringen sie eine dünne Schicht des empfohlenen Pflegemittels auf. Bitte beachten Sie die besondere Anleitung zur Instandhaltung für Ihren Boden. Für die korrekte Verwendung folgen Sie die Packungsanweisungen der einzelnen Produkte, sowie die Information auf den technischen Datenblättern.

## Pflegeanleitung für Wandfliesen

Eine Instandhaltungspflege kann von Zeit zu Zeit notwendig werden, um die Schutzschicht zu erneuern. Reinigen Sie zuerst Ihren Boden und dann bringen sie eine dünne Schicht des empfohlenen Pflegemittels auf. Bitte beachten Sie die besondere Anleitung zur Instandhaltung für Ihren Boden. Für die korrekte Verwendung folgen Sie die Packungsanweisungen der einzelnen Produkte, sowie die Information auf den technischen Datenblättern.

### Reinigung und Instandhaltung

Die regelmäßige Pflege von Wandverkleidungen sollte leichtes Abstauben oder die Verwendung eines Staubsaugers mit einem weichen Bürstenaufsatz umfassen. Flecken sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um eine mögliche Reaktion zwischen dem Beizmittel und der Wandbekleidung zu begrenzen. Zeit ist besonders wichtig für das Entfernen von Materialien, die Farben oder Lösungsmittel enthalten, wie z. B. Kugelschreibertinte, Lippenstift, Öl, Shampootönungen und einige Lebensmittel. Entfernen Sie alle feuchten oder nassen Flecken so weit wie möglich mit einem absorbierenden Material. Entfernen Sie trockene Flecken oder Schmutz mit einem leicht feuchten Tuch, milder Seife, warmem Wasser und, falls erforderlich, einer weichen Bürste, um Schmutz aus den Ritzen tief strukturierter Muster zu entfernen. Bei schwierigeren Flecken empfiehlt sich die Verwendung eines handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmittels. Besprühen Sie die Wand nur leicht mit der Reinigungslösung oder sprühen Sie den Reiniger direkt auf einen sauberen Schwamm oder Lappen. Vermeiden Sie übermäßiges Reiben.

### Hinweis

Trendcollection-Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sollten entsprechend schonend behandelt werden. Trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung wird es unterschiedliche Variationen im Aussehen (Farbe, Glanz und Textur) gegeben. Dies sollte vor der Verlegung überprüft werden, um Fliesen / Planken in einer Weise zu verteilen, dass diese Variationen nicht auffallen. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann sich die Oberfläche verfärben.

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, eine hohe Genauigkeit während der Produktion des Katalogs zu gewährleisten, räumt GRANORTE potenzielle Produktänderungen und Druckfehler ein. Die Produkte auf den Fotos können von der realen Farbe und Textur des Endproduktes abweichen.



The floor for you

 **Trendcollection**  
BY GRANORTE

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.  
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL  
[info@granorte.pt](mailto:info@granorte.pt) | [www.granorte.pt](http://www.granorte.pt)

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND  
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY  
[info@granorte.de](mailto:info@granorte.de) | [www.granorte.de](http://www.granorte.de)

GRANORTE UK LTD  
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK  
[info@granorte.co.uk](mailto:info@granorte.co.uk) | [www.granorte.co.uk](http://www.granorte.co.uk)

VANETON Srl a unico socio  
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA  
[info@granorte.it](mailto:info@granorte.it) | [www.granorte.it](http://www.granorte.it)

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.  
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201  
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA

