

ELABRICK

The smart brick system



**LET YOUR
WALLS
SPEAK**

ELABRICK®

The smart brick system

Elabrick ist das „smart brick system“, bestehend aus: Grundierung, Klebemörtel und Verblendern. Es ist die perfekte Fassadenverkleidung für Neubauten und Renovierungen oder als Blickfang in Ihrem Haus.



Grundierung

Für beste Ergebnisse grundieren Sie den Untergrund vorher mit Elabrick-Grundierung. Dieses Produkt ist gebrauchsfertig und lässt sich daher mühelos auftragen. Lassen Sie die Grundierung 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie die Elabrick-Verblender verarbeiten.

Klebemörtel

Tragen Sie mit einem Zahnpachtel den Elabrick-Klebemörtel auf den festen Untergrund auf. Der Mörtel ist gebrauchsfertig und sorgt für eine perfekte Haftung der Verblender. Für jeden Verblender ist ein passender Klebemörtel erhältlich, der gleichzeitig die Fugenfarbe wiedergibt. Sie müssen also nicht nachträglich verfugen.

Verblender

Die Elabrick-Verblender sind in zahlreichen Farben und Formaten erhältlich. Der Verblender ist flexibel und kann um abgerundete Flächen verarbeitet werden. Für Mauerecken gibt es passende Eckverblender. Die Verblender lassen sich leicht mit einer Schere schneiden, sodass weder Staub noch Bruchverluste auftreten.

Die Grundierung, der Kleber sowie der Verblender sind für beste Ergebnisse genau aufeinander abgestimmt. Nach der Verarbeitung bildet sich eine feste Endsicht. Ideal, nicht wahr?

Geeignet für jeden festen Untergrund

Ein großer Vorteil der Elabrick-Verblender besteht darin, dass diese nur 4 mm dick sind und somit auf nahezu jedem festen Untergrund verarbeitet werden können. Der Untergrund sollte eben, sauber, trocken, staubfrei, leicht saugfähig, spannungsfrei sowie tragfähig sein. Geeignete Untergründe für den Außenbereich sind beispielsweise ein Fassadendämmsystem, Unterputz, eine Stuckschicht oder eine Zementplatte, für den Innenbereich eine tapezierfertige Wand oder Gipskartonwand. Ist der Untergrund feuchtigkeitsthroughlässig oder besteht er aus Holz oder Bitumen? Dann ist dieser nicht für die Verarbeitung von Elabrick-Verblendern geeignet. Lassen Sie sich im Zweifelsfall immer beraten und testen Sie den Untergrund im Voraus.



Machen Sie den Untergrund-check

Anwendung in 3 Schritten



1 Tragen Sie Elabrick-Klebemörtel auf den grundierten Untergrund auf;



2 Drücken Sie den Elabrick-Verblender im gewünschten Verband in den feuchten Kleber;



3 Streichen Sie die Fugen mit einem feuchten Pinsel glatt.


Scannen Sie den QR-Code für das Verarbeitungsvideo





Welche Werkzeuge benötige ich?

- Messwerkzeuge und Wasserwaage
- Maurerschnur, Schlagschnur oder eventuell ein Laserinstrument
- Zahnpachtel (4x4 oder 4x6 mm) sowie eine Glättkelle
- Schere, Sockelleistenschere oder (Papier)schneidemaschine
- Flachpinsel (10 oder 12 mm breit)

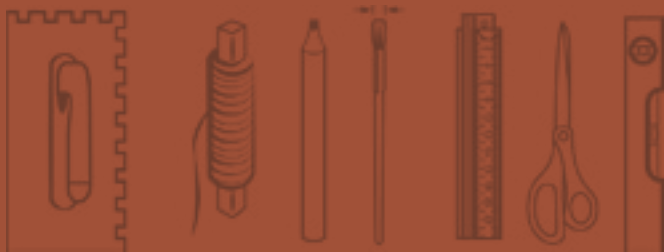



ELABRICK[®]

Nachhaltige Fassadenverkleidung seit 1982



Elastolith produziert seit 1982 in Haaksbergen, Niederlande, die einzigartigen, handgefertigten Elabrick-Verblender. Wir produzieren die Verblender mit mineralischen Rohstoffen in Handarbeit und kombinieren diese mit ausgeklügelten Innovationen für ein naturgetreues Aussehen. Über 90% der Verblender bestehen aus natürlichem Sand und mineralischen Füllstoffen, gemischt mit hochwertigen Bindemitteln und Farbpigmenten.

Die Verblender aus mineralischen Rohstoffen haben eine Stärke von 4 mm, was einen geringen Ressourcenverbrauch gewährleistet. Die geringe Stärke sorgt auch für einen niedrigen Energieverbrauch, da die Verblender nur einen halben Tag lang in unserer Trockenkammer bei einer Temperatur von 60 °C getrocknet werden. Außerdem erzeugen wir den Großteil der benötigten Energie eigenständig. Damit bereichern Sie nicht nur Ihre Wand, sondern schonen auch die Umwelt!

Die Vorteile von Elabrick-Verblendern im Überblick:



Das Produkt beinhaltet hauptsächlich natürliche Quarzsande;



Geringes Gewicht (4 kg/m^2) und geringe Dicke/-Stärke (4 mm);



Der perfekte Abschluss für viele Fassadendämmsysteme;



Geeignet für jeden festen Untergrund;



Handgefertigt in den Niederlanden
5 Jahre Produktgarantie;



Flexibles Produkt, kann auch um abgerundete Flächen verarbeitet werden;



Für den Außen- sowie den Innenbereich geeignet;



Eckverblender für eine schöne Ecklösung;



Abwaschbar, stoßfest, überstreichbar, dampfdurchlässig und farbecht;



Leicht zuschneidbar, staubfrei und kein Materialverlust durch Bruch;



Große Auswahl an Farben, Texturen und Größenformaten;



Ein separates Verfugen ist nicht erforderlich, die Fuge muss nur geglättet werden. Die Farbe des Klebers entspricht auch der Farbe der Fuge.



Kann in jedem gewünschten Verband verarbeitet werden;

ELABRICK[®]

Sind Sie neugierig auf unser Produktangebot geworden?

Besuchen Sie elabrick.de

