


# fermacell™ Powerpanel Feinspachtel

Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für den Innen- und Außenbereich

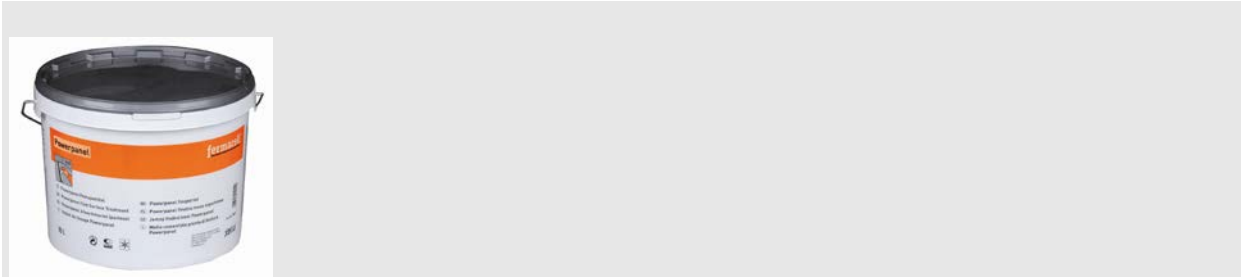

## PRODUKT

Der fermacell™ Powerpanel Feinspachtel ist ein leichter, gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel. Er kann bei geeigneter Oberflächenbeschichtung für zementäre Untergründe im Innen- und Außenbereich sowie für Feuchträume verwendet werden. Er ist hervorragend geeignet zum Überspachteln von Schraubenköpfen und Klebefugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen.

Er dient auch der Untergrundegalierung vor Anstricharbeiten oder vor dem Auftragen des fermacell™ Abdichtungssystems. Der Feinspachtel ist sowohl für die fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O Platten als auch für die Powerpanel TE Estrich-Elemente sowie die Aestuver® Brandschutzplatten geeignet. Weiterhin eignet er sich für Spachtelungen z.B. auf fermacell® Gipsfaser-Platten, Beton/Porenbeton, Ziegeln, mineralischen Putzen und Kunstharzputzen, jedoch nicht auf fermacell™ Leichtmörtel HD.

## EIGENSCHAFTEN

- Wasserverträglich, für den Innen- und Außenbereich, Feuchträume etc.
- Hohe Ergiebigkeit: nur 1 L/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Hohe Haftfähigkeit
- Edle Optik durch hochwertige sehr glatte Oberfläche, bis Qualitätsstufe Q4 geeignet
- Optimal abgestimmt auf das Powerpanel-System, da die Rezeptur speziell für die zementäre Powerpanel-Familie von Fermacell entwickelt wurde

## VERARBEITUNG

Beim Einsatz von fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O- Platten mit Trockenbau-Kante werden je zwei Platten mit TB-Kante dicht gestoßen und spannungsfrei mit üblichen Verbindungsmitteln und –abständen befestigt. Im Bereich der TB-Kante wird das selbstklebende fermacell™ Armierungsband TB vor dem Verspachteln aufgebracht und anschließend wird der fermacell™ Powerpanel Feinspachtel mit Druck durch die Maschen des Armierungsbandes in den Fugenrund gedrückt und der abgeflachte Fugenbereich voll ausgespachtelt.

Alternativ kann das Armierungsband TB auch in den Powerpanel Feinspachtel eingelegt werden. Dafür wird zunächst Powerpanel Feinspachtel im abgeflachten Fugenbereich vorgelegt und das Gewebeband aufgelegt. Anschließend wird erneut Powerpanel Feinspachtel aufgebracht und damit das Gewebe eingebettet. Nach dem

Austrocknen des Powerpanel Feinspachtels kann der Fugenbereich, in Abhängigkeit von der gewünschten Oberflächenqualität, mit einem zweiten Auftrag des Powerpanel Feinspachtels versehen werden.

Der fermacell™ Powerpanel Feinspachtel kann außerdem bei der Fugentechnik der Powerpanel H<sub>2</sub>O mit stumpfen Stoß und Armierungsgewebe verwendet werden, wenn eine Oberflächenbeschichtung mit Spachteln, Anstrichen und Tapeten im Wand- und Deckenbereich gewünscht ist. Dazu wird der Powerpanel Flächenspachtel vollflächig mit einer geeigneten Zahnkelle aufgetragen. Anschließend wird das Armierungsgewebe HD nach Verarbeitungsanweisung vollflächig eingebettet. Das Gewebe muss im äußeren Drittel der Armierungsschicht liegen. Die Schichtdicke des armierten Spachtels beträgt mind. 4 mm. Nach dem Aushärten des Spachtels erfolgt eine Finish-Spachtelung mit dem Powerpanel Feinspachtel je nach geforderter Qualitätsstufe.

Hinweise zu den verschiedenen Qualitätsstufen, sowie die ausführliche Beschreibung zu oben aufgeführten Anwendungsmöglichkeiten erhalten Sie im Handbuch Broschüre „fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O- die Nassraumplatte, Planung und Verarbeitung“

Das fermacell™ Armierungsgewebe HD wird in den zuvor aufgezogenen Grundputz (5–6 mm) flächig eingebettet. Das Gewebe sollte letztendlich im obersten Drittel der Armierungsschicht liegen.

Die Verlegung des Gewebes kann sowohl in vertikaler als auch horizontaler Richtung erfolgen. Die Gewebekbahnen sind untereinander an allen Stößen mit 100 mm Überlappung zu verlegen, um einen ausreichenden Verbund herzustellen. Überlappungs- Bereiche sind auf dem Gewebe farblich markiert.

Bitte beachten Sie auch unsere ausführlichen Hinweise zur Verarbeitung in unserer Broschüre:

Materialeigenschaften	
Verbrauch	ca. 1 l/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur	mind. + 5 °C
Trocknungszeit	ca. 2 Std. pro mm Schichtdicke, abhängig von Temp. und rLF.
Lösemittel	Wasser
Volumengewicht	0,8 kg/l
Füllkraft	sehr hoch
Lagerung (kühl und frostfrei)	ungeöffnet 12 Monate
Farbe	grau



Händlerdaten	
Artikelnummer	79090
EAN	4007548014144
Zolltarifnummer	32141090
Menge / Palette	44 Eimer
Gewicht / Palette	ca. 422 kg

- Den Powerpanel Feinspachtel bei mindestens + 5 °C Material-, Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten und trocknen lassen. Frische Beschichtung vor Regen, direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind bzw. Zugluft schützen.
- Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub, Schmutz, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein.
- Powerpanel-Oberflächen können direkt mit dem Powerpanel Feinspachtel beschichtet werden. Aestuver® Brandschutzplatten und andere saugende Untergründe sind vorher mit fermacell™ Tiefengrund oder einer geeigneten Grundierung zu behandeln.
- Für ein effektives Auftragen der Spachtelmasse fermacell™ Breitspachtel, Traufel oder Glättkelle verwenden. Die maximale Schichtdicke beträgt 10 mm.
- Geringe Unebenheiten mit Hand- oder Stielschleifer beseitigen. Geeignet sind Schleifpapiere der Körnung P100 bis P120. Bei Schleifarbeiten immer Mundschutz und Schutzbrille tragen.
- Vor weiteren Oberflächenveredelungen die geschliffenen Flächen entstauben und gegebenenfalls grundieren. Stehendes Wasser auf gespachtelten Oberflächen ist zu vermeiden bzw. die Oberflächen sind durch geeignete Anstriche, Abdichtungen oder konstruktive Maßnahmen vor Durchfeuchtung zu schützen.
- Werkzeug nach der Benutzung mit Wasser reinigen.

## WEITERE HINWEISE

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.