


# 1000

## Armierungsgitter zur Estrichbewehrung, verzinkt

**Tafelgröße: 200 x 100 cm, 2 mm Materialstärke**

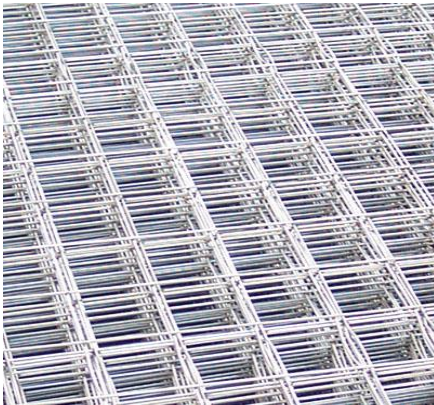

Estrichgitter, entsprechend den Anforderungen der DIN 18560-2, Estriche im Bauwesen, dient als Bewehrung in Estrichböden. Es erhöht die Belastbarkeit des Estrichs und hilft die Rissvergrößerung im Trocknungsprozess von Zementestrichen zu verhindern.

Das Armierungsgitter wird nicht statisch eingesetzt!

Die Mindestüberlappung der Gitter beträgt 50 mm.

Achtung: Die galvanische Verzinkung erlaubt keine andauernde Lagerung in Feuchtigkeit, daher trocken lagern!

Produktinfos:	
Artikelnummer:	1000
Beschreibung:	Estrichgitter
Maße:	200 x 100 cm
Materialstärke:	2,0 mm nach DIN 177 ( $\pm 0,09$ mm Toleranz)
Maschenweite:	Masche: 50 x 50 mm / Außenmasche: 100 x 50 mm
Material:	Galvanisch verzinkter Stahldraht (verzinkt nach DIN 1548)
VPE:	1 Bund mit 20 Tafeln bzw. 40 m <sup>2</sup> 1 Palette mit 30 Bund bzw. 1.200 m <sup>2</sup>
GTIN (Bund):	4022842010395
GTIN (Tafel):	4022842006084

Zolltarifnummer:	7314 31 00
Leistungserklärung:	Entspricht keine hEN bzw. Europäische Technische Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen,  
wird keinerlei Haftung übernommen!