

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

HUFA®- Produkte stehen für durchdachte Lösungen, Zuverlässigkeit, beste Qualität und höchste Ansprüche.

Bedienungsanleitung HUFA®- Fliesenschneider

1. Transport

- ☐ Anschlagwinkel mittels Verstellschrauben feststellen, Sicherungssplint für Führungsschiene festsetzen
- ☐ Fliesenschneider kann einfach und sicher am Tragegriff transportiert werden (Ausnahme Hobby- Ausführung)

2. Aufbau

- ☐ Den großen Transport- Sicherungssplint ziehen
- ☐ Bei Bedarf Auflagehalter ausklappen
- ☐ Zu schneidende Fliese an die Meßskala legen
- ☐ Anschlagwinkel auf gewünschte Meßbreite einstellen und mittels Feststellschraube arretieren
- ☐ Höhenverstellung mit großer Flügelschraube auf Fliesenstärke einstellen. Schiene sollte plan auf der Fliese aufliegen

3. Schneiden

- ☐ Mit einer Hand die Führungsschiene festandücken.
- ☐ Mit der anderen Hand den Schneidhebel von der Meßskala mit leichtem Druck gleichmäßig und einmalig über die Fliese schieben. Darauf achten, das der Druck nicht zu stark ausgeübt wird. (Abhängig auch von Glasur, Wand- oder Bodenfliese) Die Fliese muss komplett angeritzt werden.
- ☐ Notfalls diesen Vorgang an alten Fliesen üben.

4. Brechen über Brecher mit unterer Brechvorrichtung

- ☐ Führungsschiene hochnehmen und die angeritzte Fliese nach vorne über den Brechkeil schieben.
- ☐ Der Schnitt muss genau über der Brechspitze liegen.
- ☐ Die zu brechende Fliese mit einer Hand festhalten und die Führungsschiene mit leichtem Druck absenken, bis die Fliese bricht.

4. Brechen über Brecher mit oberer Brechvorrichtung

- ☐ Schneidhebel mit Brechvorrichtung bis zum Ende der Höhenverstellschraube schieben.
- ☐ Zu brechende Fliese in die Brechvorrichtung stellen und mit einer Hand festhalten. Der Schnitt muss genau mittig in der Brechvorrichtung liegen. Der Schnitt muss nach vorne in Sichtrichtung zeigen
- ☐ Mit der anderen Hand den Schneidhebel vorsichtig herunterdrücken bis die Fliese gebrochen ist

5. Alternatives Brechen

- ☐ Brechen der Fliesen wird oft auch in unterschiedlichsten Variationen von erfahrenen Anwendern durchgeführt. Hier einige unverbindliche Vorschläge:

Wandfliese

- ☐ Brechzange
- ☐ Von Hand über 2 Finger
- ☐ Kleine Holzkeile oder ähnlichem zum Unterlegen
- ☐ Fliesenhammer

Bodenfliese

- ☐ Schwere Brechzange
- ☐ Kleine Holzkeile oder ähnlichem zum Unterlegen
- ☐ Fliesenhammer
- ☐ Vorsichtig über eine Kante schlagen

6. Abbau

- ☐ Großen Sicherungssplint wieder in das dafür vorgesehene Arretierungsloch stecken
- ☐ Seitenausleger einklappen
- ☐ Anschlagwinkel einschieben und mit Flügelschrauben festarretieren

7. Wartung/ Pflege

- ☐ Nach der Arbeit Kleberreste und Fliesenreste von dem Schneidbrett vorsichtig entfernen
- ☐ Führungsschiene und Schneidrädchen regelmäßig reinigen und ölen (z.B. mit unserem Profi- Wartungsspray Artikel- Nr.: 9465)

8. Austausch des Schneidrädchens

- ☐ Mit handelsüblichem Schlitzschraubendreher die Achseherausdrehen
- ☐ Wir empfehlen immer das Schneidrad zusammen mit der Achse auszutauschen

9. Wichtige Informationen

- ☐ Feinabstimmung der Führungsschiene darf nur vom Hersteller durchgeführt werden, da sonst keine Garantie übernommen werden kann. Rote Farbe dient zur Verplombung und darf nicht beschädigt werden. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler

10. Ersatzteile

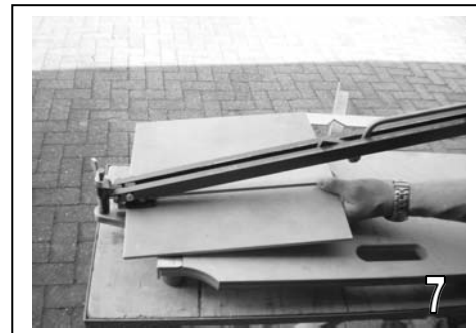
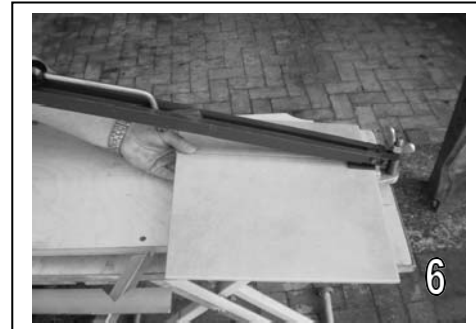
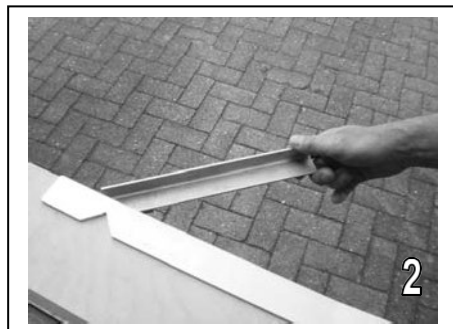
- ☐ Sämtliche Ersatzteile erhalten Sie über Ihren Fachhändler

11. Sicherheitshinweise

- ☐ Es wird empfohlen, geeignete Arbeitskleidung wie: Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitshosen- /Jacken und Arbeitsschuhe zu tragen, um Verletzungen beim Arbeiten mit Fliesenschneidern und scharfkantigen Fliesen zu vermeiden.

12. Garantie

- ☐ Wir gewähren auf unsere Hufa-Produkte eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Sämtliche Verschleißteile, wie zum Beispiel unsere Hartmetallräder und Ersatzachsen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Anwendungsbeispiel:

Alle Angaben ohne Gewähr
Stand September 2013

HUFA- Vertrieb
Holtmann GmbH
42349 Wuppertal