



7. Terraflex 9 mm - Die unsichtbare, schnelle Dielenmontage für Dielen mit Nut

TERRAFLEX 9 mm – unsichtbare Befestigung, Abstandshalter und konstruktiver Holzschutz in Einem. Terrassendielen sollten nie direkt auf die Tragbalken (Unterkonstruktion) montiert werden, daher empfehlen wir den Einsatz von TERRAFLEX 9 mm:

- mit TERRAFLEX 9 mm können Sie Terrassendielen in einer Stärke von 20-26 mm und einer mittigen Nut von 4 mm (mind. 9 mm tief) einfach, schnell und perfekt verlegen. Damit erzielen Sie ohne weitere Hilfsmittel ein gleichmäßiges Verlegebild der Dielen. Außerdem dient der TERRAFLEX 9 mm als unsichtbare Befestigung. Die Holzfeuchte der Dielen darf beim Verlegen nicht höher als 18 % sein.
- der TERRAFLEX 9 mm garantiert Ihnen zudem die für die Belüftung erforderlichen Abstände (7 mm) zwischen den Terrassendielen und den darunter liegenden Tragbalken (6 mm - konstruktiver Holzschutz). Dadurch ist gewährleistet, dass die Nässe abtrocknen kann.

Material: Glasfaserverstärktes Polyamid

Je m² werden ca. 15 Stück benötigt.

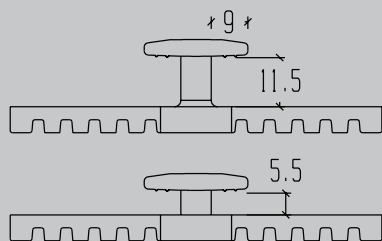

Flexibler Spannungsbereich von 6 mm. Für die Aufnahme von Nutwänden von 11,5 bis 5,5 mm und einer Mindestnuttiefe von 9 mm.



Der von uns vertriebene Terraflex 9 mm wird in unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt.

| Produkt | Art.-Nr. | Menge |
|---|----------|---------------|
| Terraflex 9 mm mit Edelstahlschrauben C1 schwarz 5 x 50 mm für Holz-Unterkonstruktion | 6965 | 30 St. / VPE |
| | 6559 | 120 St. / VPE |
| | 6564 | 600 Stück |
| Terraflex 9 mm mit Edelstahlschrauben A4 schwarz 5 x 50 mm für Holz-Unterkonstruktion | 6592 | 30 St. / VPE |
| | 6593 | 120 St. / VPE |
| | 6594 | 600 Stück |
| Terraflex 9 mm mit Bohrschrauben Edelstahl C1 schwarz 4,8 x 35 mm für Aluminium-Unterkonstruktion | 6408 | 30 St. / VPE |
| | 6560 | 120 St. / VPE |
| | 6565 | 600 Stück |
| Terraflex 9 mm mit Bohrschrauben Edelstahl A4 schwarz 4,8 x 35 mm für Aluminium-Unterkonstruktion | 6562 | 30 St. / VPE |
| | 6563 | 120 St. / VPE |
| | 6566 | 600 Stück |



Vorteile im Überblick:

- einfache, präzise Verlegung der Dielen
- unsichtbare Befestigung
- Abstandshalter für gleichmäßiges Verlegebild
- konstruktiver Holzschutz (Diele liegt nicht auf Unterkonstruktion auf)
- jederzeitiges Demontieren der Dielen möglich
- schnelle Montage - kein Vorbohren
- 2 Varianten – für Verschrauben auf Holz-Unterkonstruktion und Isostep-Schiene