

# TR 252

BETRIEBSANLEITUNG

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung



**NORTON**  
SAINT-GOBAIN®

**clipper®**





# Konformitätserklärung

Der Unterzeichnete Hersteller:

**SAINT - GOBAIN ABRASIVES S.A.  
190, BD J. F. KENNEDY  
L- 4930 BASCHARAGE**

Erklärt hiermit, dass folgende Produkt:

Fliesenschneidmaschine: **TR 252 – 230V (70184694289)**

Den Bestimmungen entsprechen:

- **"RICHTLINIE MASCHINEN" 2006/42/CE**
- **"NIEDESPANNUNGSRICHTLINIE" 2014/35/UE**
- **"ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT RICHTLINIE" 2014/30/UE**
- **"LAERM" 2000/14/CE**

Und an der europäischen Norm:

- **EN 12418 – Streentrenmaschinen – Sicherheit**

Gültig für die Maschinen ab Seriennummer:

1701xxxxxxx

Stelle der Aufbewahrung der technischen Unterlagen:

Saint-Gobain Abrasives; 190, Bd. J. F. Kennedy; 4930 BASCHARAGE, LUXEMBOURG

Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.

Bascharage, Luxembourg, 04.01.2017

Olivier Plenert, Bevollmächtigter



# TR 252: BETRIEBSANLEITUNG

## INHALTSVERZEICHNIS

<b><u>1</u></b>	<b><u>GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE.....</u></b>	<b><u>6</u></b>
1.1	<i>Symbole .....</i>	6
1.2	<i>Typenschild .....</i>	6
1.3	<i>Sicherheitshinweise .....</i>	7
<b><u>2</u></b>	<b><u>MASCHINENBESCHREIBUNG .....</u></b>	<b><u>8</u></b>
2.1	<i>Kurzbeschreibung .....</i>	8
2.2	<i>Verwendungszweck .....</i>	8
2.3	<i>Baugruppen .....</i>	8
2.4	<i>Technische Daten .....</i>	10
2.5	<i>Erklärung über die Vibrationsemissionen .....</i>	11
2.6	<i>Erklärung über die Emissionen von Laerm .....</i>	12
<b><u>3</u></b>	<b><u>MONTAGE UND ERSTMALIGE INBETRIEBNAHME .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
3.1	<i>Ausklappen der Füsse .....</i>	13
3.2	<i>Zusammenbau der Griffe .....</i>	13
3.3	<i>Schneidkopf .....</i>	14
3.4	<i>Zusammenbau des Kühlsystems .....</i>	14
3.5	<i>Transporträder .....</i>	15
3.6	<i>Anbringen des seitlichen Auslegers .....</i>	15
3.7	<i>Anbringung des seitlichen Auslegers .....</i>	16
3.8	<i>Einführung des Griffs für die Schüssel in Winkel .....</i>	16
3.9	<i>Installation des materiellen haltenden Systems .....</i>	17
3.10	<i>Werkzeugmontage .....</i>	17
3.11	<i>Elektrischer Anschluss .....</i>	18
3.12	<i>Wasserkühlung .....</i>	18
3.13	<i>Einschalten der Maschine .....</i>	18
<b><u>4</u></b>	<b><u>TRANSPORT UND LAGERN .....</u></b>	<b><u>19</u></b>
4.1	<i>Transportsicherung .....</i>	19
4.2	<i>Speicherung der Maschine .....</i>	19
<b><u>5</u></b>	<b><u>AUFSTELLEN UND BETRIEB DER MASCHINE .....</u></b>	<b><u>20</u></b>
5.1	<i>Aufstellen .....</i>	20
5.2	<i>Das Schneiden .....</i>	20
	<i>Wichtig für die Schüssel .....</i>	20
5.3	<i>Gehrungsschnitt .....</i>	20
<b><u>6</u></b>	<b><u>Wartung, Pflege, Inspektion .....</u></b>	<b><u>21</u></b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>STÖRUNG - URSACHEN UND BESEITIGUNG .....</u></b>	<b><u>22</u></b>
7.1	<i>Verhalten bei Störungen .....</i>	22
7.2	<i>Anleitung zur Fehlersuche .....</i>	22
7.3	<i>Schaltplan .....</i>	23
7.4	<i>Ersatzteilbestellung .....</i>	23

# 1 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Die TR 252 ist ausschließlich zum Trennen von Fliesen mit NORTON -Diamantsägeblättern hauptsächlich vor Ort, auf der Baustelle, bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung entgegen den Hinweisen des Herstellers gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Betriebsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsvorschriften.

## 1.1 Symbole

Wichtige Anweisungen und Warnhinweise sind durch Symbole auf der Maschine dargestellt. Die folgenden Symbole sind auf CLIPPER - Maschinen vorhanden. Die Bedeutung der Symbole ist im Folgenden erklärt:



Die Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie die Maschine benutzen




Gehörschutz tragen



Sicherheitshandschuhe tragen



Sicherheitsbrille tragen




Drehrichtung des Sägeblattes



Gefahr: Risiko sich zu schneiden

## 1.2 Typenschild

Das Typenschild enthält folgende wichtige Daten:

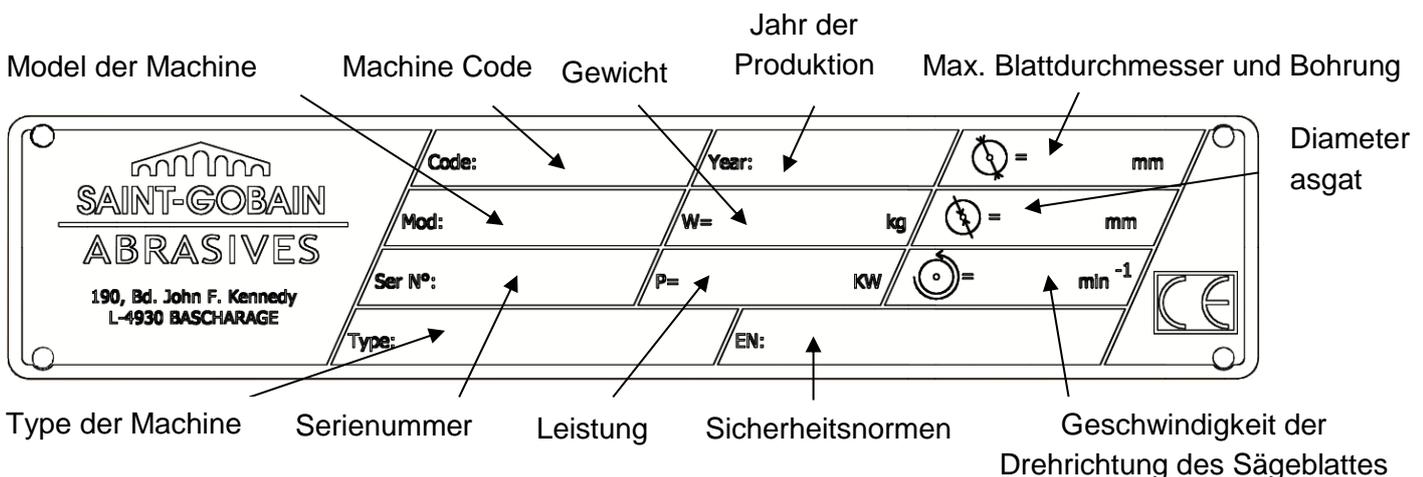

### **1.3 Sicherheitshinweise**

#### **Vor Beginn des Schneidbetriebs**

- Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn an der Einsatzstelle mit der Arbeitsumgebung vertraut. Zur Arbeitsumgebung gehören z. B. die Hindernisse im Arbeits- und Verkehrsbereich, die Tragfähigkeit des Bodens, notwendige Absicherung der Baustelle zum öffentlichen Verkehrsbereich und Möglichkeiten der Hilfe bei Unfällen.
- Stellen Sie die Maschine waagrecht, auf einem stabilen und ebenen Boden auf.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Diamantscheibe mittels Flansch und Flanschkappe korrekt befestigt ist.
- Demontieren Sie sofort beschädigte oder verschlissene Sägeblätter, da sie bei der Rotation eine Unfallgefahr darstellen.
- Legen Sie das Werkstück fest auf den Tisch gegen den Anschlag, so dass es sich während des Schneidens nicht bewegen kann.
- Betreiben Sie die Maschine nur mit vorschriftsmäßig geschlossenem Blattschutz.
- Tragen Sie eine Sicherheitsrüstung wie im Symbole während des Schnittes.
- Benutzen Sie nur NORTON - Diamantsägeblätter mit geschlossenem Rand da der Einsatz anderer Werkzeuge die Beschädigung der Maschine zufolge haben kann.
- Halten Sie sich an die Dokumentationen der Sägeblätter um das richtige Blatt für ihre Anwendung auszuwählen.

#### **Machine mit elektrischem Motor**

- Stellen Sie die Maschine ab und trennen Sie diese vor jedem Eingriff vom Netz.
- Halten Sie elektrische Verbindungen frei von Wasser und Wasserdampf.
- Erden Sie die TR 252 richtig. Lassen Sie im Zweifelsfall Ihr Stromnetz von einem zugelassenen Elektrofachmann untersuchen.
- Die rote Knopf am Schalter ist auch benutzt als Not-Aus. Drücken Sie im Notfall auf diese Knopf. Dies wird die Maschine sofort abschalten.
- Schalten Sie die Hauptstromversorgung der TR 252 aus, falls die Maschine ohne sichtbaren Grund stoppt. Dies ist besonders wichtig bei Stromausfall. Lassen Sie nur einen zugelassenen Elektrofachmann das Problem untersuchen und lösen.

## 2 MASCHINENBESCHREIBUNG

Alle Änderungen an der Maschine, die ihre ursprünglichen Eigenschaften verändern, dürfen nur von Saint - Gobain Abrasives S.A. durchgeführt werden, damit die Maschine den gültigen Sicherheitsnormen entspricht. Saint - Gobain Abrasives S.A. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Maschine vorzunehmen.

### 2.1 Kurzbeschreibung

Die TR 252 ist eine leistungsstarke, robuste Trennmaschine für den Einsatz auf der Baustelle oder im Betrieb. In Verbindung mit NORTON Diamantsägeblättern stellt die TR 252 ein Höchstmaß an Qualität und Leistung auf dem Gebiet der Fliesentrennmaschinen dar.

### 2.2 Verwendungszweck

Die TR 252 ist einsetzbar für Nass-Schnitt zum Trennen von Fliesen. **Es ist nicht für den Schnitt des Holzes, der Metalle oder anderer Materialien bestimmt.**

### 2.3 Baugruppen



**Rahmen (1)**

Der Rahmen wird vom Aluminium und vom Stahl gemacht, um Robustheit und Haltbarkeit sicherzustellen. Der Faltenstand mit 4 Beinen stellt Stabilität beim Schnitt sicher. Die Kopf ist pendelartig für Zeit Schüsseln.

**Ausschnittkopf (2)**

Aluminiumkonsole geführt mit Präzision. Diese Konsole stützt den Elektromotor, die Führer und den Blattschutz. Der Kopf kann zum Schnitt mit einem Winkel von 0 zu 45° gekippt werden.

**Blattschutz (3)**

Die Blattschutzversammlung mit einer Kapazität des Blattes 250mm-diameter ist vollständig geschlossen, aber die Außenseitenabdeckung kann auseinandergelassen werden, um auf das Blatt zuzugreifen. Sie bietet maximalen Betreiberschutz und erhöhte Sicht des Werkstücks an. Das Festziehen des Festlegungsflansches wird von einer sechseckigen Kopfschraube (Linksgewinde) erfolgt.

**Wasserkühlung (4)**

Das Kühlmittelsystem enthält:

- Eine versenkbare mechanische Wasserpumpe.
- Plastikansaugstutzen, der das Wasser vom Wasserkasten an den Ausschnittkopf liefert.
- Ein entfernbarer Plastikwasserkasten der großen Kapazität gelegen unter der Ausschnitttabelle, um Wasserverlust zu verringern.
- Zwei Düsen der Bewässerung gelegen auf dem Gehäuse der Diskette für eine gute Verteilung des Wassers auf der Diskette.

**Elektromotor (5)**

Eine Phase 1,5 Kilowatt-Motor. Der Schalter mit den roten und grünen Knöpfen wird benutzt, um die Maschine anzufangen und zu drehen. Der rote Knopf wird auch als Notaus benutzt.

**2.4 Technische Daten**

	<b>TR 252</b>
<b>Artikel Nummer</b>	701846 94289
<b>Leistung Motor</b>	1.5 kW
<b>Spannung</b>	230 V
<b>Motorschutzart</b>	230V, 50 Hz, IP54
<b>Blattdurchmesser</b>	250 mm
<b>Blattaufnahmen</b>	25.4 mm
<b>Drehzahl der Schneidwelle</b>	2950 $min^{-1}$
<b>Maximal Abstand zwischen der Tisch und die Plattegehäuse an 0°</b>	80 mm
<b>Maximal Abstand zwischen der Tisch und die Plattegehäuse an 45°</b>	60 mm
<b>Schnittlänge</b>	1200
<b>Mitnehmerflansch</b>	70
<b>Schalldruckpegel</b>	71 dB (A) (selon ISO EN 11201)
<b>Schalleistungspegel</b>	79 dB (A) (selon ISO EN 3744)
<b>Tischabmessungen (L x B)</b>	1200X585 mm
<b>Maße Maschine (L x B x H)</b>	1600x585x1350 mm
<b>Gewicht:</b>	
<b>Maschine komplett</b>	88 kg
<b>Maschine betriebsbereit (mit Wasser)</b>	94 kg

## 2.5 Erklärung über die Vibrationsemissionen

Der Vibrationsemission erklärter Wert folgend **EN 12096**.

Maschine Modell/Code	Gemessener Emissionswert von Vibrationen m/s <sup>2</sup>	K-Unsicherheit m/s <sup>2</sup>	Benutztes Werkzeug Modell/Code
70184694289	<2.5	0.5	Clipper Super Gres XT

- Der Vibrationswert ist niedriger und überschreitet nicht 2.5 m/s<sup>2</sup>.
- Werte, die nach dem Verfahren bestimmt sind, das in der Norm **EN 12418** beschrieben wurde.
- Die Maßnahmen werden mit neuen Maschinen gemacht. Die realen Werte auf Baustelle können mit den Nutzungsbedingungen variieren, gemäß:
  - Materialien gearbeitet
  - Abnutzung der Maschine
  - Mangel an Wartung
  - Nicht angemessenes Werkzeug für die Anwendung
  - Werkzeug in schlechtem Zustand
  - Nicht spezialisierter Wirtschaftsbeteiligter
  - Usw....
- Die Ausstellungszeit an den Vibrationen ist auch Funktion der Arbeitsleistungen (verbunden mit der Entsprechung Maschine/Werkzeug/gearbeitetes/Wirtschaftsbeteiligter Material)
- In der Bewertung der Risiken, die auf die Vibrationen Hand-Arm zurückzuführen sind, findet er darin ebenfalls statt, auf einem Tag Arbeit zur Zeit wirksamer Benutzung der Maschine an vollem Regime zu berücksichtigen; es ist nicht selten, dass diese Zeit wirksamer Benutzung sich auf 50% der vollen Arbeitszeit beschränkt in Anbetracht aller Erlässe festzustellen, (Pausen, Versorgung mit Treibstoff und Wasser, Arbeitsvorbereitung, Reise der Maschine, Montage des Werkzeuges...).

## 2.6 Erklärung über die Emissionen von Laerm

Erklärter Wert der Emission folgenden Lärms **EN ISO 11201** und **NF EN ISO 3744**.

Maschine Modell/Code	Schalldruckpegel $L_{\text{Peq}}$ EN ISO 11201	K-Unsicherheit (Schalldruckpegel) $L_{\text{Peq}}$ EN ISO 11201)	Schalleistungspegel $L_{\text{Weq}}$ NF EN ISO 3744	K-Unsicherheit (Schalleistungspegel) $L_{\text{Weq}}$ NF EN ISO 3744)
70184694289	79 dB(A)	2.5 dB(A)	71 dB(A)	4 dB(A)

- Werte, die nach dem Verfahren bestimmt sind, das in der Norm **EN 12418** beschrieben wurde.
- Die Maßnahmen werden mit neuen Maschinen gemacht. Die realen Werte auf Baustelle können mit den Nutzungsbedingungen variieren, gemäß:
  - Abnutzung der Maschine
  - Mangel an Wartung
  - Nicht angemessenes Werkzeug für die Anwendung
  - Werkzeug in schlechtem Zustand
  - Nicht spezialisierter Wirtschaftsbeteiligter
  - Usw....
- Die gemessenen Werte betreffen einen Wirtschaftsbeteiligten in normaler Position der Benutzung, wie in diesem Handbuch beschrieben

### 3 MONTAGE UND ERSTMALIGE INBETRIEBNAHME

Die Maschine wird einsatzbereit ausgeliefert. Bevor Sie die Maschine zum ersten Mal benutzen, sind folgende Schritte zu unternehmen.

#### 3.1 Ausklappen der Füße

- Heben Sie eine Seite der Säge an und breiten Sie die Beine ohne Räder aus. Heben Sie die andere Seite der Säge an und breiten Sie die Beine mit den Rädern aus.



- Hüllen Sie den Arm des Blockierens im Stift ein und ziehen Sie den Knopf fest, der gekerbt wird, um zu verhindern, dass die Füße nicht zusammengefaltet werden



#### 3.2 Zusammenbau der Griffe

- Um die Maschine leicht zu ergreifen, regeln Sie die zwei Griffe auf der Seite der Maschine unter Verwendung der Schrauben und der Nüsse.





### 3.3 Schneidkopf

- Um in der Lage zu sein Ihre Maschine zu benutzen, müssen Sie den Kopf des Schnittes freigeben. Für das schrauben Sie den gerändelten Knopf ab, der den Kopf auf der rechten Menge während des Transportes beibehält.



### 3.4 Zusammenbau des Kühlsystems

- Reparieren Sie das Kabel, welches die Wasserleitung entlang der Schiene des Kopfes des Schnittes enthält.

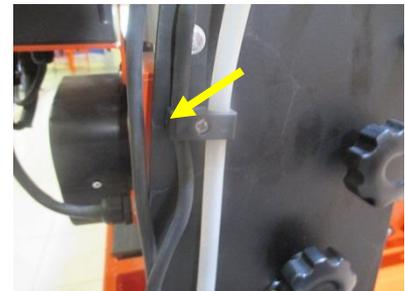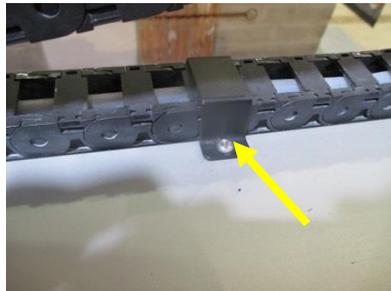

- Bringen Sie die Pumpe in den Bottich an, um zu wässern und in die Ablassschraube



### 3.5 Transporträder

- Um in der Lage zu sein Ihre Maschine leicht zu bewegen, bauen Sie die Räder zur Unterseite der Füße zusammen, die auf dem Seitengegeheil der Griffe, unter Verwendung der Schraubenschmetterlinge gelegen sind.



### 3.6 Anbringen des seitlichen Auslegers



Führen Sie den Bolzen in die Öffnung ein



Drehen Sie den Bolzen um 90°



Die 2 Halter der Längsschnittführung auf die Bolzen setzen und mit der Rändelschraube sichern



Die 2 Schenkel der Schnittführung in die Halter einschieben



Die Schnittführung in der gewünschten Stellung arretieren.

### 3.7 Anbringung des seitlichen Auslegers



Stützen in die Öffnungen einführen.



Um 90° drehen. Mit der Nivelierschraube justieren.

### 3.8 Einführung des Griffs für die Schüssel in Winkel

- Entsprechend dem Winkel des Schnittes gewünscht, kann die Position des Griffs des Kopfes von Schnitt geändert werden, um Komfort des Benutzers zu der Zeit des Schnittes zu verbessern.



### 3.9 Installation des materiellen haltene Systems

- Um ein optimales Material sicherzustellen, das während des Schnittes hält, benutzen Sie die Heuschrecken zu diesem Zweck beabsichtigt.



### 3.10 Werkzeugmontage

Benutzen sie ausschließlich NORTON – Diamantsägeblätter mit einem Blattdurchmesser von 250mm auf der TR 252.

Alle eingesetzten Werkzeuge müssen hinsichtlich ihrer zulässigen maximalen Schnittgeschwindigkeit auf die maximale Antriebsdrehzahl der Maschine ausgelegt sein.

Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie diese vom Stromnetz, bevor Sie ein neues Sägeblatt aufspannen.

Um ein neues Blatt aufzuspannen, gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie am Deckel des Blattschutzes die drei Schrauben mit dem mitgelieferten kreuzförmigen Schraubenzieher und nehmen Sie den Blattschutzdeckel ab.
- Lösen Sie mit dem mitgelieferten 18mm-Schlüssel die Sechskantmutter (**ACHTUNG:** Linksgewinde) von der Schneidwelle und nehmen Sie den äußeren Flansch ab.
- Achten Sie stets darauf, dass Flansche und Blatt an den Anlageflächen sorgfältig gesäubert sind!
- Setzen Sie nun das Blatt auf den dafür vorgesehenen Sitz auf der Schneidwelle. Der auf dem Blatt befindliche Drehrichtungspfeil muss mit dem auf dem Blattschutz übereinstimmen! Bei falscher Drehrichtung wird das Blatt sehr schnell stumpf! **ACHTUNG:** Der Bohrungsdurchmesser des Blattes muss mit der Aufnahme an der Welle übereinstimmen! Unrunde, beschädigte Bohrungen oder sonst nicht exakt montierte Blätter können zu Schäden an Maschine, Werkzeug und Werkstück sowie zu Verletzungen führen!
- Setzen Sie den äußeren Flansch und die Sechskantmutter (Linksgewinde) wieder auf und ziehen Sie diese mit dem 18mm-Schlüssel fest.
- Setzen Sie den Blattschutzdeckel auf und befestigen Sie ihn mit den drei Schrauben.

### **3.11 Elektrischer Anschluss**

Prüfen Sie, ob:

- die Netzspannung mit den Maschinendaten übereinstimmt.
- eine vorschriftsmäßig verlegte Erdleitung vorhanden ist.
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter im Verteilerkasten eingebaut ist.
- der Querschnitt des Zuleitungskabels mindestens 2, 5mm<sup>2</sup> pro Phase beträgt.

### **3.12 Wasserkühlung**

- Füllen Sie ausreichend Wasser in die Wanne (bis ca. 1cm vom oberen Rand), so dass die Pumpe stets fördern kann. Die Pumpe wird automatisch beim Starten des Motors eingeschaltet.
- Das rotierende Blatt muss beidseitig ausreichend mit Kühlwasser besprüht werden.
- Zu geringe Wasserversorgung kann zu Überhitzung der Diamantkörner und vorzeitigem Verschleiß bzw. Defekt des Sägeblattes führen. Deshalb dürfen die Austrittsöffnungen der Wasserröhrchen am Blattschutz nicht verstopft sein.
- Die Wasserpumpe darf auf keinen Fall trocken laufen. Wenn der Wasserstand unter den oberen Rand der Wasserpumpe fällt, müssen Sie Wasser nachfüllen.
- Entleeren Sie die Wasserwanne bei Frostgefahr und Arbeitsende. Die Wasserpumpe sorgfältig in sauberem Wasser reinigen..

### **3.13 Einschalten der Maschine**

Verbinden Sie ihre Maschine mit dem Stromnetz. Zum Einschalten der Maschine, den grünen Knopf am Schalter betätigen. Durch drücken des roten Knopfes, wird die Maschine abgeschaltet.

## 4 TRANSPORT UND LAGERN

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die TR 252 sicher transportieren wollen.

### 4.1 Transportsicherung

Demontieren Sie das Diamantblatt und leeren Sie die Wasserwanne vor dem Transport oder Versetzen der Maschine. Klappen Sie die Beine ein und blockieren Sie den Schneidkopf mit dem Rändelknopf und blockieren Sie die schwenkbare Schnittführung auf dem Tisch. Verstauen Sie die Längsschnittführung und den seitlichen Ausleger in der Wanne. Putzen die Wasser Pumpe.

**ACHTUNG: Die Maschine hat keine Kranösen.** Sie ist nur für den manuellen Transport auf der Baustelle ausgelegt.

- Blockieren des Schneidkopfes



- Blockieren der schwenkbaren Schnittführung



Lagern der Längsschnittführung und des seitlichen Auslegers:

- Demontieren des Tisches (Deblockieren Sie den Tisch an beiden Seiten)
- Die Zubehörteile in die Wanne legen. Tischblech wieder einsetzen.



### 4.2 Speicherung der Maschine

Wenn die Maschine für eine längere Zeit stillgelegt werden soll, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Säubern Sie die ganze Maschine,
- Entleeren Sie die Wasserwanne.
- Nehmen Sie die Wasserpumpe heraus und säubern Sie diese gründlich.
- Der Lagerort soll trocken, sauber und temperaturkonstant sein.

## 5 AUFSTELLEN UND BETRIEB DER MASCHINE

Sie finden in diesem Kapitel des Rates, um die Maschine auf eine sichere Art zu benutzen.

### 5.1 Aufstellen

#### 5.1.1 Angaben zum Einsatzort

- Befreien Sie den Einsatzort von allem, was den Arbeitsvorgang behindern könnte.
- Achten Sie auf ausreichende Beleuchtung des Einsatzortes.
- Halten Sie die angegebenen Bedingungen für den Anschluss an die Stromversorgung ein.
- Verlegen Sie die Elektroleitungen so, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie ständig ausreichend Sicht auf den Arbeitsbereich haben und jederzeit alle erforderlichen Bedienungselemente und Sicherheitseinrichtungen erreichen können.
- Halten Sie andere Personen von Ihrem Arbeitsbereich fern, um Unfälle zu vermeiden.

#### 5.1.2 Raumbedarf für Betrieb und Wartung

Halten Sie ca. 2 m vor und 1, 5 m hinter und neben der Maschine für Betrieb und Wartung frei, so dass Sie sicher arbeiten können und bei Betriebsstörungen sofort eingegriffen werden kann.

### 5.2 Das Schneiden

Anschläge auf die gewünschte Breite einstellen

Die zu schneidende Fliese an die Anschläge anlegen

Mit einer Hand den Schneidkopf betätigen und mit der anderen, die Fliese auf dem Tisch festhalten

Um das Sägen bequemer und genauer zu machen verfügen, Sie über eine Längsschnittführung, einen seitlichen Ausleger und die Befestigungsschmiegen.

#### Wichtig für die Schlüssel

- Sie können mit der TR 252 Fliesen, bis zu einem Gewicht von 60kg schneiden. Die Abmessungen sollen 1200X800X20mm für die TR252 nicht überschreiten.
- Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn das Diamantblatt auf festen Sitz und einwandfreiem Zustand.
- Das Diamantblatt dürfen Sie auf keinen Fall mit den Händen während des Schneidens berühren!
- Setzen Sie in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Material, dem Bearbeitungsverfahren (Nass-Schnitt) und der gewünschten Leistung, das richtige Werkzeug ein.
- Arbeiten Sie immer mit ausreichender Wassermenge.
- Gebrauch stellte nur mit Diamantdisketten NORTON-SCHERER ein. Der Gebrauch anderer Werkzeuge kann den Schaden der Maschine mit einbeziehen.
- Zwingen Sie nicht auf der Maschine. Diese Maschine ist nicht für einen Dauereinsatz bestimmt.

### 5.3 Gehrungsschnitt

Um ein Gehrungsschnitt von 0 bis 45° auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie die zwei seitlichen Rändelknöpfe und schwenken Sie die Brücke bis an den Anschlag.
- Ziehen Sie die zwei Rändelknöpfen wieder an.
- Entsprechend dem Winkel des Schnittes gewünscht, kann die Position des Griffs des Kopfes von Schnitt geändert werden, um Komfort des Benutzers zu der Zeit des Schnittes zu verbessern.

## 6 Wartung, Pflege, Inspektion

Sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung um die Lebensdauer und Verfügbarkeit der TR 250 zu erhöhen. Folgen Sie dafür diesem Wartungsplan:

		Am Anfang des Tages	Während Werkzeugwechsel	Am Ende des Tages	Bei Störungen	Bei Beschädigung
Gesamte Maschine	Optische Kontrolle (Zustand, dicht)					
	Säubern					
Flansche und Blattaufnahme	Säubern					
Kühlrippen	Säubern					
Wasserwanne	Säubern					
Motorgehäuse	Säubern					
Erreichbare Muttern und Schrauben	Nachziehen					
Wasserpumpe	Säubern					

### Wartung der Maschine

Führen Sie die Wartungsarbeiten nur bei abgeschalteter Maschine durch! Die Maschine ist unbedingt vom Netz zu trennen.

### Fetten und Ölen

Die CLIPPER - Maschine ist mit wartungsfreien Lagern ausgerüstet. Die Maschine brauchen Sie deshalb weder zu ölen noch zu fetten.

### Reinigen der Maschine

Die Lebensdauer Ihrer Maschine ist von ihrer Pflege abhängig. Säubern Sie die Maschine am Ende eines jeden Arbeitstages und hierbei besonders den Motor, die Flansche, die Wasserpumpe und die Wasserwanne damit Sie diese Maschine so lang wie möglich benutzen können.

## 7 STÖRUNG - URSACHEN UND BESEITIGUNG


### 7.1 Verhalten bei Störungen

Schalten Sie die Maschine bei Betriebsstörungen aus und trennen Sie diese vom Stromnetz. Arbeiten an der Elektrik der Maschine dürfen nur von einem Elektrofachmann vorgenommen werden.

### 7.2 Anleitung zur Fehlersuche

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Motor läuft nicht	Kein Strom	Sicherung vom Stromnetz überprüfen
	Zu geringer Leitungsquerschnitt	Zuleitungskabel wechseln
	Schalter defekt	ACHTUNG : darf nur vom Elektrofachmann behoben werden
	Motor defekt	Motor zu einer Motorwerkstatt zuschicken oder austauschen
	Zuleitungskabel defekt	Zuleitungskabel wechseln
Motor fällt während des Sägens aus, kann aber nach einer kurzen Pause wieder gestartet werden	Zu hoher Vorschub	Mit geringerem Vorschub schneiden
	Sägeblatt ist stumpf	Sägeblatt mit 10-15 Schnitten in Kalksandstein nachschärfen
	Sägeblatt abgenutzt	Sägeblatt erneuern
	Falsches Diamantblatt für den zu schneidenden Werkstoff	Diamantblatt wechseln
Kein Wasser am Sägeblatt	Wasserstand zu niedrig	Wasser nachfüllen
	Leitungssystem verstopft	Leitungssystem reinigen
	Pumpe defekt	Pumpe ersetzen

### 7.3 Schaltplan

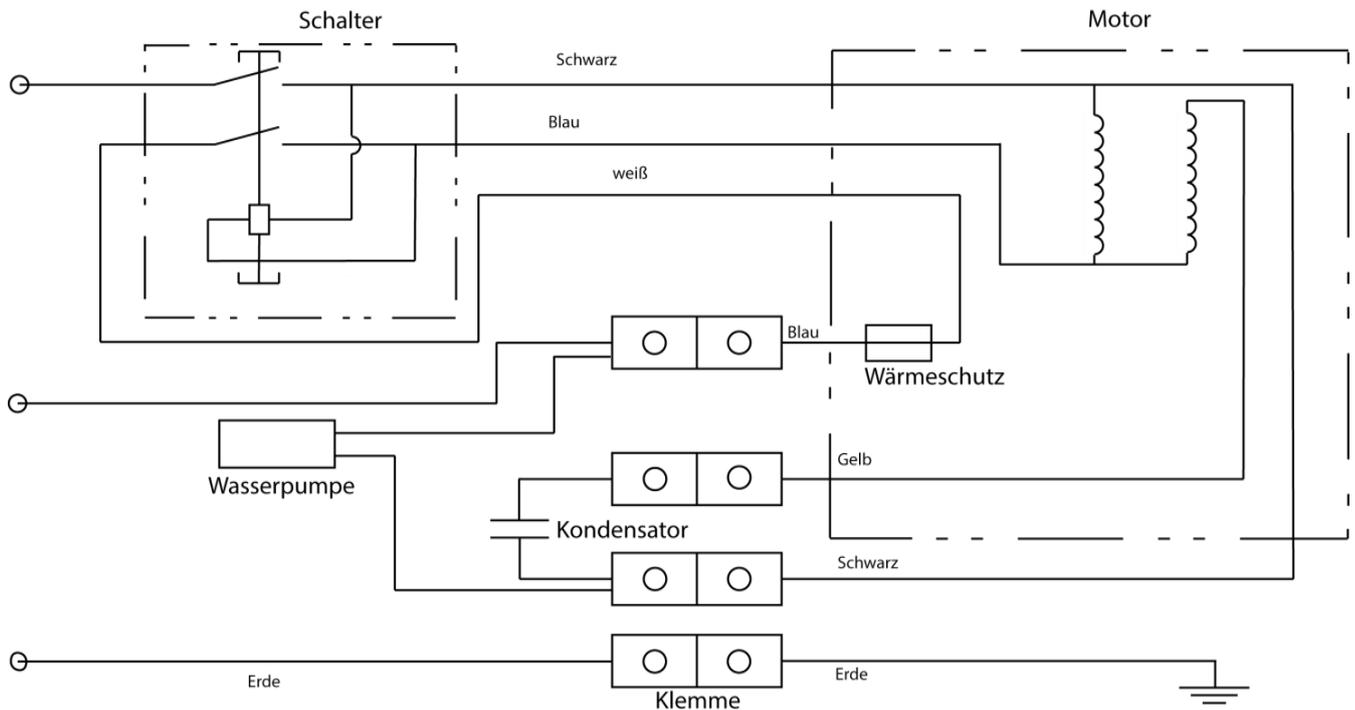

### 7.4 Ersatzteilbestellung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind immer die folgenden Informationen anzugeben:

- Seriennummer (bestehend aus sieben Ziffern oder einem Buchstaben und sechs Ziffern).
- Ersatzteil Nr. (oder Position auf Explosion Zeichnung)
- Genaue Bezeichnung.
- Stückzahl.
- Genaue postalische Anschrift.
- Gewünschte Versandart genau angeben.

Wird keine Versandart vorgeschrieben, so wird die für uns wirtschaftlichste Art, welche nicht unbedingt die schnellste ist, gewählt. Genaue Informationen vermeiden Probleme und Versandfehler. In Zweifelsfällen, schicken Sie uns das fehlerhafte Teil zurück.

Wenn das Teil noch unter die Gewährleistung fällt, muss es uns zurückgeschickt werden.

Diese Maschine wurde hergestellt für: Saint - Gobain Abrasives S.A.  
 190, Bd. J. F. Kennedy  
 L-4930 BASCHARAGE  
 Grand-duché de Luxembourg  
 Tel. : 00352 50 401 1  
 Fax. : 00352 50 16 63  
<http://www.construction.norton.eu>  
 e-mail : [sales.nlx@saint-gobain.com](mailto:sales.nlx@saint-gobain.com)

Ersatzteile, Sägeblätter und technische Beratung können Sie auch bei unseren Niederlassungen erhalten.

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA**  
**INDUSTRIELAAN 129**  
**1070 ANDERLECHT : BRUSSEL BELGIUM**  
**TEL: +32 2 267 21 00**  
**FAX: +32 2 267 84 24**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.**  
**VINOHRADSKÁ 184**  
**130 52 PRAHA 3**  
**CZECH REPUBLIC**  
**TEL: +420 267 132 026**  
**+420 267 132 029**  
**FAX: +420 267 132 021-2**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S ROBERT**  
**JACOBSENS VEJ 62A 2300 KØBENHAVN S**  
**DENMARK**  
**TEL: +45 4675 5244**

**PO BOX 643706**  
**FORTUNE TOWER OFFICE 2106 JLT BLOCK C**  
**(NEXT TO METRO STATION) JUMEIRA LAKE**  
**TOWER, DUBAI UNITED ARAB EMIRATES**  
**TEL: +971 4 431 5154**  
**FAX: +971 4 431 5434**

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS**  
**RUE DE L'AMBASSADEUR - B.P.8 78 702**  
**CONFLANS CEDEX FRANCE**  
**TEL: +33 (0)1 34 90 40 00**  
**FAX: +33 (0)1 39 19 89 56**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH**  
**BIRKENSTRASSE 45-49**  
**D-50389 WESSELING GERMANY**  
**TEL: + 49 (0) 2236 703-1**  
**+ 49 (0) 2236 8996-0**  
**+ 49 (0) 2236 8911-0**  
**FAX: + 49 (0) 2236 703-367**  
**+ 49 (0) 2236 8996-10**  
**+ 49 (0) 2236 8911-30**  
**FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH TEL:**  
**+43 (00) 662 430 076**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT. 1225**  
**BUDAPEST**  
**BÁNYALÉG U. 60/B.**  
**HUNGARY**  
**TEL: +36 1 371 22 50**  
**FAX: +36 1 371 22 55**

**SAINT-GOBAIN GLASS**  
**BUSINESS UNIT ABRASIVI**  
**PUNCT DE LUCRU: LOC.VETIS,JUD. SATU**  
**MARE 447355**  
**STR. CAREIULUI 11**  
**PARC INDUSTRIAL RENOVATIO ROMANIA**  
**TEL: +40 261 839 709**  
**FAX: +40 261 839 710**

**SG HPM RUS**  
**58, F. ENGELS STR.**  
**STROENIE 2**  
**105082 MOSCOW**  
**RUSSIA**  
**TEL: +74 955 408 355**  
**FAX: +74 959 373 224**

**SAINT-GOBAIN**  
**ABRASIVES (PTY) LTD**  
**2 MONTEER ROAD**  
**ISANDO 1600**  
**P.O. BOX 67**  
**SOUTH AFRICA**  
**TEL: +27 11 961 2000**  
**FAX: +27 11 961 2184/5**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A. CTRA.**  
**DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5**  
**E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA) SPAIN**  
**TEL: +34 948 306 000**  
**FAX: +34 948 306 042**

**SAINT GOBAIN ABRASIVES AB**  
**GÅRDSFOGDEVÄGEN 18A**  
**168 66 BROMMA • SVERIGE SWEDEN**  
**TEL: +46 8 580 881 00**  
**FAX: +46 8 580 881 01**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES MUEYYETZADE**  
**MAH. GALIPDEDE CAD. NO:99, KAT:3 34425**  
**BEYOGLU-ISTANBUL-TURKEY**  
**TEL: 0090-212-245 85 21**  
**FAX: 0090-212-245 85 27**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES LTD. DOXEY RD**  
**STAFFORD ST16 1EA**  
**UNITED KINGDOM**  
**TEL: +44 1785 222 000**  
**FAX: +44 1785 213 487**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A VIA PER**  
**CESANO BOSCONI 4**  
**I-20094 CORSICO MILANO**  
**ITALY**  
**TEL: +39 02 44 851**  
**FAX: +39 02 44 78 266**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A. 190 RUE J.F.**  
**KENNEDY**  
**L-4930 BASCHARAGE**  
**GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG**  
**TEL: +352 50 401 1**  
**FAX: +352 50 16 33**  
**NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903**

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.**  
**2 ALLÉE DES FIGUIERS**  
**AIN SEBAÂ - CASABLANCA MOROCCO**  
**TEL: +212 5 22 66 57 31**  
**FAX: +212 5 22 35 09 65**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV**  
**GROENLOSEWEG 28**  
**7151 HW EIBERGEN**  
**P.O. BOX 10**  
**7150 AA EIBERGEN**  
**THE NETHERLANDS**  
**TEL: +31 545 466466**  
**FAX: +31 545 474605**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS**  
**POSTBOKS 11, ALNABRU,**  
**0614 OSLO**  
**BROBEKKVEIEN 84,**  
**0582 OSLO**  
**NORWAY**  
**TEL: +47 63 87 06 00**  
**FAX: +47 63 87 06 01**

**SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.**  
**UL. TORUŃSKA 239/241**  
**62-600 KOŁO POLAND**  
**TEL: +48 63 26 17 100**  
**FAX: +48 63 27 20 401**

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA ZONA**  
**INDUSTRIAL DA MAIA**  
**I-SECTOR VIII, NO. 122 APARTADO 6050**  
**4476 - 908 MAIA**  
**PORTUGAL**  
**TEL: +351 229 437 940**  
**FAX: +351 229 437 949**