

Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de
www.gala-lusit.de





Eigenschaften


Format:	Formatmix, 0,94 m ² 10 Vollsteine, 4 Halbsteine
Farben:	Sahara-Weiß-Melange, Palladium-Hell, Palladium-Dunkel
Oberfläche:	betonglatt imprägniert
Fase:	Microfase (1,5 x 1 mm)
St./m ² (ca.)	1,07
kg/m ² (ca.)	153,00
kg/St. (ca.)	143,10
St./Palette	10
St./Lage	1
m ² /Palette	9,35
Norm:	DIN EN 1338
Kennzeichnung:	DI
Maßtoleranzen:	L/B: ±2 mm, Höhe ±3 mm
Spaltzugfestigkeit:	Min. 3,6 MPa
Abrieb:	Klasse 4, Kennzeichnung I
Frost-/Tausalz widerstand:	Klasse 3, Kennzeichnung D
Griffigkeitskennwert:	SRT-Wert > 55
Wasseraufnahme:	versickerungsfähig, Gutachten liegt vor
Fugenanteil (ca.):	12 %
max. Beanspruchung:	Pkw/gel. Lkw bis 7,5 t
Leistungserklärung:	07-013-001


Anwendungsbereiche

Terrassen, Geh- und Gartenwege, Höfe, öffentliche Plätze, Einfahrten

Stein	Nennmaß (in mm)	
A1 ²	113 x 107 x 80	
A2 ²	117 x 89 x 80	
A3 ²	157 x 100 x 80	
A4 ¹	146 x 127 x 80	
A5 ²	119 x 100 x 80	
A6 ²	184 x 122 x 80	

Stein	Nennmaß (in mm)	
B1 ²	123 x 84 x 80	
B2 ²	122 x 95 x 80	
B3 ²	117 x 112 x 80	
B4 ²	111 x 97 x 80	
B5 ²	150 x 132 x 80	
B6 ²	118 x 99 x 80	
B7 ²	97 x 68 x 80	

C1 ¹	136 x 115 x 80	
C2 ²	126 x 99 x 80	
C3 ²	98 x 89 x 80	
C4 ²	121 x 77 x 80	
C5 ²	127 x 89 x 80	
C6 ²	124 x 104 x 80	

D1 ¹	219 x 135 x 80	
D2 ²	114 x 83 x 80	
D3 ²	123 x 116 x 80	
D4 ²	111 x 101 x 80	
D5 ²	124 x 107 x 80	
D6 ²	126 x 112 x 80	

E1 ²	179 x 95 x 80	
E2 ²	117 x 79 x 80	
E3 ²	111 x 67 x 80	
E4 ²	103 x 63 x 80	

F1 ²	119 x 76 x 80	
F2 ²	127 x 75 x 80	
F3 ²	121 x 65 x 80	
F4 ²	93 x 76 x 80	
F5 ²	118 x 69 x 80	

¹ Pflasterstein nach DIN EN 1338

² Ergänzungsstein

Hinweis:

In Abstimmung mit BAU-ZERT erfolgt die Eingruppierung nach DIN EN 1338 aufgrund der Einzelbetrachtung der Steine. Die großen (prüfbaren) Formate sind Pflastersteine¹, bei allen anderen Steine handelt es sich um Ergänzungssteine² die mittels Verlegehilfen (Stege) verbunden sind. Diese Verlegehilfen sind für eine ordnungsgemäße Funktion der fertigen Pflasterfläche nicht notwendig. Risse und Brüche in den Stegen, z. B. verursacht durch das Abrütteln der Fläche, stellt keine Mängel am Produkt dar und beeinträchtigen nicht die Funktionalität.

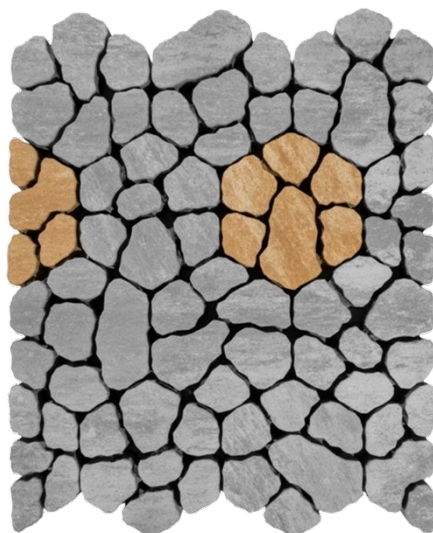
Das Pflaster ist als ausschließlich als Verlegeeinheit erhältlich und nicht als Einzelsteine.

Eine Verlegeeinheit besteht aus:

10 Steinen 30 cm x 34,6 cm x 8 cm (in vier unterschiedlichen Varianten) und

4 Steinen 15 cm x 34,6 cm x 8 cm (in zwei unterschiedlichen Varianten).

Verlegehinweis



Einen geraden Abschluss Ihrer Cando-Fläche erhalten Sie links und rechts durch verwenden der mitgelieferten Halbsteine. Um entstehende Lücken oben und unten der Fläche zu schließen, lassen sich die Pflastersteine einfach mittels Hammer in kleine Einzelsteine aufteilen.



1. Benötigtes Werkzeug



2. Stein umdrehen



3. ein bis zwei gezielte Schläge auf die Unterseite der Stege





4. so einfach lassen sich 6 – 7 Einzelsteine als Füllsteine herstellen



5. fertig – einbauen. Eventuell werden hier noch kleinere Schneidarbeiten nötig

Kleiner Tipp: kleinere Einzelsteine ergeben sich beim Zerteilen der Halbsteine