



WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA



DUŻA ODPORNÓŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZAPYLANIA



ŁATWY MONTAŻ NA
KLIPEY




MIEJSCE NA KABELE



DUŻA ODPORNÓŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

TECHNISCHES DATENBLATT FÜR WEISSE PW95 LACKIERTE SOCKELLEISTE

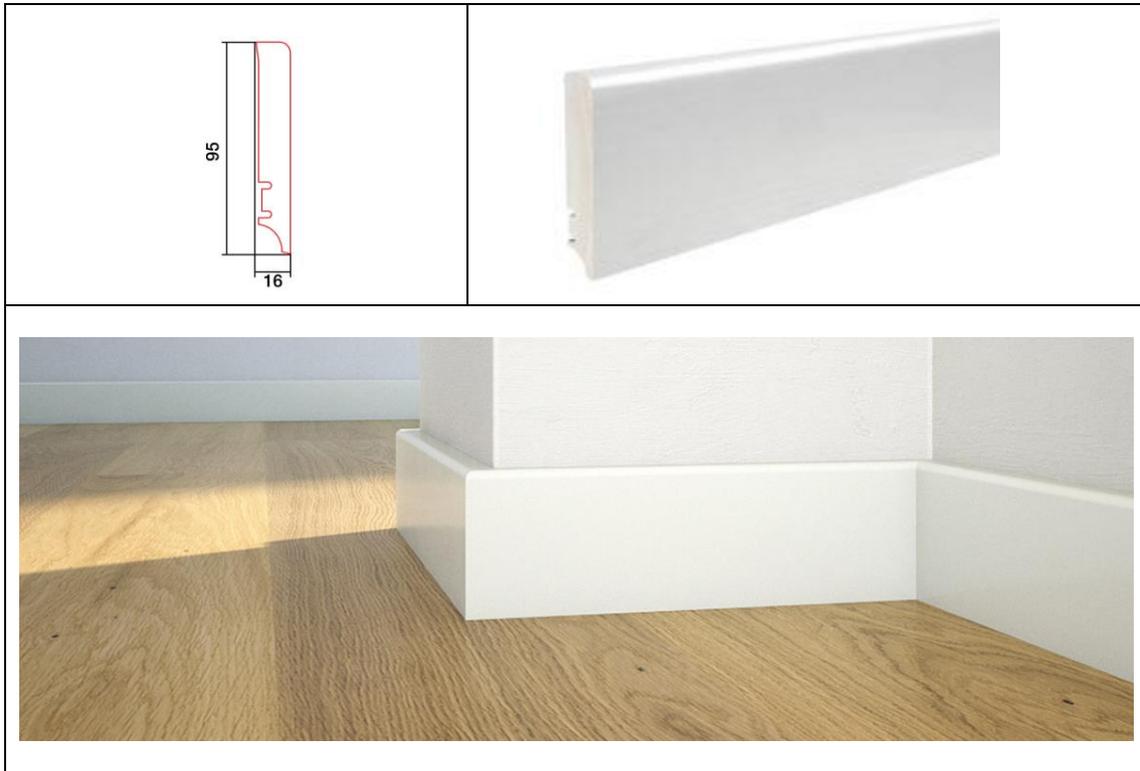


MATERIAL/ AUFBAU

Sockelleisten aus 100% Holz, außen mit weißem Lack lackiert

Querschnitt der lackierten Leiste:

1. Lackiert mit weißem UV-Lack (RAL 9010).
2. Ein Kern aus Nadelholz (Kiefer) ohne Äste.
3. Platz für die Montage von Clips.
4. Kabelkanal.
5. Feuchtigkeitsisolierung mit Lack auf der Unterseite.

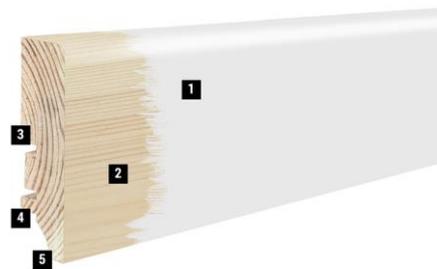

ANWENDUNG – FURNIER

Die Sockelleisten sind vollständig aus natürlichem Nadelholz gefertigt und durch Keilzinkung verbunden. Das gewährleistet eine außergewöhnliche Lebensdauer. Die dekorative Oberfläche und die Kanten der Sockelleisten sind über die gesamte Länge der Leiste furniert. Holzsockelleisten sind der beste Abschluss für Barlinek Fertigparket-, Laminat- oder Fliesenböden. Sie sind äußerst funktionell und sehr formstabil.

WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DRZEWAMOŻLIWOŚĆ
MALOWANIADUŻA OPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZAPYLANIAŁATWY MONTAŻ NA
KLIPEY

MIEJSCE NA KABELE

DUŻA OPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCZENIA

FARBE DER DECKSCHICHT

Index/EAN-Code/Katalognummer	Anschauungsbild der Leistenfarbe *
Index: LIS-SOS-LB1-220-095-P95 Katalognummer: P9527362A EAN-Code: 5906737959268	

PRODUKTBESCHREIBUNG / MONTAGE

Feuchtigkeit der Sockelleiste:	9 % +/- 2 %
Montage der Sockelleiste:	Wir empfehlen die Montage mit dem Montageclip „Barlclips“. Ausführliche Anweisungen für die Montage der Sockelleisten finden Sie unter www.Barlinek.com und in der Montageanleitung für die Fertigparkett von Barlinek.
Bestimmung:	Für Innenräume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 60 %.
Zulässige Durchbiegung der Sockelleiste:	22 mm/2200 mm Länge
Verblauung von Kiefernholz:	Zulässig, bis zu 50 % der Holzoberfläche sichtbar

ABMESSUNGEN EINER SOCKELLEISTE

Länge:	2200 mm Angesichts der mangelnden Bedeutung dieses Parameters für die Montage: Angewandte Toleranzwerte: <ul style="list-style-type: none"> • bis +/- 10 mm Länge für eine Leiste pro Packung • bis +/- 5 mm für zwei Leisten pro Packung
Breite:	16 mm (+/- 0,5 mm)
Höhe:	95 mm (+/- 0,5 mm)

PACKUNG / GEWICHT

Gewicht einer Leiste:	1,42 kg
Anzahl der Leisten pro Packung:	10 St. = 22m
Gewicht einer Packung:	14,293 kg
Anzahl der Packungen pro Palette:	48 Packungen
Gewicht einer Palette (Leisten + Palette):	697 kg
Abmessungen einer Palette (Höhe/Breite/Länge)	1150mm x 800mm x 2200mm

**HINWEIS: Die Sockelleisten werden ausschließlich aus Naturholz hergestellt. Aufgrund der Unterschiedlichkeit des Rohmaterials können einzelne Sockelleisten in Farbe, Farbton, Ästen und Maserung abweichen. Musterbretter, Warenproben, Fotos und Verkaufsbroschüren stimmen möglicherweise nicht vollständig mit dem tatsächlichen Aussehen der Produkte überein. Das gelieferte Produkt kann in der Farbe vom dem in der Verkaufsstelle erhältlichen Material abweichen.*

Datum der Erstellung des Produktdatenblatts –21.01.2025