



WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIA



DUŻA ODOPORNÓŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAKRYWANIA



LĄTWEY MONTAŻ NA  
KLIPEY




MEJSCA NA KABELE



DUŻA ODOPORNÓŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA

## TECHNISCHES DATENBLATT FÜR WEISSE PW7C LACKIERTE SOCKELLEISTE

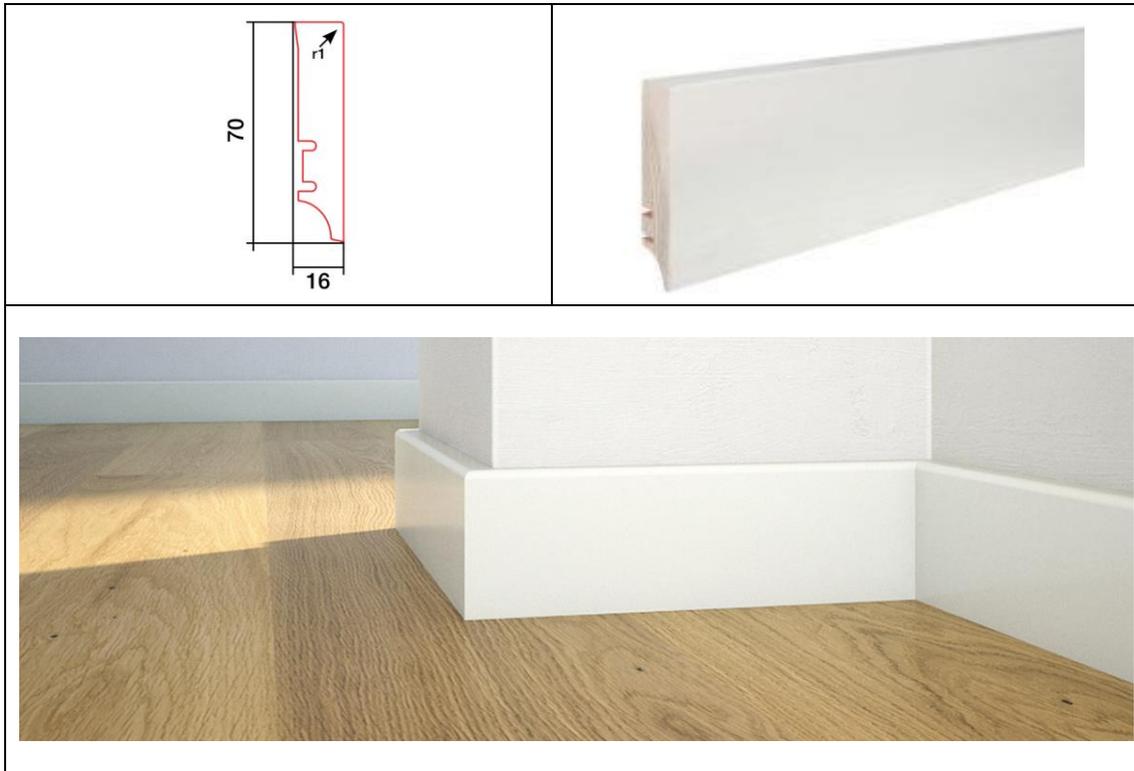


### MATERIAL/ AUFBAU

Sockelleisten aus 100% Holz, außen mit weißem Lack lackiert

**Querschnitt der lackierten Leiste:**

1. Lackiert mit weißem UV-Lack (RAL 9010).
2. Ein Kern aus Nadelholz (Kiefer) ohne Äste.
3. Platz für die Montage von Clips.
4. Kabelkanal.
5. Feuchtigkeitsisolierung mit Lack auf der Unterseite.

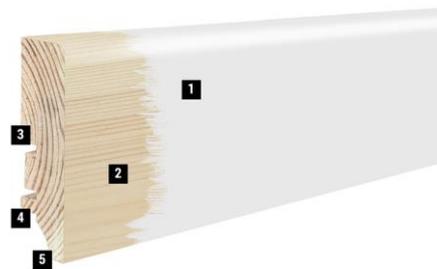

### ANWENDUNG – FURNIER

Die Sockelleisten sind vollständig aus natürlichem Nadelholz gefertigt und durch Keilzinkung verbunden. Das gewährleistet eine außergewöhnliche Lebensdauer. Die dekorative Oberfläche und die Kanten der Sockelleisten sind über die gesamte Länge der Leiste furniert. Holzsockelleisten sind der beste Abschluss für Barlinek Fertigparket-, Laminat- oder Fliesenböden. Sie sind äußerst funktionell und sehr formstabil.

WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DRZEWAMOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIADUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAPYLENIAŁATWY MONTAŻ NA  
KLIPSY

MIEJSCE NA KABELE

DUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCZENIA

## FARBE DER DECKSCHICHT

Index/EAN-Code/Katalognummer	Anschauungsbild der Leistenfarbe *
Index: LIS-SOS-LB1-220-070-P7C Katalognummer: P7C27362A EAN-Code: 5906737959251	

## PRODUKTBESCHREIBUNG / MONTAGE

Feuchtigkeit der Sockelleiste:	9 % +/- 2 %
Montage der Sockelleiste:	Wir empfehlen die Montage mit dem Montageclip „Barlclips“. Ausführliche Anweisungen für die Montage der Sockelleisten finden Sie unter <a href="http://www.Barlinek.com">www.Barlinek.com</a> und in der Montageanleitung für die Fertigparkett von Barlinek.
Bestimmung:	Für Innenräume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 60 %.
Zulässige Durchbiegung der Sockelleiste:	22 mm/2200 mm Länge
Verblauung von Kiefernholz:	Zulässig, bis zu 50 % der Holzoberfläche sichtbar

## ABMESSUNGEN EINER SOCKELLEISTE

Länge:	2200 mm Angesichts der mangelnden Bedeutung dieses Parameters für die Montage: Angewandte Toleranzwerte: <ul style="list-style-type: none"> <li>bis +/- 10 mm Länge für eine Leiste pro Packung</li> <li>bis +/- 5 mm für zwei Leisten pro Packung</li> </ul>
Breite:	16 mm (+/- 0,5 mm)
Höhe:	70 mm (+/- 0,5 mm)

## PACKUNG / GEWICHT

Gewicht einer Leiste:	1,04 kg
Anzahl der Leisten pro Packung:	10 St. = 22m
Gewicht einer Packung:	10,472 kg
Anzahl der Packungen pro Palette:	77 Packungen
Gewicht einer Palette (Leisten + Palette):	815 kg
Abmessungen einer Palette (Höhe/Breite/Länge)	1300mm x 800mm x 2200mm

*\*HINWEIS: Die Sockelleisten werden ausschließlich aus Naturholz hergestellt. Aufgrund der Unterschiedlichkeit des Rohmaterials können einzelne Sockelleisten in Farbe, Farbton, Ästen und Maserung abweichen. Musterbretter, Warenproben, Fotos und Verkaufsbroschüren stimmen möglicherweise nicht vollständig mit dem tatsächlichen Aussehen der Produkte überein. Das gelieferte Produkt kann in der Farbe vom dem in der Verkaufsstelle erhältlichen Material abweichen.*

*Datum der Erstellung des Produktdatenblatts –21.01.2025*