



WYKONANE W PEŁNI Z NATURALNEGO DREWNA



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA



DUŻA OPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA I ZARYSOWANIA



ŁATWY MONTAŻ NA KLIPSY




MIEJSCE NA KABELE



DUŻA OPORNOŚĆ NA ZAWILGOCENIA


TECHNISCHE DATEN FÜR FURNIERTE SOCKELLEISTE P6P

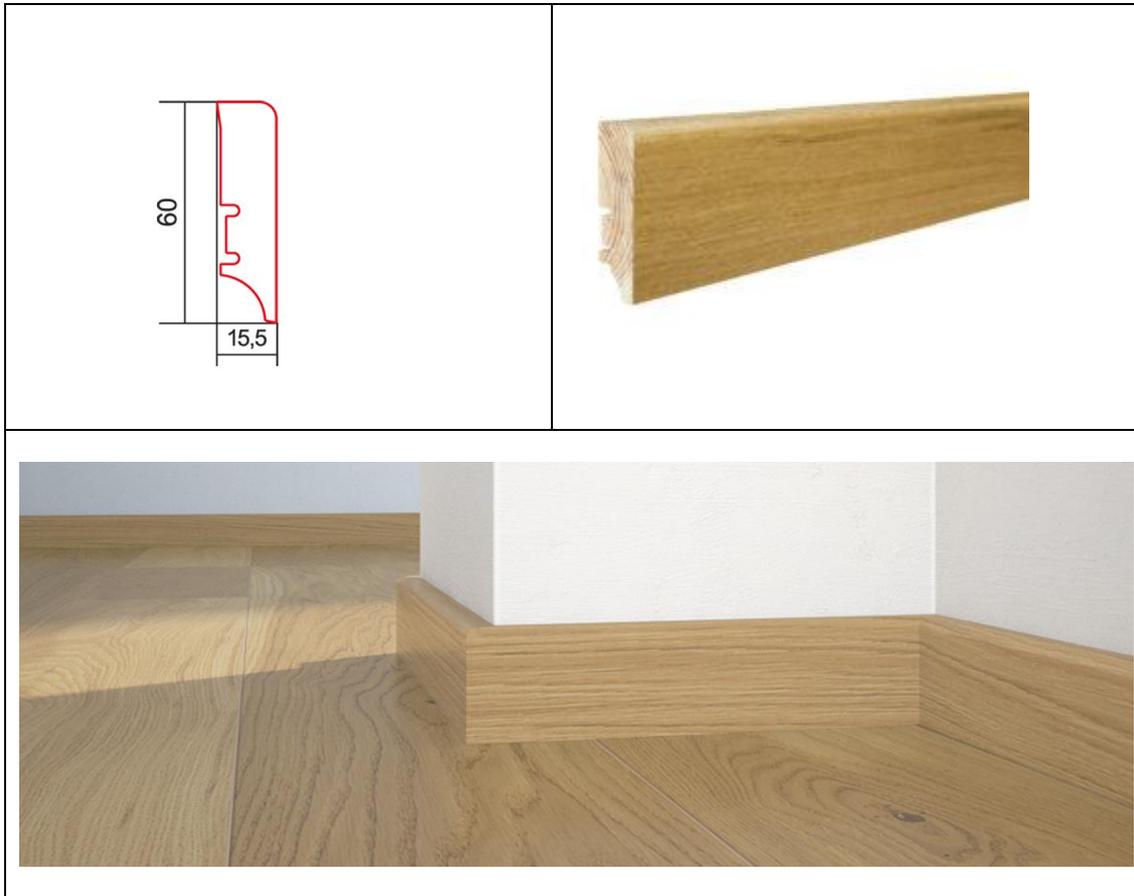

MATERIAL/ AUFBAU

Querschnitt durch eine furnierte Leiste:

1. Lackschicht
2. Natürliches Hartholzfurnier
3. Vlieseline-Schicht.
4. Astfreier Nadelholzkern (Kiefer).
5. Platz für Befestigungsclips.
6. Kabeleinbuchtung.
7. Feuchtigkeitsisolierung durch Lackierung der Unterseite.

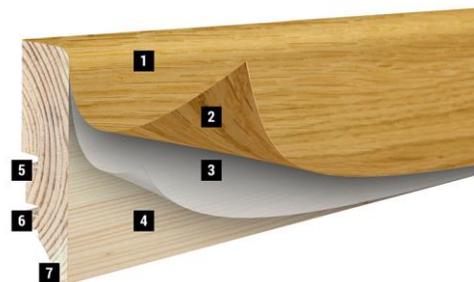

ANWENDUNG

Die Sockelleisten sind vollständig aus natürlichem Nadelholz gefertigt und durch Keilzinkung verbunden. Das gewährleistet eine außergewöhnliche Lebensdauer. Die dekorative Oberfläche und die Kanten der Sockelleisten sind über die gesamte Länge der Leiste furniert. Holzsockelleisten sind der beste Abschluss für Barlinek Fertigparket-, Laminat- oder Fliesenböden. Sie sind äußerst funktionell und sehr formstabil.



WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZARYSOWANIA



ŁATWY MONTAŻ NA
KLIPSY



MIEJSCE NA KABEL



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

FARBE DER DECKSCHICHT

Index/EAN-Code/ Katalognummer	Index/EAN-Code/ Katalognummer	Index/EAN-Code/ Katalognummer	Index/EAN-Code/ Katalognummer
Index: LIS-DBE-OLE-220-060-P6P Katalognummer: P6P01091A EAN-Code: 5906737984956		Index: LIS-DBE-ORR-220-060-P6P Katalognummer: P6P01482A EAN-Code: 5906737991114	
Index: LIS-DBE-LAK-220-060-P6P Katalognummer: P6P01011A EAN-Code: 5906737985007		Index: LIS-DBE-COG-220-060-P6P Katalognummer: P6P01472A EAN-Code: 5906737990810	
Index: LIS-DBE-CR2-220-060-P6P Katalognummer: P6P01312A EAN-Code: 5906737991046		Index: LIS-DBE-DLL-220-060-P6P Katalognummer: P6P01072A EAN-Code: 5906737990889	
Index: LIS-DBE-POP-220-060-P6P Katalognummer: P6P01242A EAN-Code: 5906737991053		Index: LIS-DBE-BI2-220-060-P6P Katalognummer: P6P01331A EAN-Code: 5906737930519	
Index: LIS-DBE-P7R-220-060-P6P Katalognummer: P6P01492A EAN-Code: 5906737991060		Index: LIS-DBE-BI4-220-060-P6P Katalognummer: P6P01351A EAN-Code: 5906737945667	
Index: LIS-DBE-BI3-220-060-P6P Katalognummer: P6P01342A EAN-Code: 5906737991077		Index: LIS-DBE-BRG-220-060-P6P Katalognummer: P6P01301A EAN-Code: 5906737945674	
Index: LIS-DBE-W2R-220-060-P6P Katalognummer: P6P01422A EAN-Code: 5906737991084		Index: LIS-DBE-LB5-220-060-P6P Katalognummer: P6P01031A EAN-Code: 5906737991015	
Index: LIS-DBE-TER-220-060-P6P Katalognummer: P6P01212A EAN-Code: 5906737991091		Index: LIS-JES-LB5-220-060-P6P Katalognummer: P6P02031A EAN-Code: 5906737945681	

PRODUKTBESCHREIBUNG / MONTAGE

Feuchtigkeit der Sockelleiste:	9 % +/- 2 %
Montage der Sockelleiste:	Wir empfehlen die Montage mit dem Montageclip „Barlclips“. Ausführliche Anweisungen für die Montage der Sockelleisten finden Sie unter www.Barlinek.com und in der Montageanleitung für die Fertigparkett von Barlinek.
Bestimmung:	Für Innenräume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 60 %.
Zulässige Durchbiegung der Sockelleiste:	22 mm/2200 mm Länge
Verblauung von Kiefernholz:	Zulässig, bis zu 50 % der Holzoberfläche sichtbar

WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DRZEWAMOŻLIWOŚĆ
MALOWANIADUŻA OPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZARYSOWANIAŁATWY MONTAŻ NA
KLIPSY

MIEJSCE NA KABEL

DUŻA OPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

ABMESSUNGEN EINER SOCKELLEISTE

Länge:	2200 mm Angesichts der mangelnden Bedeutung dieses Parameters für die Montage: Angewandte Toleranzwerte: <ul style="list-style-type: none"> • bis +/- 10 mm Länge für eine Leiste pro Packung • bis +/- 5 mm für zwei Leisten pro Packung
Breite:	15,5 mm (+/- 0,5 mm)
Höhe:	60 mm (+/- 0,5 mm)

PACKUNG / GEWICHT

Gewicht einer Leiste:	0,946 kg
Anzahl der Leisten pro Packung:	10 St. = 22 m
Gewicht einer Packung:	9,66 kg
Anzahl der Packungen pro Palette:	78 Packungen
Gewicht einer Palette (Leisten + Palette):	775,68 kg
Abmessungen einer Palette (Höhe/Breite/Länge)	1320 mm x 830 mm x 2200 mm

EIGENSCHAFTEN DER DECKSCHICHT DER SOCKELLEISTE

Einzelne gesunde Äste:	Zulässig bis zu einem Durchmesser von 10 mm
Farbe der Deckschicht:	Unterschiedlich
Spiegel:	Zulässig ohne Einschränkungen
Splint:	Zulässig (nur für gebeizte Eiche) Unzulässig (nur für ungebeizte Eiche)
Faserrichtung:	Beliebig
Verbindung von Furnieren	Max. 3 Verbindungen von Furnieren mit ähnlichen Farben auf einer Sockelleiste. Zulässig ist 1 Sockelleiste mit sichtbarer Verbindung pro Packung

**HINWEIS: Die Sockelleisten werden ausschließlich aus Naturholz hergestellt. Aufgrund der Unterschiedlichkeit des Rohmaterials können einzelne Sockelleisten in Farbe, Farbton, Ästen und Maserung abweichen. Musterbretter, Warenproben, Fotos und Verkaufsbroschüren stimmen möglicherweise nicht vollständig mit dem tatsächlichen Aussehen der Produkte überein. Das gelieferte Produkt kann in der Farbe vom dem in der Verkaufsstelle erhältlichen Material abweichen.*

Datum der Erstellung des Produktdatenblatts – 14.06.2023