



WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIA



DUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAKRYSIOWANIA



LATWY MONTAŻ NA  
KLIPEY




MIEJSCA NA KABELE



DUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA


## TECHNISCHE SPEZIFIKATION FÜR FOLIEN SOCKELLEISTEN P6P

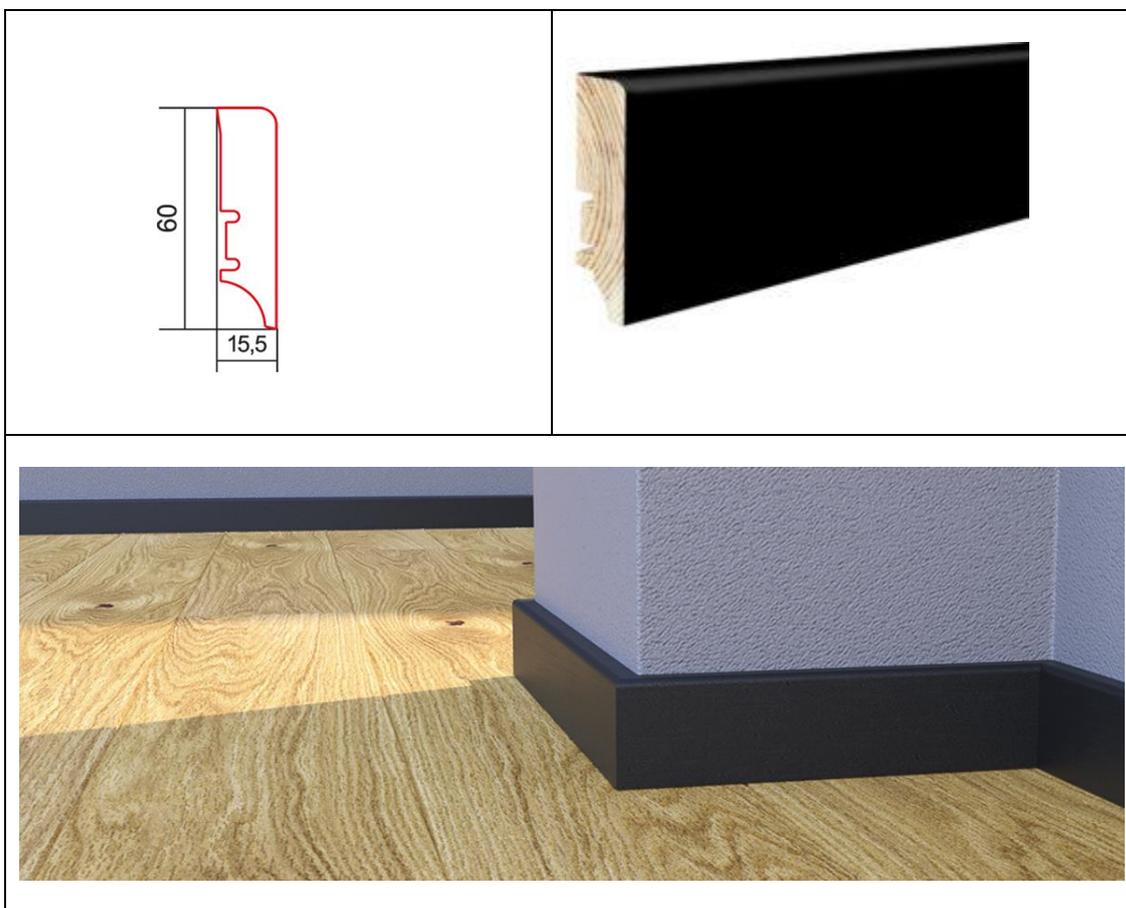

## MATERIAL/ AUFBAU

### Querschnitt durch eine furnierte Leiste:

1. Folienbeschichtung der Oberfläche.
2. Astfreier Nadelholzkern (Kiefer).
3. Platz für Befestigungsclips.
4. Kabeleinbuchtung.

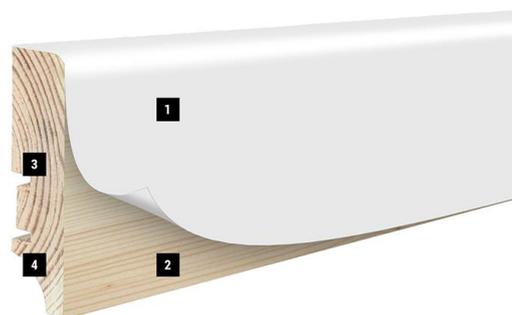

## ANWENDUNG



Die Sockelleisten sind vollständig aus natürlichem Nadelholz gefertigt und mit durch Keilzinken verbunden. Das gewährleistet eine außergewöhnliche Lebensdauer. Die dekorative Oberfläche und die Kanten der folierten Leisten werden in einem Stück über die gesamte Länge der Leiste mit einer Veredelungsfolie überzogen. Eine solche Leiste muss nicht zusätzlich geschützt oder gestrichen werden.

WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DRZEWAMOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIADUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAKYŚCENIAŁATWY MONTAZ NA  
KLIPSY

MIEJSCE NA KABEL

DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZAWIŁOCZENIA

## FARBE DER DECKSCHICHT

Index/EAN-Code/ Katalognummer	Farbansicht der Sockelleiste*	Index/EAN-Code/ Katalognummer	Farbansicht der Sockelleiste*
Index: LIS-BIA-FO2-220-060-P6 Katalognummer: P6P18101A EAN-Code: 5906737984970		Index: LIS-CZA-FO2-220-060-P6P Katalognummer: P6P28101A EAN-Code: 5906737990902	

## PRODUKTDESCRIPTION / MONTAGE

Feuchtigkeit der Sockelleiste:	9 % +/- 2 %
Montage der Sockelleiste:	Wir empfehlen die Montage mit dem Montageclip „Barlclips“. Ausführliche Anweisungen für die Montage der Sockelleisten finden Sie unter <a href="http://www.Barlinek.com">www.Barlinek.com</a> und in der Montageanleitung für die Fertigparkett von Barlinek.
Bestimmung:	Für Innenräume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 60 %.
Zulässige Durchbiegung der Sockelleiste:	22 mm/2200 mm Länge
Verblauung von Kiefernholz:	Zulässig, bis zu 50 % der Holzoberfläche sichtbar

## ABMESSUNGEN EINER SOCKELLEISTE

Länge:	2200 mm Angesichts der mangelnden Bedeutung dieses Parameters für die Montage: Angewandte Toleranzwerte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bis +/- 10 mm Länge für eine Leiste pro Packung</li> <li>• bis +/- 5 mm für zwei Leisten pro Packung</li> </ul>
Breite:	15,5 mm (+/- 0,5 mm)
Höhe:	60 mm (+/- 0,5 mm)

## PACKUNG / GEWICHT

Gewicht einer Leiste:	0,946 kg
Anzahl der Leisten pro Packung:	10 St. = 22 m
Gewicht einer Packung:	6,12 kg
Anzahl der Packungen pro Palette:	78 Packungen
Gewicht einer Palette (Leisten + Palette):	775,688 kg
Abmessungen einer Palette (Höhe/Breite/Länge)	1320 mm x 830 mm x 2200 mm

*\*HINWEIS: Musterbretter, Warenproben, Fotos und Verkaufsbroschüren stimmen möglicherweise nicht vollständig mit dem tatsächlichen Aussehen der Produkte überein. Das gelieferte Produkt kann in der Farbe vom dem in der Verkaufsstelle erhältlichen Material abweichen.*

*Datum der Erstellung des Produktdatenblatts – 14.06.2023*