



WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZARYBYNIENIA



LATWY MONTAŻ NA
KLIPSY




MEJSCA NA KABELE



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

TECHNISCHE DATEN FÜR FURNIERTE SOCKELLEISTE P50

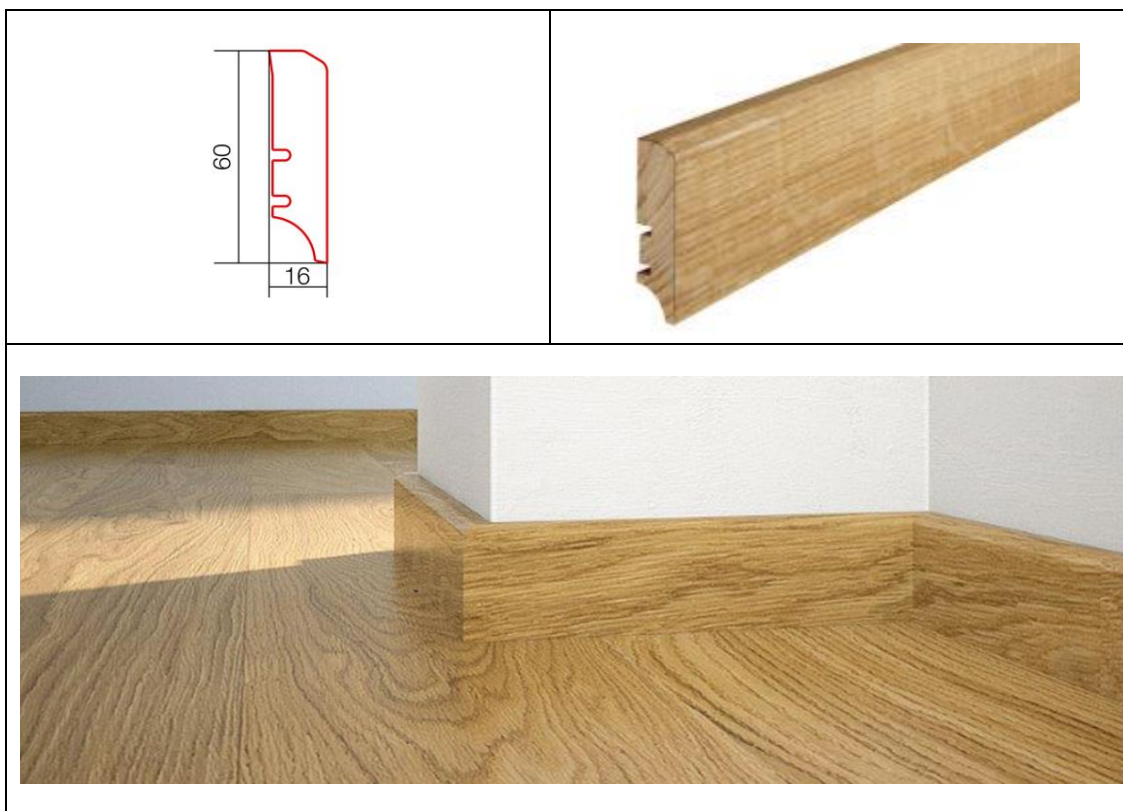


MATERIAL/ AUFBAU

Fußleisten, die zu 100% aus Holz bestehen, außen mit Furnier beschichtet.

Querschnitt durch eine furnierte Leiste:

1. Lackschicht
2. Natürliches Hartholzfurnier
3. Vlieseline-Schicht.
4. Astfreier Nadelholzkern (Kiefer).
5. Platz für Befestigungsclips.
6. Kabeleinbuchtung.
7. Feuchtigkeitsisolierung durch Lackierung der Unterseite.

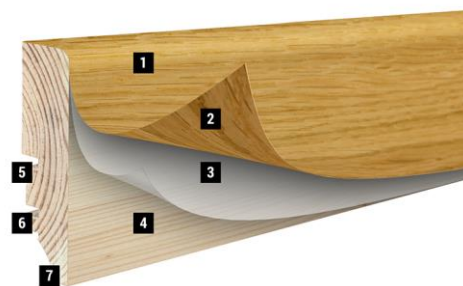

ANWENDUNG – FURNIER

Die Sockelleisten sind vollständig aus natürlichem Nadelholz gefertigt und durch Keilzinkung verbunden. Das gewährleistet eine außergewöhnliche Lebensdauer. Die dekorative Oberfläche und die Kanten der Sockelleisten sind über die gesamte Länge der Leiste furniert. Holzsockelleisten sind der beste Abschluss für Barlinek Fertigparket-, Laminat- oder Fliesenböden. Sie sind äußerst funktionell und sehr formstabil.



WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZARYBYNIENIA



LATWY MONTAŻ NA
KŁOPY



MEJSCA NA KABELE



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA



FARBE DER DECKSCHICHT

Index/EAN-Code/ Katalognummer	Ein Übersichtsfoto der Farbe der Leiste*	Index/EAN-Code/ Katalognummer	I Ein Übersichtsfoto der Farbe der Leiste*
Index: LIS-DBE-ANT-220-060-P50 Katalognummer: P5001051A EAN-Code: 5906737933206		Index: LIS-DBE-OLB-220-060-P50 Katalognummer: P5001041A EAN-Code: 5906737933176	
Index: LIS-DBE-BI2-220-060-P50 Katalognummer: P5001332A EAN-Code: 5906737942567		Index: LIS-DBE-POP-220-060-P50 Katalognummer: P5001242A EAN-Code: 5906737942536	
Index: LIS-DBE-BI4-220-060-P50 Katalognummer: P5001352A EAN-Code: 5906737942574		Index: LIS-DBE-TER-220-060-P50 Katalognummer: P5001212A EAN-Code: 5906737942758	
Index: LIS-DBE-BRG-220-060-P50 Katalognummer: P5001302A EAN-Code: 5906737942246		Index: LIS-JES-LAK-220-060-P50 Katalognummer: P5002011A EAN-Code: 5906737924716	
Index: LIS-DBE-CR2-220-060-P50 Nr katalogowy: P5001312A EAN-Code: 5906737942550		Index: LIS-JES-LB5-220-060-P50 Katalognummer: P5002031A EAN-Code: 5906737924570	
Index: LIS-DBE-ESS-220-060-P50 Katalognummer: P5001022A EAN-Code: 5906737930489		Index: LIS-TAL-LAK-220-060-P50 Katalognummer: P5008012A EAN-Code: 5906737924600	
Index: LIS-DBE-LAK-220-060-P50 Katalognummer: P5001011A EAN-Code: 5906737924563		Index: LIS-DBE-SUR-220-060-P50 Katalognummer: P5001121A EAN-Code: 5906737927960	
Index: LIS-DBE-LB5-220-060-P50 Katalognummer: P5001031A EAN-Code: 5906737924594			

PRODUKTBESCHREIBUNG / MONTAGE

Feuchtigkeit der Sockelleiste:	9 % +/- 2 %
Montage der Sockelleiste:	Wir empfehlen die Montage mit dem Montageclip „Barlclips“. Ausführliche Anweisungen für die Montage der Sockelleisten finden Sie unter www.Barlinek.com und in der Montageanleitung für die Fertigparkett von Barlinek.
Bestimmung:	Für Innenräume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 60 %.
Zulässige Durchbiegung der Sockelleiste:	22 mm/2200 mm Länge
Verblauung von Kiefernholz:	Zulässig, bis zu 50 % der Holzoberfläche sichtbar



WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZAKRYSIENIA



LATWY MONTAŻ NA
KLIPSY



MEJSCA NA KABELE



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA



ABMESSUNGEN EINER SOCKELLEISTE

Länge:	2200 mm Angesichts der mangelnden Bedeutung dieses Parameters für die Montage: Angewandte Toleranzwerte: - bis +/- 10 mm Länge für eine Leiste pro Packung - bis +/- 5 mm für zwei Leisten pro Packung
Breite:	16 mm (+/- 0,5 mm)
Höhe:	60 mm (+/- 0,5 mm)

PACKUNG / GEWICHT

Gewicht einer Leiste:	0,946 kg
Anzahl der Leisten pro Packung:	10szt. = 22m
Gewicht einer Packung:	9,66 kg
Anzahl der Packungen pro Palette:	78 Packungen
Gewicht einer Palette (Leisten + Palette):	775,68 kg
Abmessungen einer Palette (Höhe/Breite/Länge)	1320mm x 830mm x 2200mm

EIGENSCHAFTEN DER DECKSCHICHT DER SOCKELLEISTE

Einzelne gesunde Äste:	Zulässig bis zu einem Durchmesser von 10 mm
Farbe der Deckschicht:	Unterschiedlich
Spiegel:	Zulässig ohne Einschränkungen
Splint:	Zulässig (nur für gebeizte Eiche) Unzulässig (nur für ungebeizte Eiche)
Faserrichtung:	Beliebig
Verbindung von Furnieren	Max. 3 Verbindungen von Furnieren mit ähnlichen Farben auf einer Sockelleiste. Zulässig ist 1 Sockelleiste mit sichtbarer Verbindung pro Packung

**HINWEIS: Die Sockelleisten werden ausschließlich aus Naturholz hergestellt. Aufgrund der Unterschiedlichkeit des Rohmaterials können einzelne Sockelleisten in Farbe, Farbton, Ästen und Maserung abweichen. Musterbretter, Warenproben, Fotos und Verkaufsbroschüren stimmen möglicherweise nicht vollständig mit dem tatsächlichen Aussehen der Produkte überein. Das gelieferte Produkt kann in der Farbe vom dem in der Verkaufsstelle erhältlichen Material abweichen.*

Datum der Erstellung des Produktdatenblatts – 31.03.2025