



WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZAPYLANIA



LATWY MONTAŻ NA
KLIPEY




MEJSCA NA KABELE



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

TECHNISCHE DATEN FÜR FURNIERTE SOCKELLEISTE P20

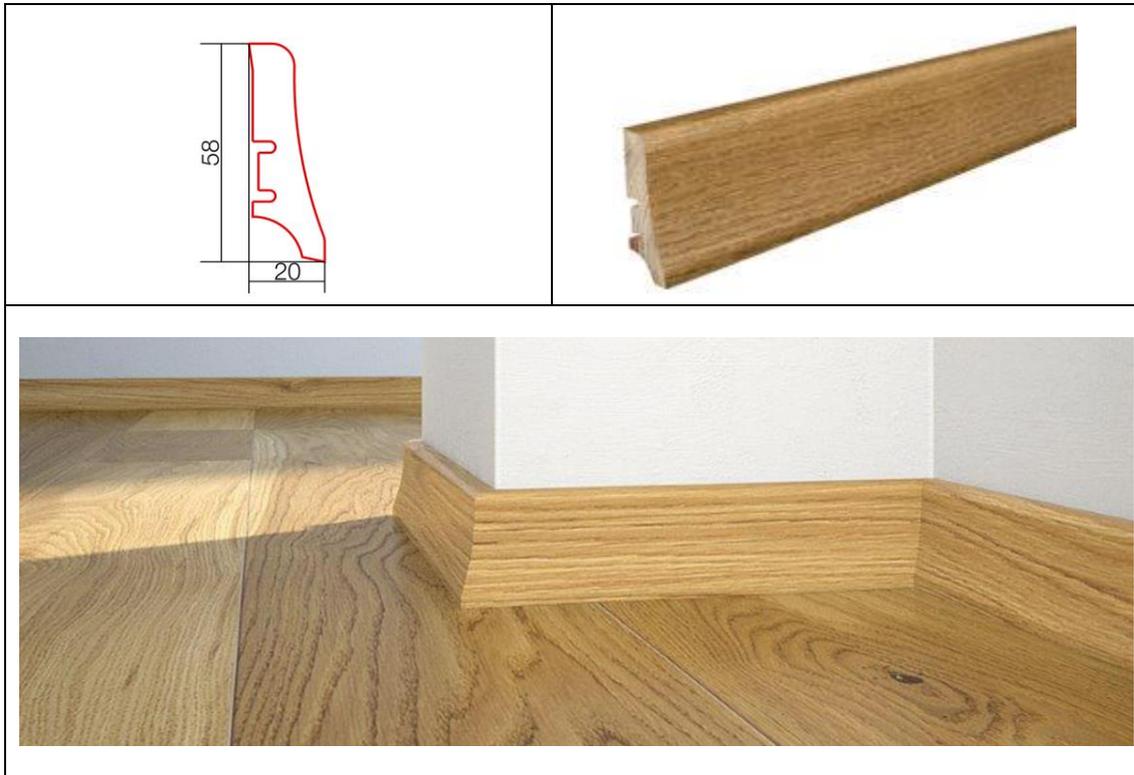


MATERIAL/ AUFBAU

Fußleisten, die zu 100% aus Holz bestehen, außen mit Furnier beschichtet.

Querschnitt durch eine furnierte Leiste:

1. Lackschicht
2. Natürliches Hartholzfurnier
3. Vlieseline-Schicht.
4. Astfreier Nadelholzkern (Kiefer).
5. Platz für Befestigungsclips.
6. Kabeleinbuchtung.
7. Feuchtigkeitisolation durch Lackierung der Unterseite.

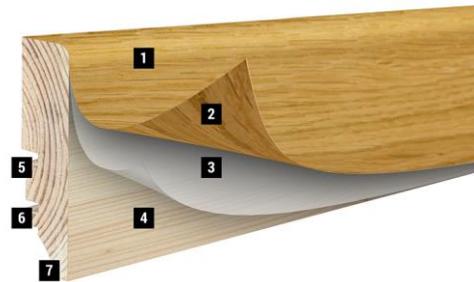

ANWENDUNG – FURNIER

Die Sockelleisten sind vollständig aus natürlichem Nadelholz gefertigt und durch Keilzinkung verbunden. Das gewährleistet eine außergewöhnliche Lebensdauer. Die dekorative Oberfläche und die Kanten der Sockelleisten sind über die gesamte Länge der Leiste furniert. Holzsockelleisten sind der beste Abschluss für Barlinek Fertigparket-, Laminat- oder Fliesenböden. Sie sind äußerst funktionell und sehr formstabil.

WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DRZEWAMOŻLIWOŚĆ
MALOWANIADUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZAPYLANIAŁATWY MONTAŻ NA
KŁOPY

MIEJSCE NA KABELE

DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

FARBE DER DECKSCHICHT

FARBE DER DECKSCHICHT			
Index/EAN-Code/ Katalognummer	Ein Übersichtsfoto der Farbe der Leiste*	Index/EAN-Code/ Katalognummer	Ein Übersichtsfoto der Farbe der Leiste*
Index: LIS-DBE-DLL-220-058-P20 Katalognummer: P2001072A EAN-Code: 5906737933961		Index: LIS-IRO-LAK-220-058-P20 Katalognummer: P2012012A EAN-Code: 5906737924471	
Index: LIS-DBE-LAK-220-058-P20 Katalognummer: P2001011A EAN-Code: 5906737924389		Index: LIS-JES-KAW-220-058-P20 Katalognummer: P2002062A EAN-Code: 5906737933985	
Index: LIS-DBE-LB5-220-058-P20 Katalognummer: P2001031A EAN-Code: 5906737924433		Index: LIS-JES-LAK-220-058-P20 Katalognummer: P2002011A EAN-Code: 5906737924303	
Index: LIS-DBE-MIO-220-058-P20 Katalognummer: P2001222A EAN-Code: 5906737942413		Index: LIS-JES-LB5-220-058-P20 Katalognummer: P2002031A EAN-Code: 5906737924440	
Index: LIS-DBE-OLE-220-058-P20 Katalognummer: P2001091A EAN-Code: 5906737924372		Index: LIS-TAL-LAK-220-058-P20 Katalognummer: P2008012A EAN-Code: 5906737924235	
Index: LIS-DBE-POP-220-058-P20 Katalognummer: P2001242A EAN-Code: 5906737942154		Index: LIS-WEN-LAK-220-058-P20 Katalognummer: P2009012A EAN-Code: 5906737924464	
Index: LIS-DBE-TER-220-058-P20 Katalognummer: P2001212A EAN-Code: 5906737941959			

PRODUKTBESCHREIBUNG / MONTAGE

Feuchtigkeit der Sockelleiste:	9 % +/- 2 %
Montage der Sockelleiste:	Wir empfehlen die Montage mit dem Montageclip „Barlclips“. Ausführliche Anweisungen für die Montage der Sockelleisten finden Sie unter www.Barlinek.com und in der Montageanleitung für die Fertigparkett von Barlinek.
Bestimmung:	Für Innenräume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 60 %.
Zulässige Durchbiegung der Sockelleiste:	22 mm/2200 mm Länge
Verblauung von Kiefernholz:	Zulässig, bis zu 50 % der Holzoberfläche sichtbar

WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DRZEWAMOŻLIWOŚĆ
MALOWANIADUŻA OPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZAPYLANIAŁATWY MONTAŻ NA
KLIPEY

MIEJSCE NA KABEL

DUŻA OPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

ABMESSUNGEN EINER SOCKELLEISTE

Länge:	2200 mm Angeht der mangelnden Bedeutung dieses Parameters für die Montage: Angewandte Toleranzwerte: <ul style="list-style-type: none"> • bis +/- 10 mm Länge für eine Leiste pro Packung • bis +/- 5 mm für zwei Leisten pro Packung
Breite:	20 mm (+/- 0,5 mm)
Höhe:	58 mm (+/- 0,5 mm)

PACKUNG / GEWICHT

Gewicht einer Leiste:	0,812 kg
Anzahl der Leisten pro Packung:	10szt. = 22m
Gewicht einer Packung:	8,32 kg
Anzahl der Packungen pro Palette:	77 Packungen
Gewicht einer Palette (Leisten + Palette):	663,04 kg
Abmessungen einer Palette (Höhe/Breite/Länge)	1190mm x 830mm x 2220mm

EIGENSCHAFTEN DER DECKSCHICHT DER SOCKELLEISTE

Einzelne gesunde Äste:	Zulässig bis zu einem Durchmesser von 10 mm
Farbe der Deckschicht:	Unterschiedlich
Spiegel:	Zulässig ohne Einschränkungen
Splint:	Zulässig (nur für gebeizte Eiche) Unzulässig (nur für ungebeizte Eiche)
Faserrichtung:	Beliebig
Verbindung von Furnieren	Max. 3 Verbindungen von Furnieren mit ähnlichen Farben auf einer Sockelleiste. Zulässig ist 1 Sockelleiste mit sichtbarer Verbindung pro Packung

**HINWEIS: Die Sockelleisten werden ausschließlich aus Naturholz hergestellt. Aufgrund der Unterschiedlichkeit des Rohmaterials können einzelne Sockelleisten in Farbe, Farbton, Ästen und Maserung abweichen. Musterbretter, Warenproben, Fotos und Verkaufsbroschüren stimmen möglicherweise nicht vollständig mit dem tatsächlichen Aussehen der Produkte überein. Das gelieferte Produkt kann in der Farbe vom dem in der Verkaufsstelle erhältlichen Material abweichen.*

Datum der Erstellung des Produktdatenblatts – 31.03.2025