

# CORDENA TREND



## PRODUKTDATENBLATT

### Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH  
Anderter Straße 99 D  
30559 Hannover

[info@gala-lusit.de](mailto:info@gala-lusit.de)  
[www.gala-lusit.de](http://www.gala-lusit.de)



### Eigenschaften

Format: 60 x 30 x 5 cm  
Farben: Weiß-Anthrazit-Melange, Buntsandstein  
Oberfläche: betonglatt und imprägniert  
Fase: Microfase

St./m<sup>2</sup> (ca.): 5,56  
kg/m<sup>2</sup> (ca.): 110  
kg/St. (ca.): 19,8  
St./Palette: 40  
St./Lage: 4  
m<sup>2</sup>/Palette: 7,2

Norm: DIN 1339  
Kennzeichnung: DIKPT4  
Maßtoleranzen: ±2 mm L/B | ±3 mm H  
Biegezugfestigkeit: Klasse 2  
Bruchlast: Klasse 40  
Abrieb: Klasse 4 (I)  
Frost-/Tausalz widerstand: Klasse 3 (D)  
Griffigkeitskennwert: SRT-Wert > 55  
Rutschhemmung: R13  
max. Beanspruchung: ausschließlich Fußgänger

Leistungserklärung: [07-13-002](#)

### Anwendungsbereiche


Garten- und Gehwege, Terrassen, Eingänge, Wintergärten

# CORDENA TREND

## PRODUKTDATENBLATT




### Verlegemuster

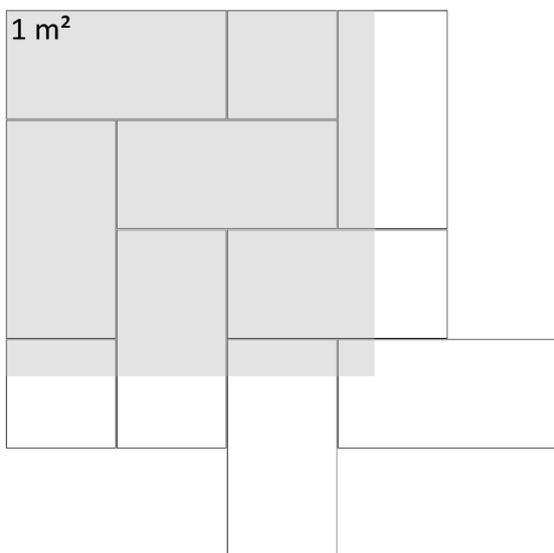


CDT01

Bedarf (m<sup>2</sup>):  
60x30 cm = ca. 5,56 Platten

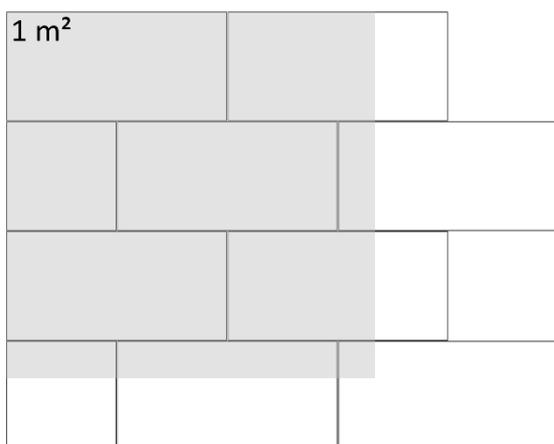

CDT02

Bedarf (m<sup>2</sup>):  
60x30 cm = ca. 5,56 Platten

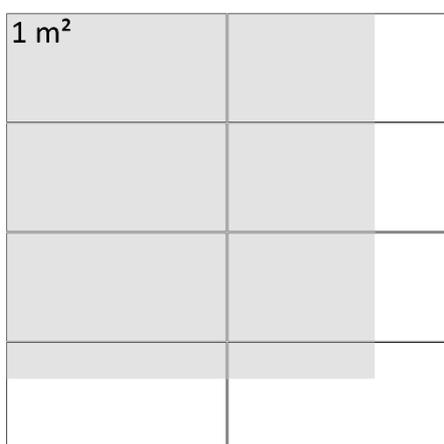

CDT03

Bedarf (m<sup>2</sup>):  
60x30 cm = ca. 5,56 Platten

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.