

LUGATO

BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT



Enduit de ragréage fin pour la réalisation de surfaces planes avant le collage de revêtements de sol.

Caractéristiques du produit

- Permet d'obtenir des surfaces parfaitement planes et lisses.
- Excellente égalisation immédiate.
- Durcissement rapide.
- Idéal sur le carrelage ancien.
- Peut être poncé.
- Adapté au chauffage au sol et aux roulettes de chaises (à partir d'une épaisseur de couche de 1,5 mm).

Applications

Permet d'obtenir des surfaces parfaitement planes et lisses. Pour la pose ultérieure de tous types de revêtements de sol. Assure une absorption régulière du support. Usage intérieur.



Revêtement design




Stratifié




Liège



Parquet

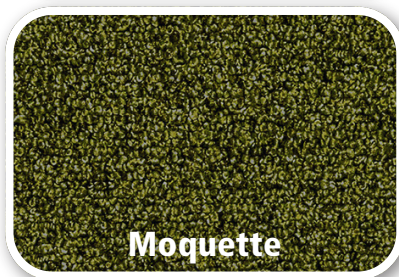

Moquette

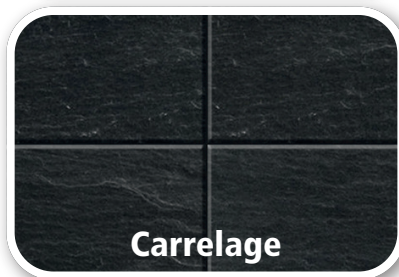

Carrelage

Revêtement design, stratifié, liège, parquet, moquette ou carrelage : BODENAUSGLEICHSMASSE EXTRA GLATT SCHNELL est la garantie d'obtenir un support parfait.

Supports et préparation

Tous les supports appropriés doivent être : porteurs, secs, exempts de fissures et d'impuretés pouvant entraîner une séparation (par exemple : poussière, bitume, graisses et produits d'entretien). Exempts de couches pouvant nuire à l'adhérence, telles que des couches de frittage, des peintures et des scellements.

Utiliser une bande de rive dans les joints de raccordement entre le sol et le mur.

Supports appropriés	Exigence / Préparation	Application du primaire UNIVESAL-GRUNDIERUNG	Épaisseur de couche possible
Chapes anhydrites	Praticables (0,3 CM-%), généralement env. 4 semaines après la réalisation, poncées, aspirées. Aide pour estimer la durée : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/ .	+	1-5 mm
Béton	datant d'au moins 3 mois.	+	1-10 mm
Revêtements de sol	Étanches.	+	1-10 mm
Asphalte coulé	Refroidi et sablé.	-	1-5 mm
Chapes chauffantes, à base d'anhydrite	Praticables (0,3 CM-%), généralement env. 4 semaines après la réalisation, poncées, aspirées. Aide pour estimer la durée : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/ .	+	1-5 mm
Chapes chauffantes, à base de ciment	Suffisamment durcies, praticables (1,8 CM-%), généralement env. 4 semaines après réalisation, fraiser les chapes à couche lisse. Aide pour estimer la durée : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/ .	+	1-5 mm
Restes de colle	Étanches.	+	1-10 mm
Terrazzo, pierre naturelle, pierre reconstituée, ancien carrelage	Doit présenter une adhérence ferme.	+	1-10 mm
Chapes en ciment	Suffisamment durcies, praticables (1,8 CM-%), généralement env. 4 semaines après réalisation, fraiser les chapes à couche lisse. Aide pour estimer la durée : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/ .	+	1-10 mm

Légende : + = apprêt nécessaire
- = pas besoin d'apprêt

Mise en œuvre

Éteindre les surfaces chauffantes 1 jour avant le nivelage et les remettre en marche au plus tôt 7 jours après le nivelage.



Placer une bande de rive sur tout le pourtour entre le mur et le sol. Étanchéifier avec RISS-UND FUGEN-ZU afin d'éviter tout écoulement.



Appliquer UNIVERSAL-GRUNDIERUNG au rouleau sur le support et laisser sécher 1 à 4 heures en fonction de la porosité du support.

Mise en œuvre (suite)




Mélanger le contenu du sac (20 kg) dans environ 4,8 à 5,2 l d'eau propre. Mélanger à nouveau après 3 minutes. Verser le matériau progressivement, en gardant suffisamment de mélanges prêts à l'emploi à disposition. Répartir les mélanges rapidement les uns après les autres.



Répartir uniformément la matière appliquée à l'aide d'un râteau à ragréage ou d'une raclette en caoutchouc.



Vérifier l'épaisseur de la couche à l'aide d'un mètre pliant.



Éliminer les bulles de la masse à l'aide d'un rouleau à pointes.



Lisser à nouveau si nécessaire. Protéger la matière fraîche des courants d'air et du soleil.

Conseil pratique : lors de l'application de grandes quantités, travailler à deux et utiliser plusieurs récipients de mélange. Cela garantit une application rapide et régulière de la matière.

Temps d'attente avant de poursuivre les travaux avec les produits LUGATO

Épaisseur de la couche	Pose de revêtements textiles et élastiques, par ex. revêtement design et moquette.	Pose de parquet et de liège.
1-5 mm	24 heures.	48 heures.
6-10 mm	72 heures.	72 heures.

Données du produit

Quantité nécessaire	1,5 kg/m ² /mm d'épaisseur de couche.
Temps d'application (temps ouvert)	env. 30 minutes.
Température de mise en œuvre	15-25 °C.
Praticabilité	après env. 3 heures.
Capacité de résistance	au bout de 7 jours.
Résistance aux températures (28 jours)	5-60 °C.
Temps d'attente pour la poursuite des travaux	Au moins 1 jour pour le collage de revêtements design et textiles. Au moins 2 jours pour le collage de parquet et de liège.

Données du produit (suite)

Résistance à la compression (28 jours)	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$.
Tenue à la traction sur béton (28 jours)	env. $0,9 \text{ N/mm}^2$.
Composants	Ciment, matières de charge.
Environnement	Très pauvre en émissions EMICODE EC 1 ^{PLUS} . GISCODE ZP1.
Conditionnement	20 kg.
Comportement au feu	Classe A1 _{fl} .
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine.

Toutes les indications de temps se réfèrent à une température de 20 °C et à une humidité relative de 65 %.

Attention

! En cas de pose ultérieure de parquet, respecter une épaisseur minimale de couche de 3 mm, ne pas poncer la surface.

Sécurité au travail :



Provoque des irritations cutanées. Cause des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, tenir à disposition l'emballage ou l'étiquette. À conserver hors de portée des enfants. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des pièces bien aérées. Porter des gants et vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour matières dangereuses.



GISCODE : ZP1. Contient du ciment Portland. Réaction fortement alcaline à l'humidité. Éviter la formation de poussière et les projections de mortier.

Si nécessaire, télécharger la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.lugato.de.

UFI : F8JE-JP55-HR01-46S2

Danger

Élimination : Laissez durcir le contenu résiduel et l'éliminer comme déchet ménager ou déchet de chantier. Vider, puis recycler l'emballage.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement. La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
l'import / service commercial Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800
technik@lugato.de, Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 06/2025

LUGATO