





HERRINGBONE

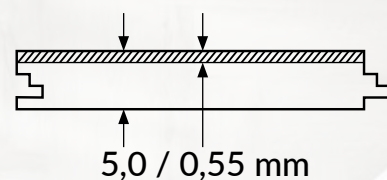

592 mm 148 mm

1 BOX = $\frac{8 \text{ pcs} \times A}{8 \text{ pcs} \times B} = \frac{16 \text{ pcs}}{1,402 \text{ m}^2}$



**KLIK
SYSTEM**




**ANTI-
SCRATCH**




**4
VERLEGE-
MUSTER**


HERRINGBONE




TRIPLE
HERRINGBONE



CHESSBOARD




LADDER



FUSSBODEN-
HEIZUNG



100%
FEUCHTRAUM
GEEIGNET



BIS ZU 200 m²
FUGENLOSE
VERLEGUNG



ANGENEHM
LEISE

PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT	
Floor type	Bodenart		Floating click floor / Schwimmend verlegbar	
Dimensions	Abmessungen		592 x 148 mm	
Total thickness	Belagsstärke		5,0 mm	
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke		0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Anzahl der Paneele im Paket		16 pcs / Stk. (1,402 m²) - 8x A + 8x B	
Quantity of package in the pallet	Menge des Pakets auf der Palette		63 pcs (88,326 m²) / 63 Stk. (88,326 m²)	
Warranty (the household indoor use)	Garantie (private Wohnnutzung)		25 years / 25 Jahre	
Installation	Verlegung		Click: 5Gi Välinge	
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2010	
DoP	DoP		RF50055/9	
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)	
	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)	
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)	
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1	
Dimensional stability	Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%)	
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)	
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm)	
Castor chair resistance	Stuhlrollentest	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)	
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)	
Locking strength	Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 10582 Annex D	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / lange Seite 5,2 kN/m, kurze Seite 6,5 kN	
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9	
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)	<2kV	
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)	
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02	≥6	
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,014 m²k/W	
Underfloor heating	Fußbodenheizung	EN 12524	yes (max 27°C) / ja (max 27°C)	
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB	
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB	
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1	Class E1	
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1	SVHC free	
VOC	VOC		A+	
LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER				
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette		
Form / Form	Box / Karton (1,402 m²)	88,326 m²		
Weight / Gewicht	14,51 kg +/- 10%	960 kg +/- 10%		
Sizes / Abmessung	605 x 158 x 83 mm	1180 x 650 x 900 mm		
OTHER / WEITERE				
Box / Karton				
23				
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska				
RF50055/9				
EN 14041:2004 1021				
Vinylboden für wohngesunde räume / Floor coverings for interior use				
Brandverhalten / Reaction to fire Rutschfestigkeit / Slip resistance Formaldehydemission / Formaldehyde emission				B-s1 DS E1

08/2025

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.
DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.