

# Masterfloor 8.0 Breitd.


## Produktbeschreibung

P D60

Stand: 10.17




**Aufbau**

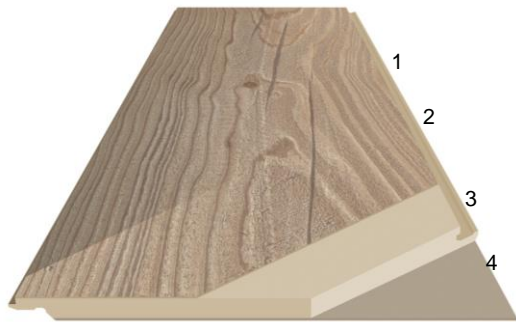

- 1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay
- 2 Dekorpapier
- 3 Trägerplatte HDF Optima
- 4 Gegenzug

**Profil**

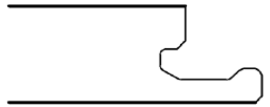

**Kaindl Loc**  
Längs- und Querprofil

Floorconstruction			0
Formaldehydemission	CARB		CARB Phase 2
Dickenquellung / Kantenquellung	EN 13329		< 18 %
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302		0,0780 m².K/W
Feuchtegehalt ab Werk	EN 322		4 - 7 %
Verhalten gegen Zigarettenglut	EN 438-2.18		Grad 4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		Besser als Stufe 6 Blauwollskala
	EN 20105 A-02		Besser als Stufe 4 Grauskala
Abhebefestigkeit trocken	EN 13329		≥ 1 N/mm²
Querzugfestigkeit	EN 319		> 1 N/mm²
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2.15		Gruppe 1-2 Grad 5
			Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten	EN13501-1		Cfl , s1
Gleitreibung μ	EN 13893		≥ 0,3
Dimensionsstabilität	EN 13329		Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Höhenunterschied zwischen den zusammengefügt Elementen	EN 13329		Maximum ≤ 0,15 mm Durchschnitt ≤ 0,10 mm
Rechtwinkeligkeit	EN 13329		≤ 0,2 mm / Paneelbreite
Planlage quer	EN 13329		konkav ≤ 0,4 mm
			konvex ≤ 0,5 mm
Planlage längs	EN 13329		konkav ≤ 7 mm
			konvex ≤ 14 mm
Dekorersatz bei Systemdekoren			+/- 2mm
Dekorersatz bei Schiffböden			+/- 4mm

Prüfungen		Flooring <sup>1</sup> Symbole	Ergebnisse
Paneelmaße			1383x244x8mm
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach	EN 685 EN 13329		<b>32</b>
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329		<b>AC4</b>
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329		<b>IC2</b>
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	EN 120 DIBT-Richtlinie 100		<b>E1</b> <b>[Europa]</b>
Formaldehydemission	EN 717-1		< 0,1 ppm
	EN 717-2		< 3,5 mg/h m²

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

1) Informationen unter [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)