


CORKLIFE – STUDIOSTYLE

TECHNISCHE DATEN - KORK-FERTIGPARKETT

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Beanspruchungsklasse	EN 685	Klasse	Wohnbereich 23
		Klasse	Objektbereich 31
Allgemeine Eigenschaften			
Abmessungen	EN 649/EN 14085		
Rohdichte	EN 427/EN 428	mm	905 x 295 x 10,5
Gewicht je Flächeneinheit	EN 672	kg/m ³	760
	EN 430	g/m ²	8100
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Begeherschall	NF S 31-074	dB	78
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,102
Stuhlrollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	< 0,45
Kratzfestigkeit	EN 423	Effect	(a)
Formaldehydmission	DIN EN 717-1/2	mg/m ³	< 0,01
		Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

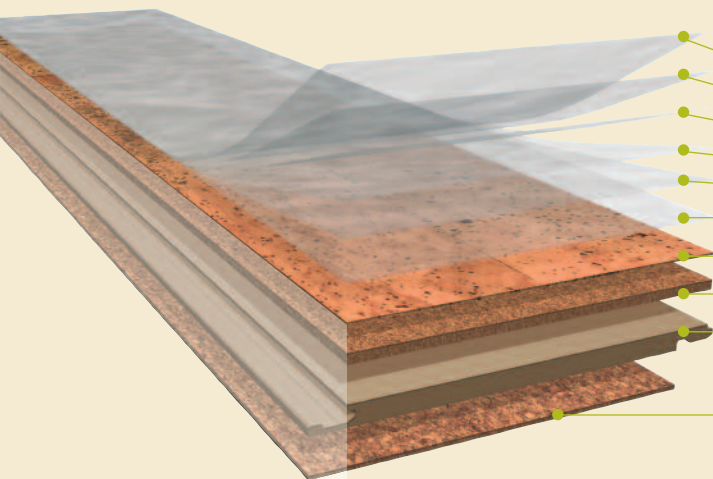

SUPERTOP OBERFLÄCHE

Lackschicht
Keramiklackschicht
Lackschicht
Keramiklackschicht
Lackschicht
Haftgrund



DEKORATIVES KORK-FURNIER natürlich schöne Dessins

PRESSKORK-MITTELSCHICHT für höheren Geh- und Stehkomfort

HOCHVERDICHTETE FASERPLATTE mit patentiertem CORKLOC-Verbindungssystem zur schnellen, leimlosen Verlegung



PRESSKORK-GENEZUG wärmt und reduziert den Raum- und Trittschall



CORKPROTECT - rundum Kantenversiegelung für effektiven Feuchtigkeitsschutz

