
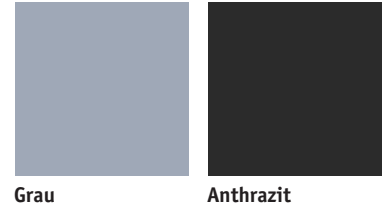


Produktinformation

Fugendichtband

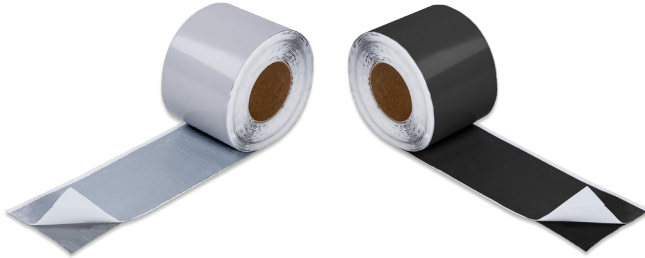

Produktname	Artikelnummer	EAN-Nummer	Breite in mm	kg/St.	Rollenlänge
Fugendichtband Grau	17.61496	4251532326847	100	1,4	10 m
Fugendichtband Anthrazit	17. 61497	4251532336433	100	1,4	10 m

Das DIEPHAUS - Fugendichtband für bewehrte L-Steine, Mauersteine und Palisaden

Handliches Format und zeitliche Einsparung, da keine Aushärtezeit benötigt wird.



Das Material ist bitumenfrei und umweltfreundlich, hat eine hohe Klebekraft und verhindert das Durchdringen von Erdreich, Wurzeln, Wasser u.ä.

Der Einsatz ist nicht nur für L-Stein gedacht, es können Hochbeete, Terrassenbefestigungen oder auch Stelen sowie Palisaden von der Innenseite her verschlossen werden. Leichtes schneiden mittels einer Schere in der gewünschten Größe.



DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377 Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel. +49(0)9232 700 67-10
Fax. +49(0)9232 700 67-29

Produktinformation

Fugendichtband

ENTDECKEN SIE DIE RUCK-ZUCK-FERTIG-FUGE!

Wir empfehlen, werkseitige Öffnungen nach dem Setzen dauerhaft zu schließen, um mögliche Frostschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine Schere. Mehr Werkzeug benötigen wir nicht, um Gala-Quick zu verlegen. Das geht ruck-zuck. Und die Ergebnisse sind immer sauber.



Pluspunkte am laufenden Meter!

- Enorme Arbeitszeiterparnis, da schnell werkzeugfrei zu verarbeiten
- Handliches Rollenformat – einfach abrollen, aufkleben und abschneiden
- Zeitsparend, da keine Arbeitsunterbrechung / Aushärtezeiten
- Bitumenfrei und umweltfreundlich
- Hochwertiges Reinaluminium-Dichtklebeband, universell einsetzbar auf fast allen Untergründen
- Wasserdicht und temperaturbeständig, keine Risse
- Hohe Klebkraft, hohe Reißfestigkeit
- Verarbeitungssicherheit, gutes Langzeitverhalten
- Sauber zu verarbeiten, passgenauer Zuschnitt mit herkömmlicher Schere
- Verhindert Durchdringen von Erdreich, Wurzeln, Wasser o.ä.
- Stabilitätserhöhung der Konstruktion
- Dauerhaft schöne Optik, unsichtbar von der Sichtseite
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Technische Daten

Das Dichtklebeband besteht aus mehreren Schichten: Das Reinaluminium ist UV-beständig und hat durch die Padfolie eine gute mechanische Standfestigkeit.

Material:	Reinaluminium 70 µ, lackiert; Padfolie mit Butylkautschuk
Eigenschaften:	alterungs-, witterungs-, UV- und langzeitbeständig
Farben:	betongrau oder anthrazit
Abmessung:	100 mm
Rollenlänge:	10 m
Gesamtmaterialstärke:	1 mm nach DIN 1849-1
Baustoffklasse:	B2, normal entflammbar DIN 4102
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377 Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel: +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29

Produktinformation

Fugendichtband

Effektiv. Einfach. Schön!

Kein Bitumen! Keine Spachtelarbeit! Kein verschmutztes Werkzeug!
Keine unsauberen Fugen. Kein Sondermüll!
Das neue Fugendichtband aus Reinaluminium ist einfach genial
schnell und sauber zu verkleben.

Einfach abrollen, auf Länge kürzen und andrücken. Fertig!

Beeteinfassungen, Hochbeete, Terrassenbefestigungen – eingesetzte Bauelemente wie Traversen, Stelen oder Palisaden sollten von der Innenseite her verschlossen werden.



BISHER

Bisher werden dafür u.a. Bitumenspachtelmassen eingesetzt, die viele Nachteile mit sich bringen: Umständliche Verarbeitung, verschmutztes Werkzeug, hoher Zeitaufwand und lästige Arbeitsunterbrechungen. Durch die erforderliche Trocknungszeit der Bitumenmasse können die Arbeiten erst nach ca. 1 Tag fortgeführt werden. Die Bitumeneimer müssen per Sondermüll entsorgt werden. Weiterer Nachteil: Mit der Zeit bildet Bitumen durch Temperaturwechsel und Umwelteinflüsse Haarrisse. Die Konstruktion wird undicht, die Stabilität gemindert. Unsaubere Bitumenfugen sind kein Schmuckstück.



HEUTE

Heute sorgt das Fugendichtband schnell für sehenswerte Ergebnisse. Alles was Sie benötigen, bietet das Fugendichtband sauber auf einer Rolle. Mit wenigen Handgriffen verschließt das selbstklebende, umweltfreundliche Reinaluminium-Dichtklebeband die Fugen zwischen zusammenstehenden Bauelementen. Winkelstützen, Stelen, Traversen, L-Steine usw. werden sofort sicher und dauerhaft abgedichtet. Erde, Kies und Sand bleiben im Beet und die Fugen sauber. Die Optik der Frontseiten überzeugt durch makellose Ästhetik, aber auch die Rückseiten können sich sehen lassen.



DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377 Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel: +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29