

Masterfloor 7.0 Standardd.


Produktbeschreibung

P d57

Stand: 12.21




Aufbau

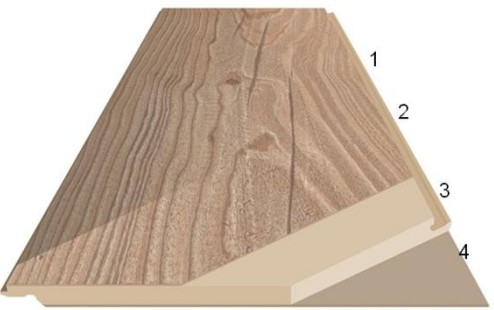

- 1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay
- 2 Dekorpapier
- 3 Trägerplatte HDF quellungsarm
- 4 Gegenzug

Profil



Kaindl Loc
Längs- und Querprofil

Formaldehydemission	CARB		CARB Phase 2
Kantenquellung	EN 13329		≤ 20%
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302		0,0690 m².K/W
Feuchtegehalt ab Werk	EN 322		4 - 7 %
Verhalten gegen Zigarettenglut	EN 438-2.18		Grad 4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Abhebefestigkeit trocken	EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2.15		Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten	EN13501-1		Cfl , s1
Gleitreibung μ	EN 13893		≥ 0,3
Dimensionsstabilität	EN 13329		Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Höhenunterschied zwischen den zusammengefügt Elementen	EN 13329		Maximum ≤ 0,15 mm Durchschnitt ≤ 0,10 mm
Rechtwinkeligkeit	EN 13329		≤ 0,2 mm / Paneelbreite
Planlage quer	EN 13329		konkav ≤ 0,3 mm konvex ≤ 0,4 mm konkav ≤ 7 mm
Planlage längs	EN 13329		konvex ≤ 14 mm
Dekorversatz bei Systemdekoren			+/- 2mm
Dekorversatz bei Schiffböden			+/- 4mm

Prüfungen	Flooring ¹ Symbole	Ergebnisse
Paneelmaße		1383x193x7mm
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach EN ISO 10874 EN 13329		31
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung EN 13329		AC3
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung kl. Kugel gr. Kugel EN 13329		≥8N ≥500mm
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung EN 120 DIBT-Richtlinie 100		E1 [Europa]
Formaldehydemission EN 717-1		< 0,1 ppm
EN 717-2		< 3,5 mg/h m²

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

¹)Informationen unter www.floorsymbols.com