

Tailored Collection

Produkteigenschaften		Parkett	
		Landhausdielen	Schiffsboden
Format		*2190x162x13	*2390x200x13
Fuge		V-Fase umlaufend	0-Fuge
Nutzschicht		ca. 2,5 mm	ca. 2,5 mm
Profilierung		CLICKiEASY	CLICKiEASY
Verpackung	Paket:	7 Stück je Paket (2,483m ²)	7 Stück je Paket (3,346 m ²)
	Palette:	40 Pakete je Palette (99,338 m ²)	32 Pakete je Palette (107,072m ²)
Gewicht	Paket:	ca. 18,50 kg	ca. 24 kg
	Palette:	ca. 751 kg	ca. 795 kg

*jedes Paket kann bis zu zwei Lagen mit halbierten Dielen enthalten (bei Landhausdielen)


Toleranzen: Anforderung EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 %	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Produktaufbau:

Nutzschicht	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen*	Nadelholzstäbchen*
Gegenzug	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier

*Kopfsseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

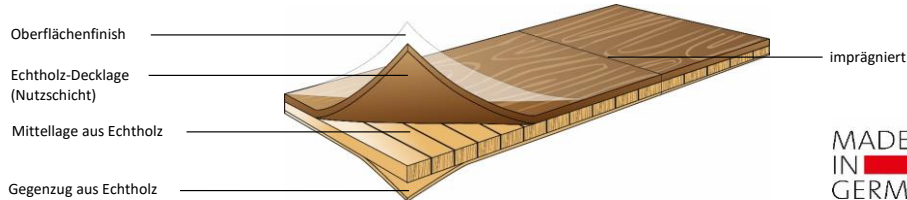

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 30 Jahre	Hinweise
---	----------------------	----------



* außer für geräucherte Produkte

Klassifizierung

	Prüfnorm	Bewertung
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0,13 m ² K/W
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	≥ 0,091 W/(m ² K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP- Gehalt		PCP ≤ 5x10 ⁻⁶ n
Formaldehydemission	EN 717-2	E1
Brandverhalten mit geölter Oberfläche	DIN EN 13501-1	EF-s1
Brandverhalten mit lackierter Oberfläche	DIN EN 13501-1	DF-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebeprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113)
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregelung.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Oberflächeneigenschaften

Rutschhemmung	Lack USRV 68	UV - Oel USRV 72	-
Fleckenunempfindlichkeit	1B	1C	-
Kratzbeanspruchung	≥ 20 N	n.n.	-