








WOODRIC^{EIR}

ACOUSTIC

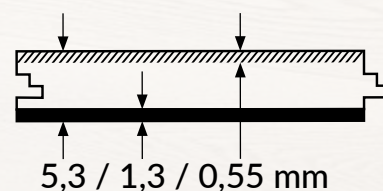

10 dB ΔLin
21 dB

ACULAY
INTEGRATED
ACOUSTIC UNDERLAY



PRODUCT SPECIFICATION

PRODUKTSPEZIFIKATION

VALUE / WERT

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Floor type | Bodenart | Click floor with acoustic layer / Klickvinylboden mit integrierter Trittschalldämmung |
| Dimensions | Abmessungen | 1220 x 229 mm |
| Total thickness | Belagsstärke | 4,0 + 1,3 mm |
| Wear layer thickness | Nutzschichtstärke | 0,55 mm |
| Quantity of panels in the package | Anzahl der Paneele im Paket | 8 pcs (2,235 m ²) / 8 Stk. (2,235 m ²) |
| Quantity of package in the pallet | Menge des Pakets auf der Palette | 48 pcs (107,280 m ²) / 48 Stk. (107,280 m ²) |
| Warranty (the household indoor use) | Garantie (private Wohnnutzung) | 20 years / 20 Jahre |
| Installation | Verlegung | Click: 2G Vällinge |
| CE | CE | EN 14041:2004+AC:2013 |
| DoP | DoP | RF40055/6 |
| Customs tariff number | Zolltarif-Nr. | 39181090 |

TECHNICAL PARAMETERS

TECHNISCHE PARAMETER

NORM / NORM

VALUE / WERT

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| Class of use RESIDENTIAL | Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG | EN ISO 10874 | 23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer) |
| Class of use COMMERCIAL | Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG | EN ISO 10874 | 33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure) |
| Class of use INDUSTRIAL | Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG | EN ISO 10874 | 42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten) |
| Reaction to fire | Brandverhalten | EN 14041 (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Dimensional stability | Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | ≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%) |
| Wear resistance | Verschleißfestigkeit | EN 13329 Annex E | ≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000) |
| Residual indentation | Resteindruck | EN ISO 24343-1 | ≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm) |
| Castor chair resistance | Stuhllistentest | ISO 4918 | Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht) |
| Resistance to large ball | Schlagfestigkeit | ISO 24334 | 1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm) |
| Locking strength | Klick-Verbindungsstärke | EN ISO 10582 Annex D | long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / lange Seite 4,5 kN/m, kurze Seite 5,5 kN |
| Slip resistance | Rutschfestigkeit | EN 13893 / DIN 51130 | DS/R9 |
| Antistatic and electrical properties | Antistatische und elektrische Eigenschaften | EN 14041 (EN 1815) | <2kV |
| Resistance to stain and chemicals | Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien | EN ISO 26987 | INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut) |
| Light fastness | UV-Beständigkeit | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Thermal resistance | Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | 0,042 m ² k/W |
| Underfloor heating | Fußbodenheizung | EN 12524 | yes (max 27°C) / ja (max 27°C) |
| IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay) | IS - Trittschalldämmung (integrierte Trittschalldämmung) | EN ISO 717-2 | ΔLw = 21 dB |
| Formaldehyde emission | Formaldehydemission | EN 717-1 | Class E1 |
| Substances of Very High Concern | Schadstoffe | EN 717-1 | SVHC free |
| VOC | VOC | | A+ |

LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER

| | Packaging Unit / Verpackungseinheit | Pallet / Palette |
|-------------------|--|------------------------|
| Form / Form | Box / Karton (2,235 m ²) | 107,280 m ² |
| Weight / Gewicht | 18,77 kg +/- 10% | 950 kg +/- 10% |
| Sizes / Abmessung | 1234 x 240 x 44 mm | 1260 x 750 x 860 mm |

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF40055/6


EN 14041:2004
1021

Vinylboden für wohngesunde räume
/ Floor coverings for interior use

Brandverhalten / Reaction to fire
Rutschfestigkeit / Slip resistance
Formaldehydemission / Formaldehyde emission

B_{fl}-s1
DS
E1

OTHER / WEITERE



Box / Karton

