


# Produktinformation

# L-STEINE BEWEHRT | 12 cm


## Rastermaße und Eigenschaften

Rastermaß: 155 x 100 x 85 x 12 cm

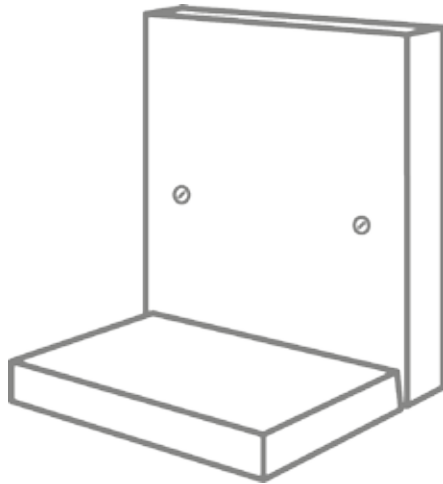

### Eigenschaften

Sichtbetonklasse	SB2
Rückseite	SB2
Lage der Versetzanker	seitlich
Stückzahl der Versetzanker	2
Lastfall	1-3
Verkehrslast bei Hinterfüllung	5KN/m <sup>2</sup> ohne Anpralllast
Betongüte	C35/45
Expositionsklasse	XF2
Zulassung als Böschungswinkel (Straßenbau-Norm)	30°
Einbautiefe/Einbindemaß	30 cm
Lastfälle	A, B, C, E, F
DIN-Norm	DIN EN 15258

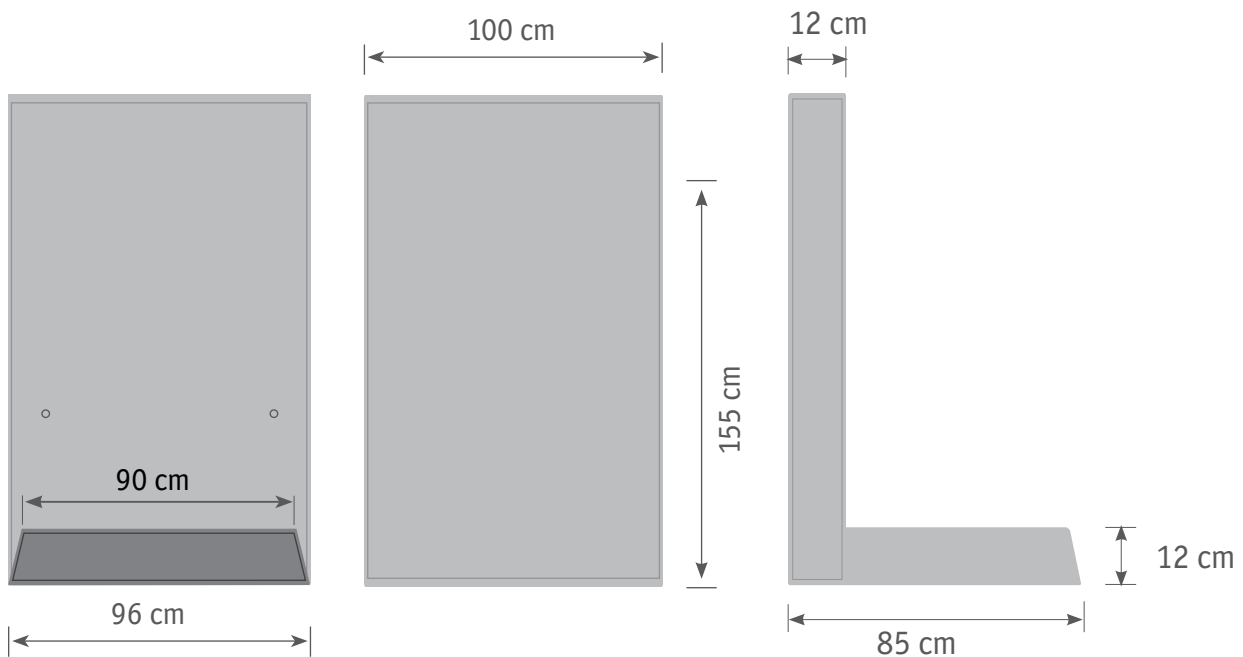

### DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377 Vechta  
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0  
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120  
www.diephaus.de  
info@diephaus.de

Werk Schopisdorf  
Schopisdorfer Industriestraße 6  
D-39291 Genthin  
Tel. +49(0)3921 / 955-0  
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth  
Bergstraße 15  
D-63939 Wörth a. Main  
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0  
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen  
Riedstraße 17-23  
D-89597 Munderkingen  
Tel. +49(0)7393 / 51-0  
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler  
Ziegelei 3  
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler  
Tel. +49(0)7583 / 9424-0  
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau  
Neuenhammer 7  
D-95709 Tröstau  
Tel. +49(0)9232 700 67-10  
Fax. +49(0)9232 700 67-29